

CERASUN 2022



DE INNOVATIEVE KERAMIEK-BETON VERBINDING



Cover: Reefstone Dark Grey
Deze pagina: Moderno Nero 80x80
Laatste pagina: Cemento Antracite 60x60



 **REDSUN**

HOOGWAARDIG

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

EENVOUDIG TE VERLEGGEN

DUURZAAM



CERASUN

De innovatieve keramiek-beton verbinding

Onze tuin wordt vandaag de dag steeds belangrijker, zo creëren we hier graag onze eigen gezellige en aangename oase. Wie wil niet op een mooie zomeravond ontspannen op zijn eigen terras zitten en de dag gemoedelijk met een drankje afsluiten.

De materialen waarmee ons terras gelegd wordt, heeft zich in de loop der tijd veranderd. Vandaag de dag wensen we onderhoudsvriendelijke, krasvrije, UV en weerbestendige materialen welke u ook nog optisch kunnen overtuigen en natuurlijk makkelijk te leggen zijn.

CERASUN biedt u hiervoor de ideale oplossing. Een hoogwaardige keramische tegel met grondstoffen van natuurlijke oorsprong die bij ca. 1100° gebakken wordt en vervolgens permanent met een betontegel vast verbonden wordt.

CERASUN tegels zijn in vergelijking met de huidige keramische tegels duidelijk goedkoper te verwerken, waarbij de CERASUN in tegenstelling tot de keramische tegel niet in een met cement gemengde ondergrond gelegd hoeft te worden. Een ondergrond uit zand of split, zoals gebruikelijk bij betontegels, is al voldoende.

Door ons ruime aanbod van de CERASUN in verschillende natuursteen- en betondesigns, in de afmetingen 30x60x4 cm, 40x80x4 cm en 60x60x4 cm biedt Cerasun u een veelvoud aan mogelijkheden om aan uw individuele wensen en ideeën te voldoen.

Door het hoge eigengewicht van de Cerasun tegel, is het mogelijk om de tegel met een flexibele, waterdoorlatende voeg te verleggen. Dit voorkomt het reinigen van de voegen en het verwijderen van onkruid (zie pag. 26-27)

CERASUN tegels worden met afstandhouders geproduceerd, deze dienen ervoor om beschadigingen tijdens het transport te vermijden. (DIN EN 18318)

Passtukken van CERASUN tegels zijn met het juiste gereedschap zowel nat als droog te zagen.

CERASUN


De innovatieve keramiek-beton verbinding

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Geeft u de voorkeur aan robuust en solide of chique en gemakkelijk schoon te maken? Zodat u niet hoeft te kiezen, hebben wij voor u gewoon de voordelen van een hooggecomprimeerde beton met die van een hoogwaardige keramische tegel samengebracht; in de unieke composiettegels van onze CERASUN-collectie!


U PROFITEERT VANAF HET BEGIN!

Dat CERASUN keramische tegels zo bijzonder zijn, merkt u al bij het leggen; omdat ze ook ongebonden kunnen worden gelegd, d.w.z. zonder cement of andere bindmiddelen op zand of split. Dat betekent dat de eisen aan het vakmanschap minder hoog zijn en dat de kosten voor u uiteindelijk aanzienlijk lager zijn.

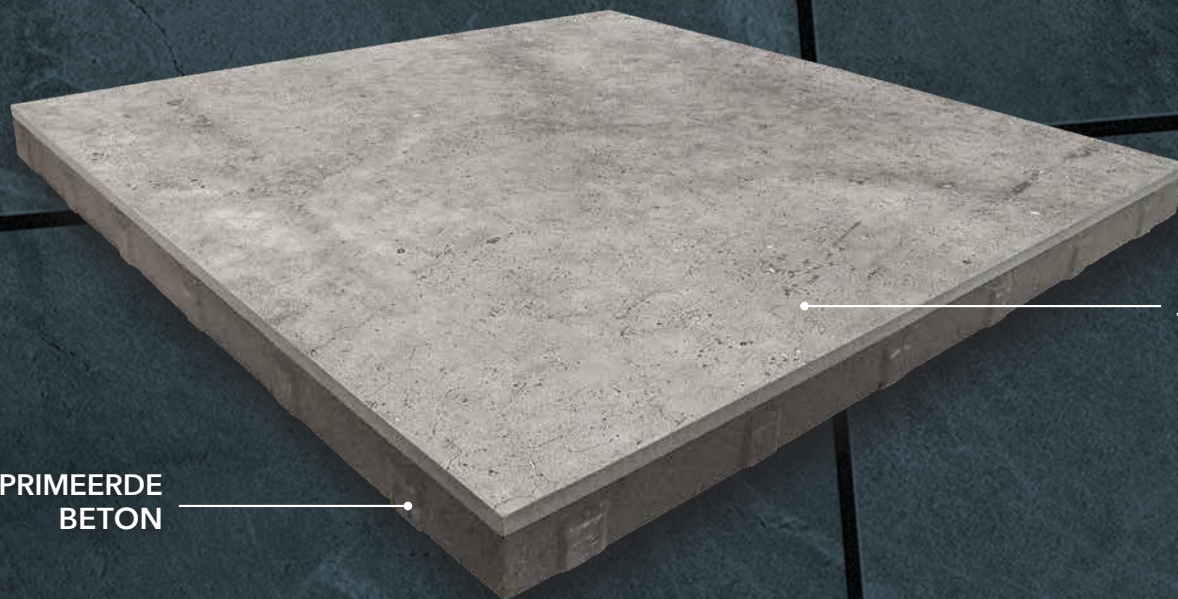


KERAMISCHE
TEGEL

HOOGGECOMPRIMEERDE
BETON



BETON / KERAMIEK VERBINDING

CERASUN verbindt de voordelen van keramiek met die van beton



VERWERKING IN ZANDBED MOGELIJK

Door hun hoog eigen gewicht kunnen CERASUN tegels zonder cement in zand of split worden gelegd, maar wel met een vaste voeg.



ZEER GERINGE WATEROPNAME

Het keramische oppervlak is waterafstotend, zodat regenwater gemakkelijk door de voegen in de bodem kan weglopen.



EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Keramiek als materiaal is niet alleen uiterst krasbestendig, maar ook bijzonder gemakkelijk schoon te maken.



WEERBESTENDIG

Of het nu gaat om neerslag of hoge UV-blootstelling - CERASUN keramische tegels trotseren alle weersomstandigheden.



KLEURECHT

Het maakt niet uit welke kleur u kiest: Alle CERASUN keramische tegels hebben een hoge kleurvastheid.



VORSTBESTENDIG

Zelfs bij temperaturen onder het vriespunt kunt u vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze composiettegels.



RUIME KEUZE

Om uw favoriete tuinplan te kunnen realiseren, zijn er 45 kleuren en drie verschillende formaten beschikbaar.



ZUURBESTENDIG



Zelfs bijtende vloeistoffen kunnen geen schade toebrengen aan het keramische oppervlak, dat is gebakken bij meer dan 1100°C.



ANTISLIP

Veiligheid voorop; het antislipoppervlak vermindert het risico op uitglijden en vallen.

CERASUN

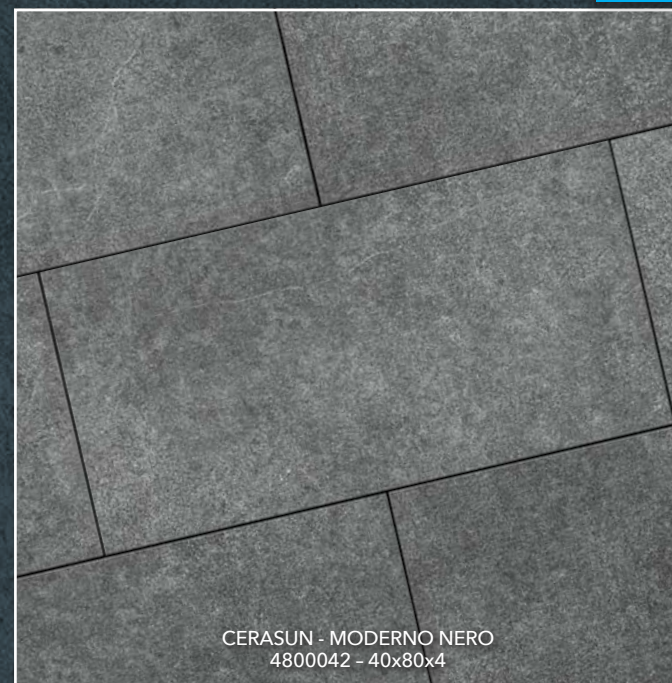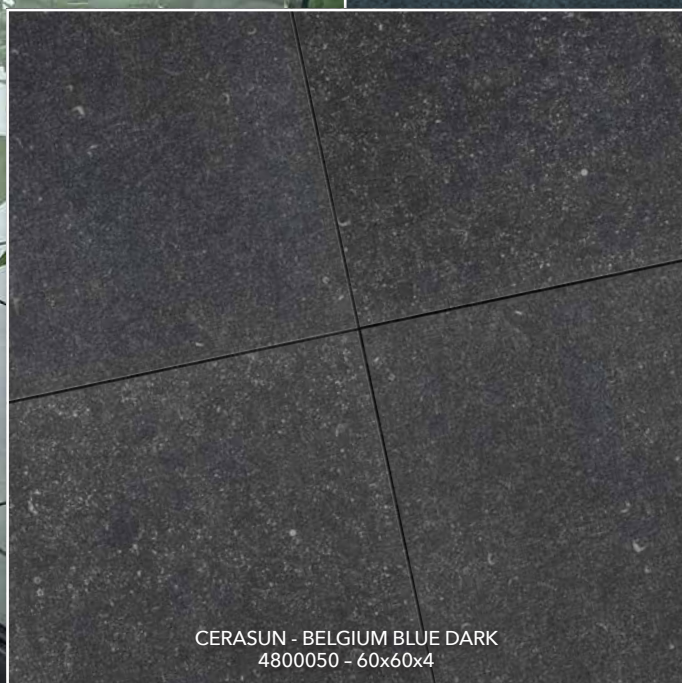

CERASUN

Tropea Antracite 60x60




CERASUN - PISA GRIGIO
4800106 - 60x60x4




CERASUN - PISA SABBIA
4800092 - 60x60x4




CERASUN - TROPEA GRIGIO
4800039 - 60x60x4
4800038 - 40x80x4

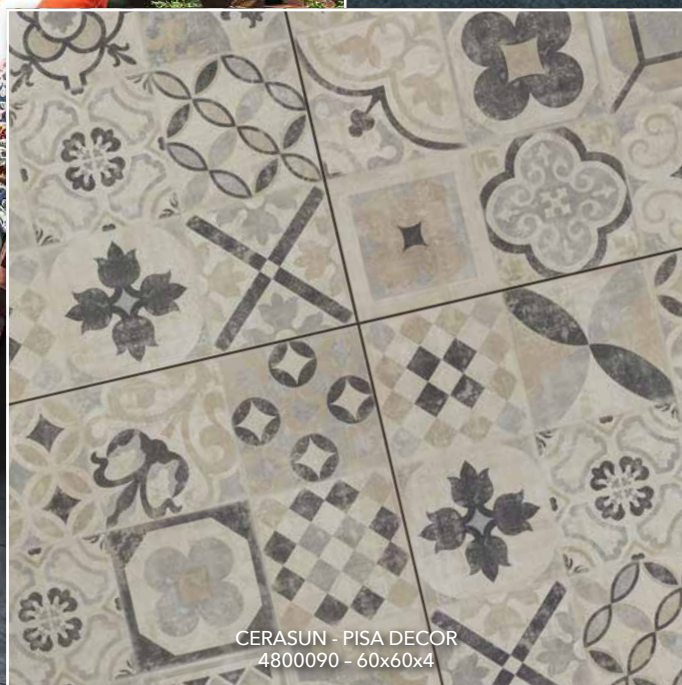

CERASUN - PISA DECOR
4800090 - 60x60x4

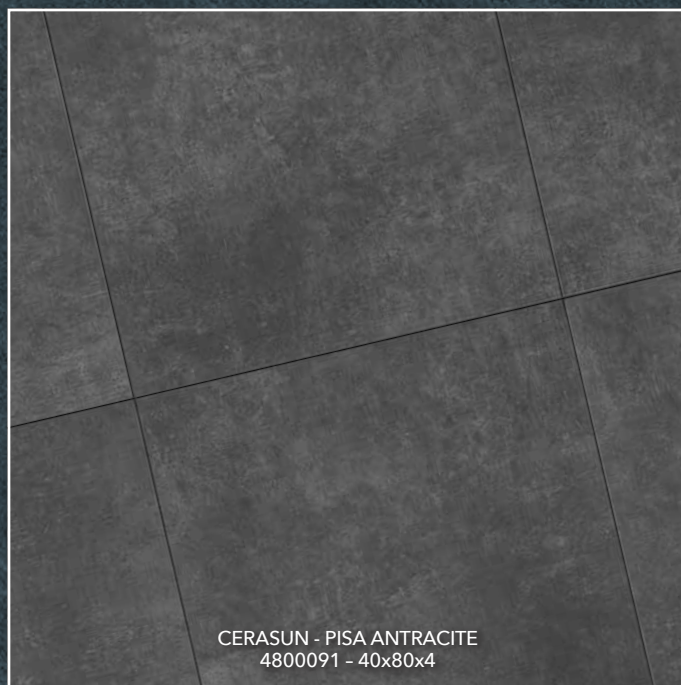

CERASUN - PISA ANTRACITE
4800091 - 40x80x4

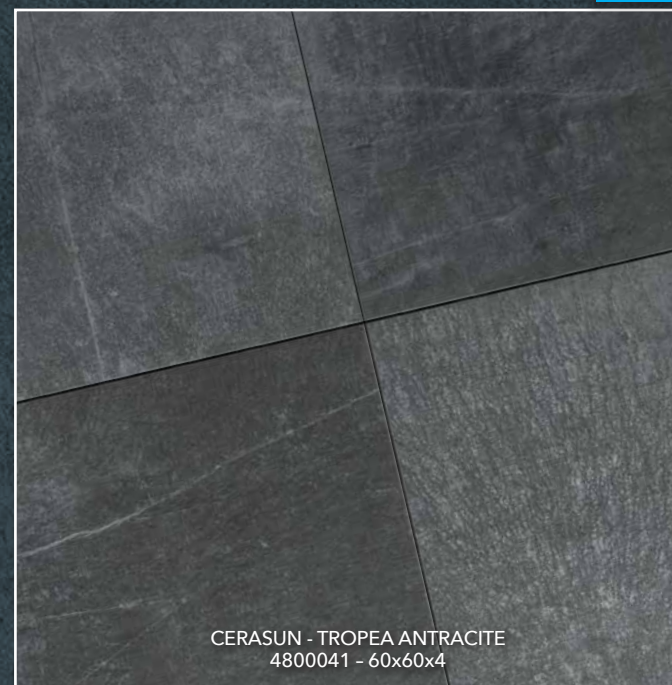

CERASUN - TROPEA ANTRACITE
4800041 - 60x60x4

CERASUN



CERASUN - VERONA TAUPE
4800088 - 60x60x4
4800089 - 30x60x4



CERASUN - VERONA GRIGIO
4800086 - 60x60x4
4800087 - 30x60x4



CERASUN - VERONA ANTRACITE
4800084 - 60x60x4
4800085 - 30x60x4



CERASUN - BERGAMO AZZURRO
4800093 - 60x60x4
4800094 - 40x80x4



CERASUN - BERGAMO ANTRACITE
4800095 - 60x60x4



CERASUN - BERGAMO GREIGE
4800096 - 60x60x4

CERASUN



CERASUN - PIAZZA GRIGIO
4800071 - 60x60x4



CERASUN - PIAZZA MARRONCINO
4800073 - 60x60x4



CERASUN - PIAZZA ANTRACITE
4800072 - 60x60x4



CERASUN - SIENA NEBBIA
4800075 - 60x60x4



CERASUN - SIENA GRIGIO
4800076 - 60x60x4



CERASUN - SIENA ANTRACITE
4800074 - 60x60x4

CERASUN



CERASUN



CERASUN - BRESCIA NEBBIA
4800068 - 60x60x4




CERASUN - BRESCIA ANTRACITE
4800070 - 60x60x4



CERASUN - BRESCIA GRIGIO
4800069 - 60x60x4



CERASUN - MERANO MARRONCINO
4800079 - 60x60x4

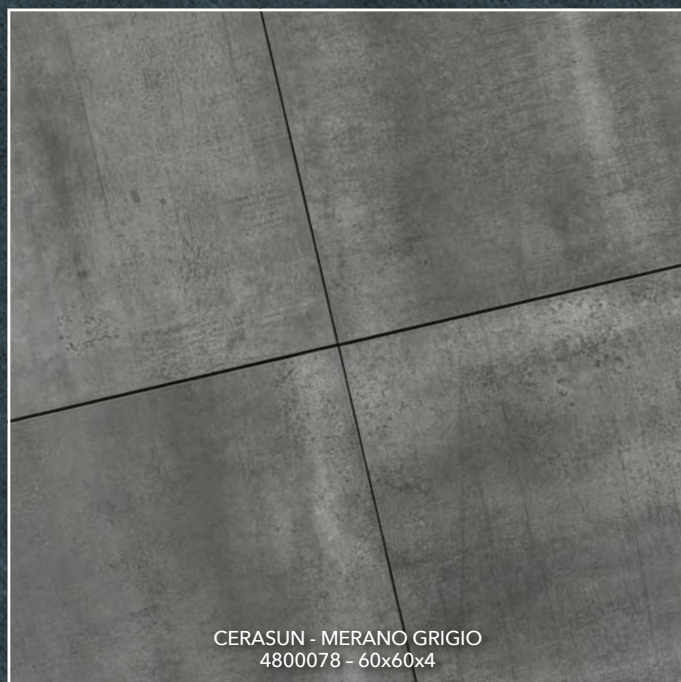



CERASUN - MERANO GRIGIO
4800078 - 60x60x4



CERASUN - MERANO ANTRACITE
4800077 - 60x60x4

CERASUN



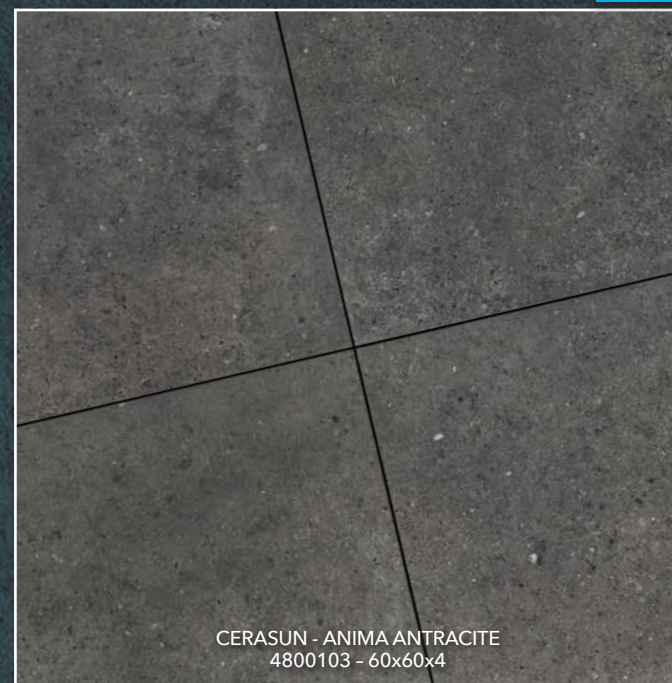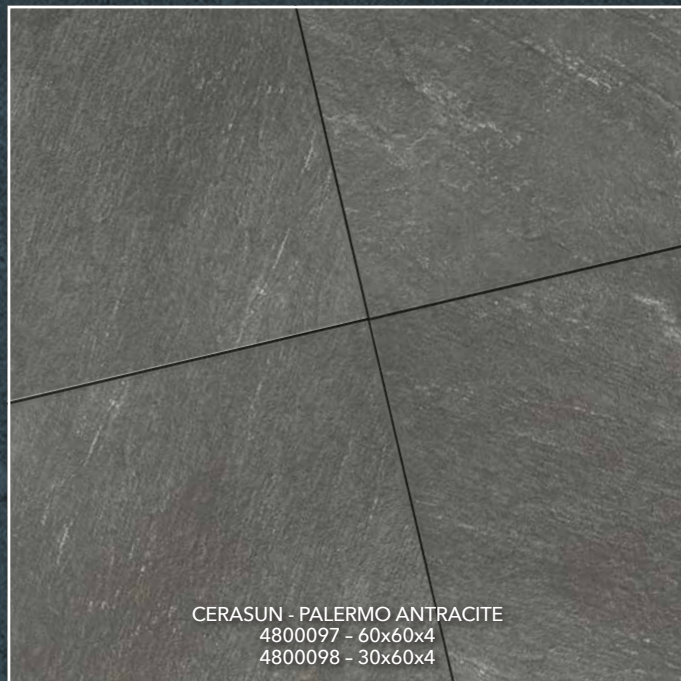


CERASUN






CERASUN - MILANO VERDE
4800112 - 60x60x4
4800113 - 30x60x4

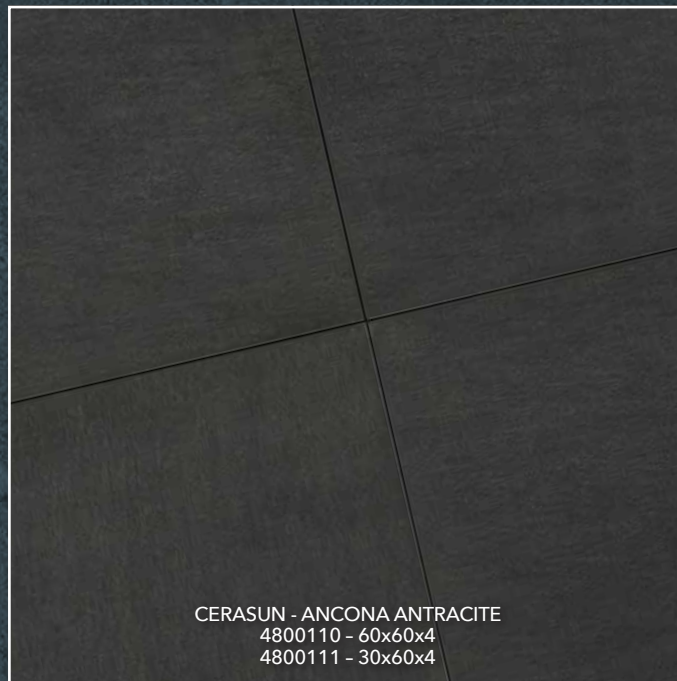


CERASUN - ANCONA ANTRACITE
4800110 - 60x60x4
4800111 - 30x60x4

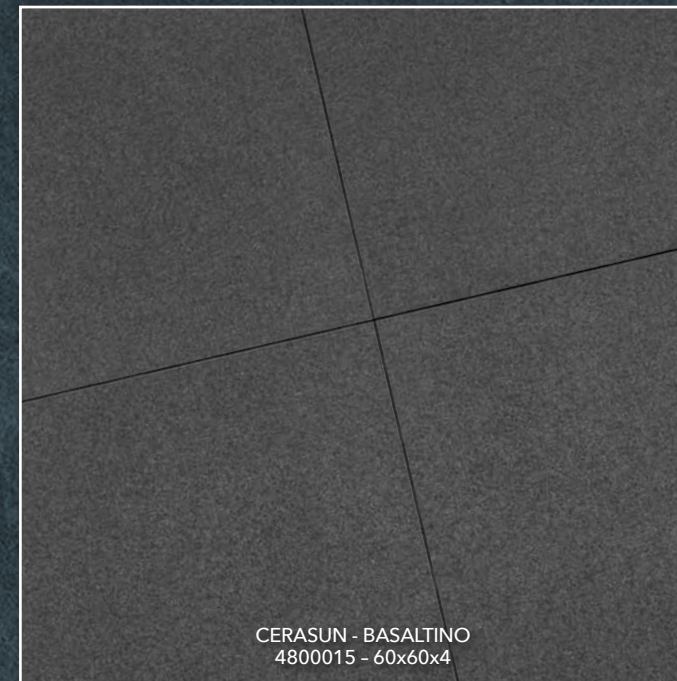


CERASUN - BASALTINO
4800015 - 60x60x4

21

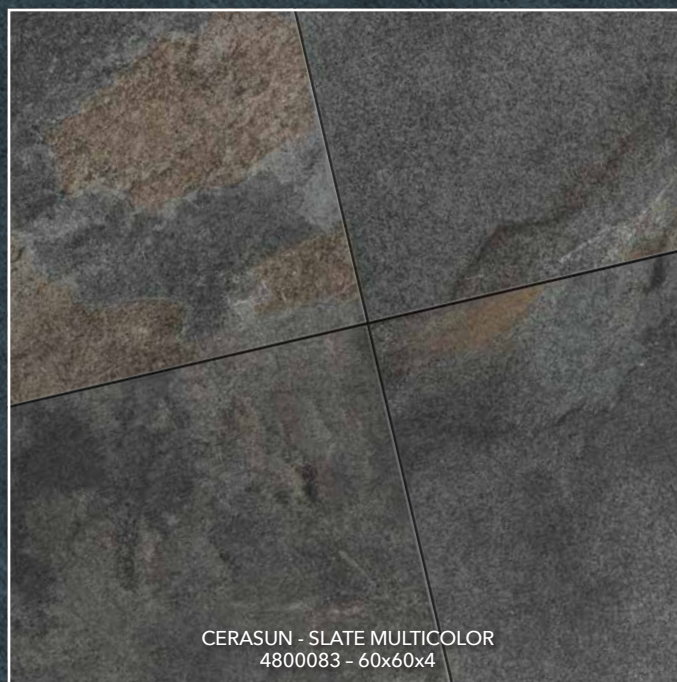


CERASUN - SLATE MULTICOLOR
4800083 - 60x60x4

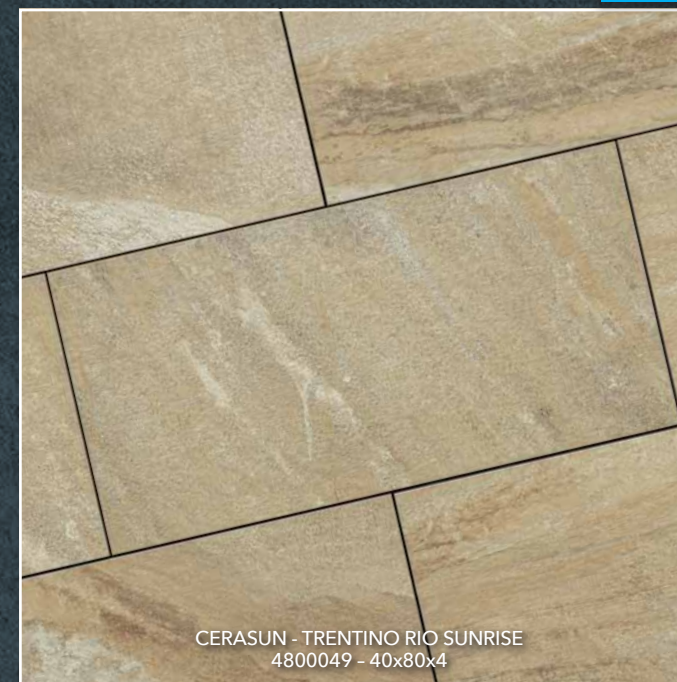

CERASUN - TRENTINO RIO SUNRISE
4800049 - 40x80x4

Bekijk ook onze video over Voegmortel.
Scan de QR-code of voer in je browser het volgende adres in:

https://youtu.be/zO7qqB_1ktU



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VOORWAARDEN

- Ongebonden ondergrond (zand/split)
- Alternatief: Ondergrond uit beton (Terras of balkon)
- Goede omranding van bijv. opsluitbanden

VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT BED

Voor het verleggen van de 4 cm dikke CERASUN tegels moet u een waterdoorlatende ondergrond uit zand of split met een dikte van 30-50 mm aanbrengen.

Wij adviseren u om deze zand/split laag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te verkrijgen.

Zorg voor voldoende afschot (minimaal 1%).

De Cerasun tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 3 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de REDSUN Spacers 3 mm. REDSUN heeft ook 5 mm Spacers in het programma.

Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft is het raadzaam om gebruik te maken van deze REDSUN-spacers. Verwijder de spacers niet totdat alle tegels gelegd zijn.

U verwijdert de spacers pas op het moment dat u gaat voegen.

Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de CERASUN tegels uitsluitend met een rubber hamer aangeklopt worden.

Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terras oppervlakte, vergemakkelijkt het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren.

De sluitvoeg aan bijv. vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine bewegingen zoals uitzetten, krimpen door warmte en kou van de tegels te kunnen absorberen.

Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur van het materiaal (donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren).

Na het leggen kunt u de REDSUN Spacers verwijderen, het oppervlakte reinigen en de voegen met waterdoorlatende Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen.

De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is. Alleen bij een stabiele ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven.



MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!

Onze tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is. Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop. Snelle berekening van de kosten van uw ontwerp: Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde hoeveelheden uit (+/- 5%).

Belangrijkste kenmerken:

- Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken.
- Eenvoudig in gebruik en snel resultaat.
- Gebruik van uw eigen foto's als basis voor uw ontwerp.
- Automatische hoeveelhedsberekening.
- Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.

Handleiding:

- Uw start de Tuinplanner.
- Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond.
- Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto.
- Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.

Met deze, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen. Het oog wil ook wat! Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen, scholingen of speciale computerkennis nodig – een foto is voldoende!

U vindt onze tuinplanner op onze homepage!
www.redsun.eu/nl/tuinplanner

U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de Tuinplanner te gaan.





HOVENIERS- TECHNIEK


PROFESSIELE VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS

VOEGMORTEL 1C FLEX VERHINDERT ONKRUIDGROEI & ONGEDIERTE


Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegels, maar is ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.




Lichtgrijs




Zandwit



Zandgeel




Effen grijs




Steengrijs




Donkergrijs



Basalt



Zwart



Terracotta



SCAN VOOR DE
INSTRUCTIEVIDEO





VERWERKING:

1. Natmaken van de bestrating

2. Invegen van de voegen met Voegmortel 1C Flex

Voegmortel 1C Flex op het te voegen oppervlak storten. De voegmortel met een rubberen trekker en een zachte waterstraal in de voegen werken.

3. Afwerking

Mortelresten direct met lichte waterstraal en kokos bezem/rubberen trekker diagonaal verwijderen van het gevoegde oppervlak. Gereedschap reinigen met water. Na 24 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig belastbaar.*


**KANT-EN-KLARE VOEGMORTELM
BESCHIKBAAR IN 9 KLEUREN**

**BLIJVEND FLEXIBEL EN
WATERDOORLATEND**

VOOR VOEGEN VANAF 3MM

* Metingen zijn gedaan bij ca. +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen zacht blijven. Voor technische informatie, raadpleeg de technische data sheets op www.bostik.com of raadpleeg uw dealer.

BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS
OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.

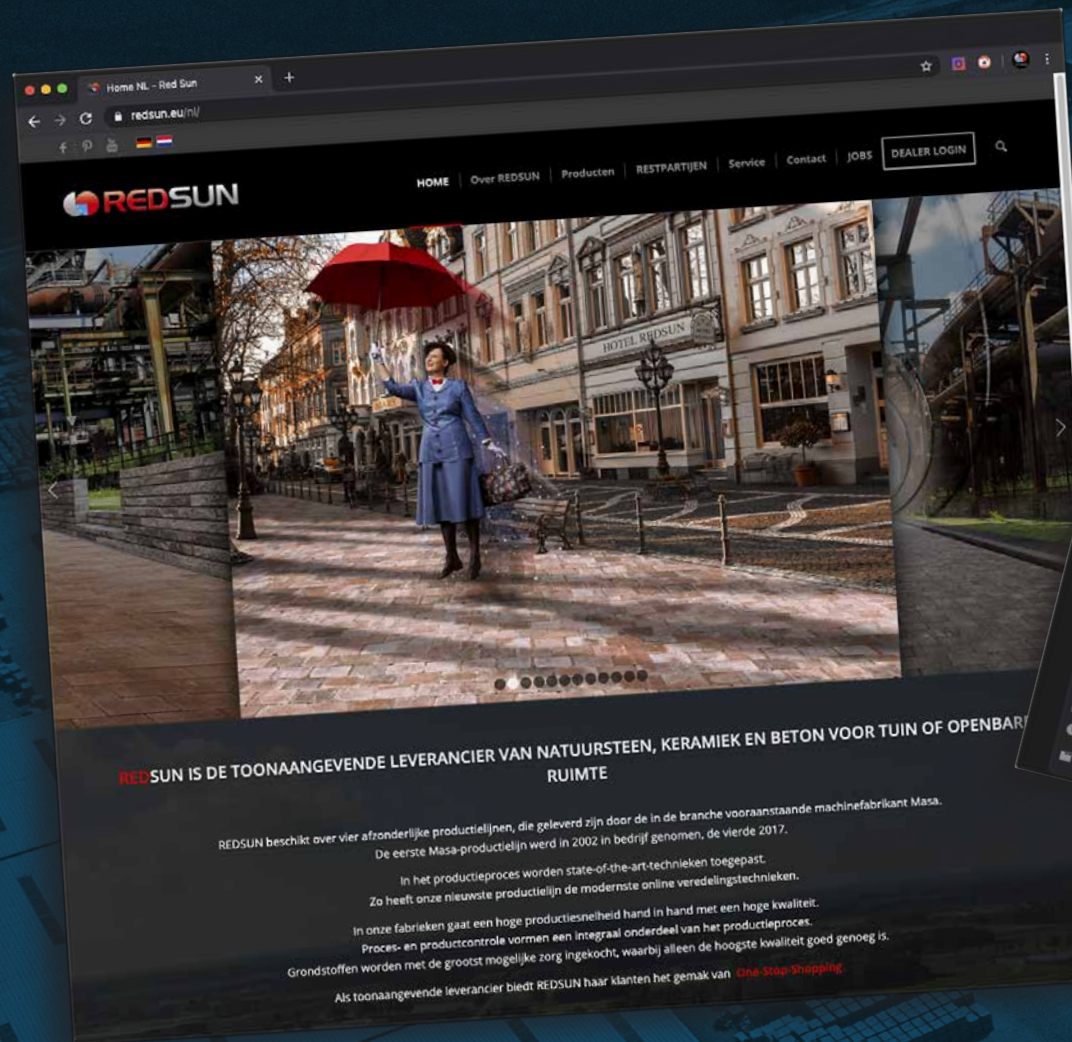

Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten, keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).



De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website in Service/Downloads.
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de catalogussen te gaan.



REDSUN B.V. | www.redsun.eu

UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2022.