



ECC  **PRODUCTS**

INNOVATIVE OUTDOOR SOLUTIONS



UW PROJECT. ONS PRODUCT.



ECCO PRODUCTS

is **trendsetter** en **fabrikant** van **waterdoorlatende oplossingen voor de buitenruimte** en samen met onze partners willen we **naar een groenere toekomst**.

Wij hebben een duidelijke **missie**, namelijk om **20 miljoen m² waterdoorlaatbaar te maken** en dat tegen 2025. Meer nog, wij gaan dit daarna elke 5 jaar verdubbelen.

Als je kiest voor **ECCO**, dan kies je voor een onderneming die **investeert** in drie dingen:

- **In de ontwikkeling van ecologische producten** die een **antwoord** bieden op huidige **waterproblematiek**.
- **In mensen**. Onze **medewerkers** zijn de **basis van alles** en daarom zetten wij als onderneming in op **persoonlijke groei**, die hen zowel op **professioneel** als op **persoonlijk** vlak zal verrijken.
- Ten slotte investeren wij in **relaties**, met onze leveranciers, klanten en partners. Binnen deze relaties staan **oprechtheid** en **integriteit** centraal.

Dit zijn geen loze woorden, we kunnen ook aantonen dat dit resulteert in een **succesverhaal**, want ECCO

- **groeit sneller** dan de concurrenten ...
- én heeft een **trouw netwerk van klanten**. Onze klanten omschrijven ons als een **gevestigde waarde waarop ze kunnen rekenen** met een **brede waaier aan producten**.

Dit commerciële netwerk wordt ondersteund door sterke en vernieuwende marketingtools.

Samen dringen we echt door tot de planeet.

Met deze **oplossingen voor waterbeheersing** van ECCO Products.

NIET-WATERDOORLATENDE ONDERGROND



Meer biodiversiteit



Betere geluidsisolatie



Langere levensduur dan
gewone dakbedekking



Positief effect op humeur
& lichamelijke gezondheid



Beter rendement
van zonnepanelen



Positief effect op arbeids-
vreugde & productiviteit



Betere thermische isolatie



Financieel voordeel

WATERDOORLATENDE ONDERGROND

Deze systemen zijn maximaal gerecycleerd en 100% recycleerbaar.



06

ECCOGRAVEL
DE VORSTBESTENDIGE GRINDPLAAT



08

ECCODAL
DE STERKE GRASDALLEN



10

ECCOMARKERS
PARKEERDOPPEN



12

ECCODAL HD FLEX
FLEXIBELE GAZONTegel



14

DRAINBASE
WATERBUFFERENDE KUNSTGRASTEGEL



16

ECCOSEDUM
KANT-EN-KLARE
GROENDAKTEGELS



18

ECCOBORDERS
EASYFIX LI (LINEAR) / CS (CUSTOM SHAPE)




20

ECCOBORDERS
METALFLEX



22

ECCOBORDERS
BETOTOP



24

ECCOBORDERS
BETOTOP 15X43



26

ECCOBORDERS
TREE BORDER



28

ECCOBORDERS
MULTI PROFILE



30

ECCO TREE GUARD
BOOMBESCHERMER



32

ECCOFENCE
KIT



34

ECCOFENCE
ALUBOX






GRAVEL



Sterke, vorstbestendige grindmatten in HDPE

zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding conform de strengste kwaliteitsnormen.

INFO

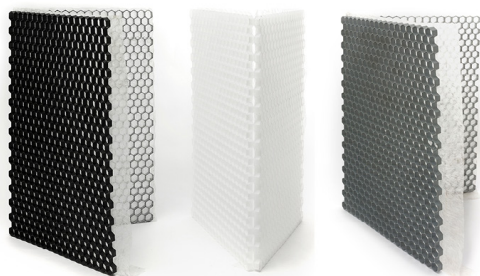

- + Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde
- + Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen tussen de cellen
- + Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben
- + Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren door plooibaar formaat
- + Perfect beloopbaar én berijdbaar



PLAATSING EN OPBOUW

1. ONDERFUNDERING

Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af omdat dit op termijn verbrokkelt.

2. EGALISATIELAAG

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met:

- + zeefzand
- + kalksteen of porfier 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

3. GRINDMAT

Een dikkere grindplaat heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

4. TOPLAAG

De honingraatstructuur dient bedekt te worden met grind (kaliber 4-16 mm).

Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn, voor grovere soorten 2 cm.

EIGENSCHAPPEN



AFMETINGEN plaat 160 x 120 cm

HOOGTE plaat 4 cm (ECCOgravel 40)

3 cm (ECCOgravel 30)

DIAMETER honingraat 43 mm



Densiteit HDPE 0,95 g/cm³



MATERIAAL honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen



KLEUR

wit, grijs of zwart



BREUKBELASTING LEEG ISO 844 -

90 ton per vierkante meter

BREUKBELASTING GEVULD ISO 844 -

tot 400 ton per vierkante meter



TOEPASSINGEN

- + Opritten en parkings
- + Brandwegen
- + Tuin- en wandelpaden, terrassen
- + Campings, ...



DAL



DAL

ECCOdal is een sterke grasdal

op basis van gerecycleerd materiaal. De grasdal is voorzien van inwendige uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen.

INFO

- + Grasdal in PE-PP: hoge druksterkte, hoge impactwaarde én vorstbestendig
- + Snelle installatie: dankzij de handige afmetingen van 80 x 80 cm
- + Perfect beloop- en berijdbaar
- + Belgisch kwaliteitsproduct
- + Uitzettingsvoegen om temperatuurverschillen op te vangen.

TOEPASSINGEN

- + Groene parkings, opritten, carports
- + Wandel- en tuinpaden, campings
- + Brandgangen en brandwegen, oeverversteving, ...



PLAATSING EN OPBOUW

1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

3. GRASDAL

Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.


4. TOPLAAG


ECCOdal grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. *Festuca arundinacea*). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

EIGENSCHAPPEN

-  SAMENSTELLING - Gerecycleerd materiaal (mix PE-PP)
-  LENGTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 80 cm
- HOOGTE - 4 cm of 5 cm
-  GEWICHT PER TEGEL - 3,172 kg (4 cm) of 3,904 kg (5 cm)
-  WANDDIKTE - 0,35 - 0,40 cm
-  KLEUR - groen of zwart
-  1 grasdal = 0,64 m²

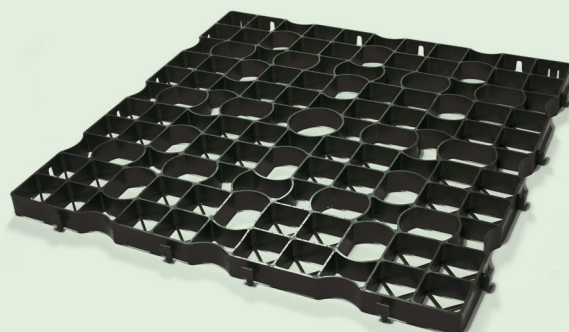

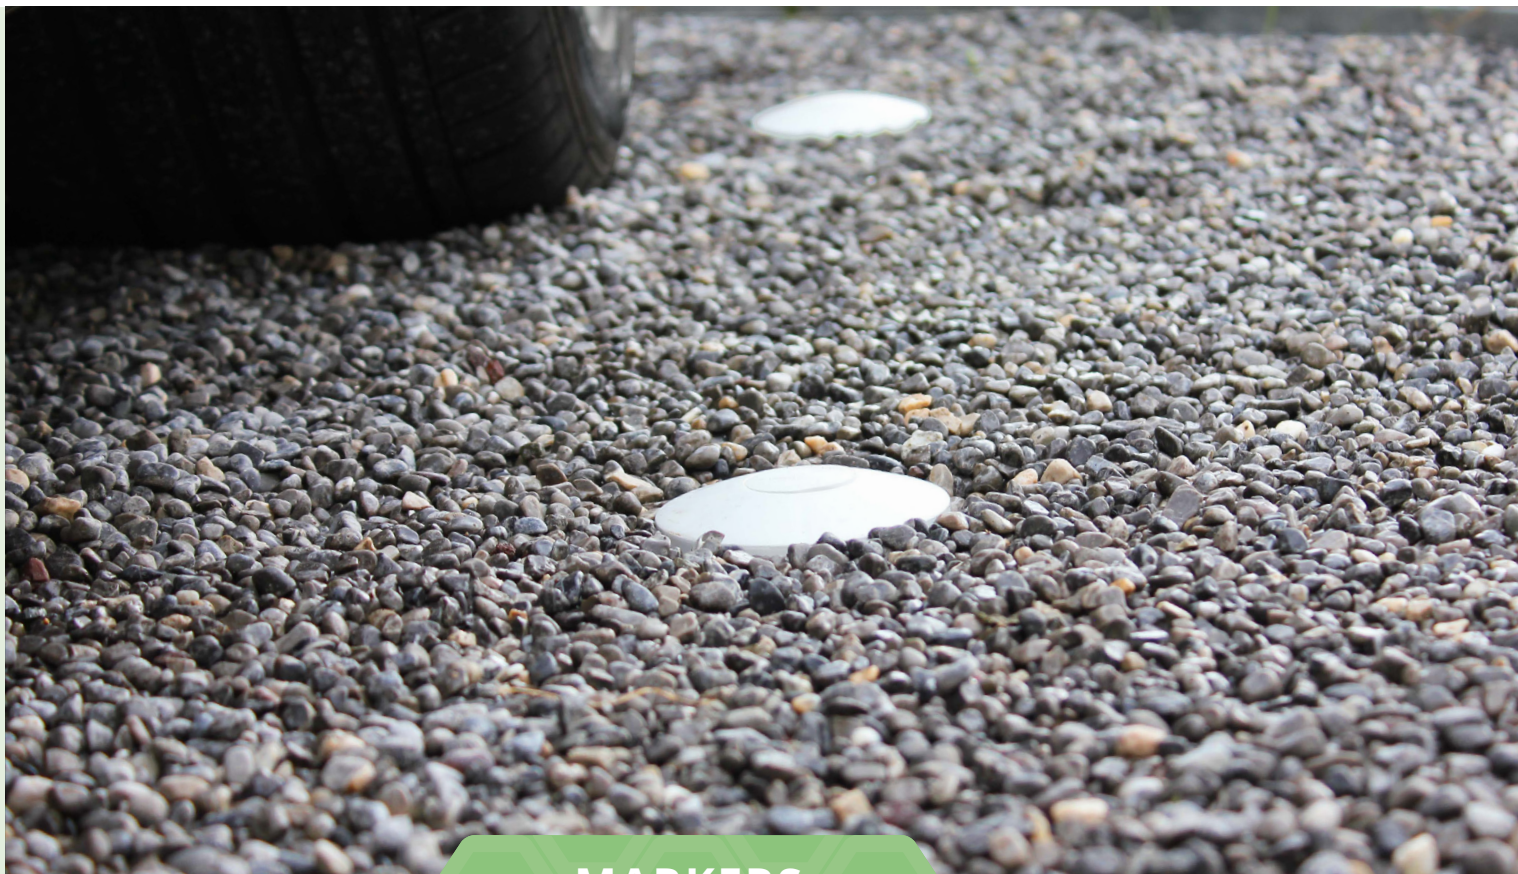

MARKERS



MARKERS

De ideale oplossing om uw parkeerplaats af te bakenen
op een duidelijke en strakke manier

ECCOmarkers : toepassing met ECCOgravel



ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef
Geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton



ECCOmarkers : toepassing met ECCOdal

Rechthoekige pasvorm voor toepassing met ECCOdal.
De verticale spanribben zorgen ervoor dat de markeerdop
stevig klemt.



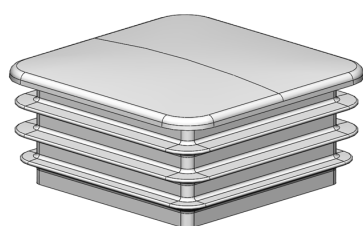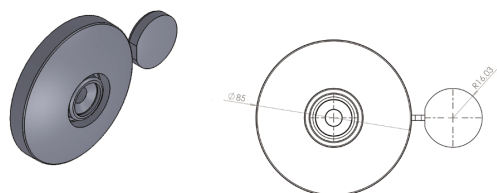

EIGENSCHAPPEN ECCOGRAVEL MARKERS

✂ AFMETINGEN

Markeerdop: $\varnothing$ 85 mm (afdekdopje: $\varnothing$ 32 mm)

Bijgeleverde schroef: TX30 7,5 x 212 mm

↑↑↑ KLEUR: wit en zwart.

⊞ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).

De bijgeleverde raamschroeven zijn verzinkt.

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende schroef (geschikt voor bevestiging in chape, stabilisé of beton). Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen nodig per parkeerplaats.

EIGENSCHAPPEN ECCODAL MARKERS

✂ AFMETINGEN

74 mm x 74 mm (bovenkant marker)

↑↑↑ KLEUR: wit

⊞ Gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC).



HD FLEX



ECCOdal HD Flex is een stevige en flexibele gazontegels

vervaardigd op basis van gerecycleerd materiaal (mix PE-PP)

INFO

- + Ecologisch: 100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar
- + Unieke en innovatieve vorm voor een esthetisch en uniform resultaat na plaatsing
- + Celstructuur kan perfect alle uitzettingen opvangen
- + Dikkere celwanden maken de grasdal beter bestand tegen wringlasten
- + Meer dan 6 stevige verbindingen per lopende meter tussen de dallen onderling
- + Groot contactoppervlak onderaan zorgt voor een betere lastenspreiding
- + Ook te plaatsen in halfsteens verband voor extra stevigheid van de gehele structuur

TOEPASSINGEN

- + Opritten met gras en grasparkings
- + Brandwegen
- + Wandel- en tuinpaden
- + Campings, paddocks, paardenpistes, ...



PLAATSING EN OPBOUW

1. FUNDERINGSKOFFER

Funderingskoffer kan uitgevoerd worden in: lava, kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 16-32 of 20-40 mm), de holle ruimtes (ongeveer 80%) vult u op met teelaarde.

2. SUBSTRAAT-EGALISATIELAAG

De substraat-egalisielaag kan bestaan uit: lava (0-4 mm)

3. GRASDAL

Een dikkere grasdal heeft een betere spreiding naar de ondergrond.


4. TOPLAAG

De ECCOdal HD Flex grasdallen vullen met substraat tot 1 cm onder de bovenzijde van de dal (op die manier is de groeizone van het gras beschermd in de dal). Vervolgens de grasdal opvullen met gras (bij voorkeur gras met lange wortels, bijv. *Festuca arundinacea*). U kan werken met een zelf-compacterend substraat, op die manier hoeft u dit niet meer uit te borstelen, daar dit op een natuurlijke wijze zal compacteren.

Elk project is uniek. Deze plaatsingsinstructies zijn louter adviserend.

EIGENSCHAPPEN

-  SAMENSTELLING - Gerecycleerd materiaal (mix PE-PP)
-  LENGTE (excl. verbindingen) - 78,5 cm
- BREEDTE (excl. verbindingen) - 58,5 cm
- HOOGTE - 4 cm
-  KLEUR - groen met nuances van grijs

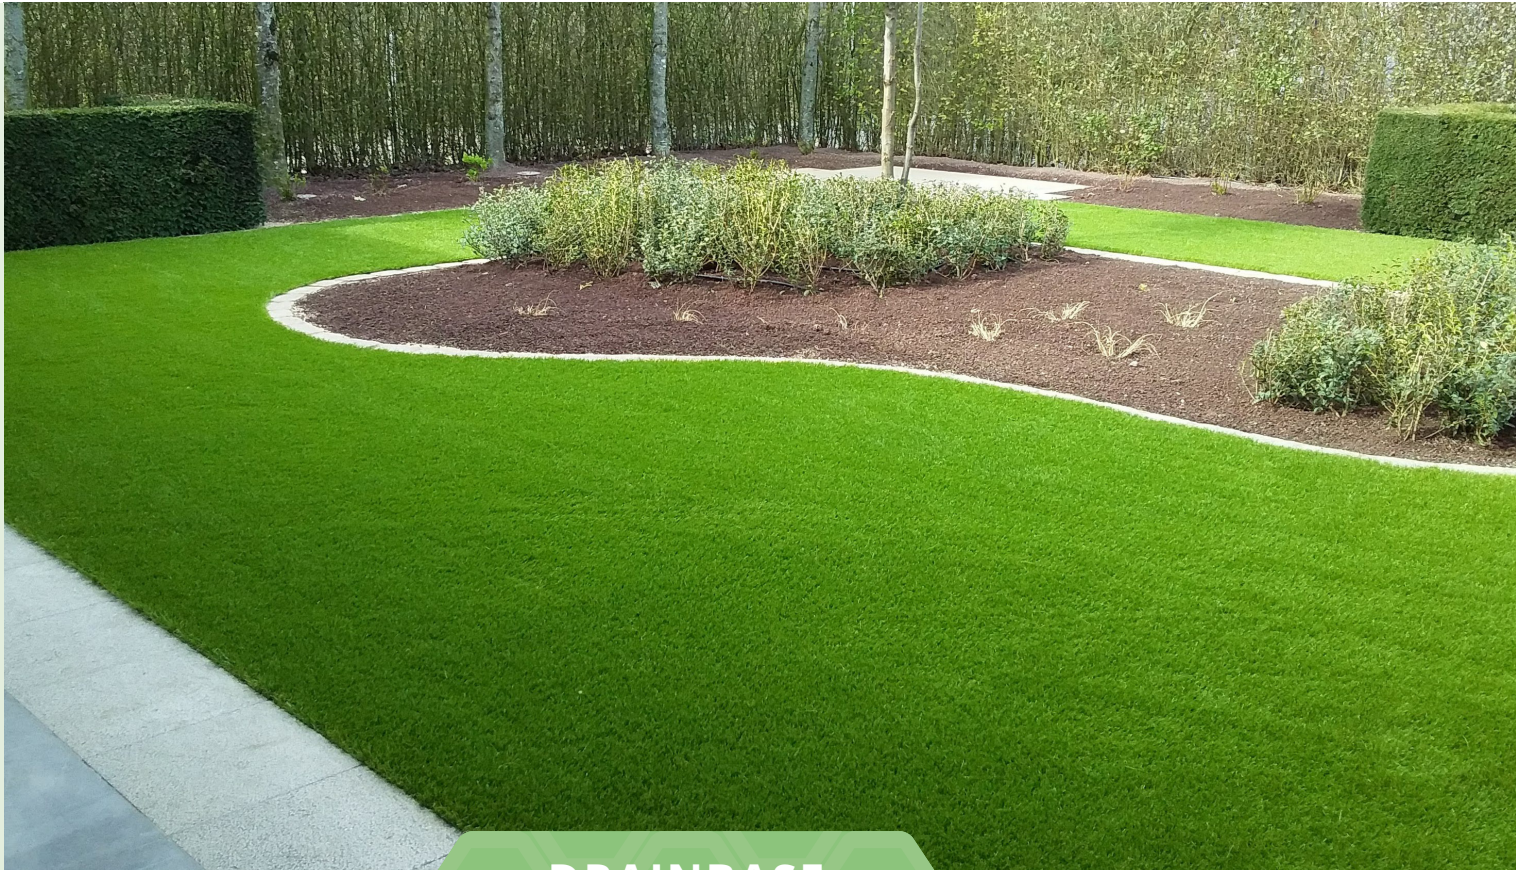

• DRAINBASE •

Waterbufferende draagstructuur

voor toepassingen met kunstgras zowel in de tuin, op dakterrassen en speelterreinen

INFO

- + Optimale lastenspreiding door groot contactoppervlak
- + Plaat uit HDPE - behoudt dus flexibiliteit bij koude temperaturen
- + Waterbufferend vermogen van 30 liter per m²
- + 9 flexibele zones om perfect elke ondergrond te volgen
- + Antislip pinnetjes op de bovenzijde - verhindert dat het kunstgras glijdt op de platen
- + Uniek connectiesysteem zorgt ervoor dat de platen kunnen krimpen en uitzetten binnen hun eigen afmeting

TOEPASSINGEN

- + Kunstgras in de tuin en landscaping toepassing
- + Uitermate geschikt voor dakterrassen
- + Speelterreinen



ACCESSOIRES

BEVESTIGINGSDDOPPEN

Met de speciaal daartoe voorziene bevestigingsdoppen en bijhorende schroeven kan het kunstgras op willekeurige plaatsen worden vastgelegd.




DRAINBASE BORDERS

De ECCOborders Drainbase werden speciaal ontwikkeld om uw kunstgrasproject strak en eenvoudig af te boorden. Bovendien verhindert deze border het opkrullen van de graskant en krijgt ongedierte geen kans aangezien de border de zijkanten van de plaat netjes afsluit.



EIGENSCHAPPEN

-  **SAMENSTELLING** - 100% gerecycleerd HDPE (high-density polyethyleen) en 100% recycleerbaar
-  **TEGELAFMETINGEN** 60 X 60 cm = 0,36 m²/stuk
HOOGTE van de plaat - 30 mm
-  **GEWICHT PER TEGEL** - 917 gram // 2,55 kg per m²
-  **WATERBUFFERINGSCAPACITEIT** 30 liter/m²
-  **KLEUR** - zwart

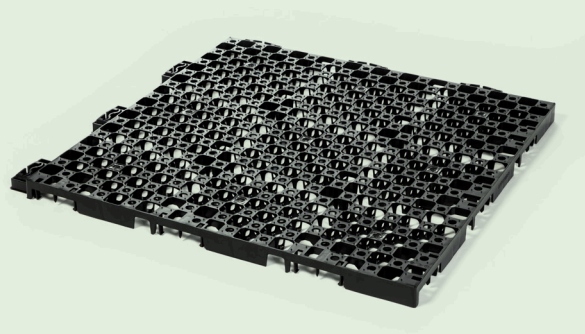



SEDUM



SEDUM

De kant-en-klare groendaktegel.

ECCOsedumtrays kunnen op een vlak én op een hellend dak geplaatst worden.

INFO

- ✦ Eenvoudig hanteerbaar: plaatsing van het groendak is heel eenvoudig en kan door 1 persoon gebeuren.
- ✦ Laag gewicht per m²: +/- 80 kg/m² naargelang de al dan niet verzadigde toestand. Het ECCOsedumsysteem kan dus toegepast worden op bijna elk bestaand dak.
- ✦ Plaatsing kan het hele jaar door. In tegenstelling tot een ter plaatse aangebrachte begroeiing waarbij u de winter- en de zomerperiode dient te mijden.
- ✦ Makkelijk wegneembaar indien nodig, bijvoorbeeld bij waterinfiltratie of dakwerkzaamheden.
- ✦ Constante substraatdikte. In tegenstelling tot een massief groendak waar dit kan variëren tussen 1 en 8 cm en zo onkruidgroei met zich kan meebrengen.
- ✦ Mooi uitgevlakte drukpunten aan de zijkant van de tegel waardoor er een nog betere drukspreiding is. Dit in tegenstelling tot andere kant-en-klare systemen.



1 VEGETATIELAAG

Het ECCO-sedum-systeem maakt gebruik van minstens 7 soorten sedum die volledig beworteld zijn (onkruid krijgt zo geen kans).

2 SUBSTRAATLAAG

De substraatlaag voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels

3 WATERBUFFERINGSLAAG

Waterbuffering helpt de planten om droge periodes te overleven. De onderste helft van de tray zorgt er dan ook voor dat het regenwater gebufferd wordt.

4 DRAINAGELAAG

De drainage laat het overtollige hemelwater op een vlotte manier wegvloeien boven op het dakmembraan, zonder belemmering voor de afwatering.

EIGENSCHAPPEN

☐ Volledig VOORBEGROEIDE kant-en-klare groendaktrays

 BASISMATERIAAL trays: polypropyleen (PP)

UV-licht: de trays werden voorzien van een UV stabilisator

Bestand tegen chemische stoffen

 GEWICHT

per tegel: ong. 16 kg/tegel

per m²: ong. 80 kg/m²

 AFMETINGEN (l x b x h)

45 cm x 49,5 cm x 8,5 cm (4,4 tegels/m²)



• EASYFIX LI / CS •



• BORDERS •

Snel en eenvoudig te plaatsen afboording

in kwalitatief **Galva** of het populaire **Cor-tenstaal** voor al uw tuinprojecten.

INFO

- ✦ De EASYFIX LI (lineair) is zowel te gebruiken in rechte lijnen als in licht glooiende vormen en rechte hoeken
- ✦ De EASYFIX CS (custom shape) is uiterst plooibaar en aanpasbaar naar alle mogelijke vormen in uw project
- ✦ Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van een hamer
- ✦ Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé
- ✦ Omgebogen rand van de ankers en de borders zorgen voor optimale veiligheid in het gebruik, zonder scherpe randen
- ✦ Lange verankeringspennen zorgen voor extra stabiliteit
- ✦ Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing



PLAATSING




EASYFIX BORDER

Zowel te gebruiken in rechte lijnen (LI)
als in glooiende vormen (CS)



EASYFIX POCKET

De verschuifbare pockets zijn willekeurig te plaatsen



EASYFIX ANCHORS

Solide verankering door de lange verankeringspennen

EIGENSCHAPPEN

⇅⇅⇅ UITVOERINGEN:

Easyfix LI (rechte lijnen) / Easyfix CS (custom shape)

Galva 0,8 mm en Cor-tenstaal 1 mm

10 cm of 15 cm hoogte

Easyfix LI op aanvraag ook verkrijgbaar in zwarte poederlak

✂ AFMETINGEN (l x b x h)

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm

Hoogte ankers Easyfix 100: 34 cm

Afmetingen pocket 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm


Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm

Hoogte ankers Easyfix 150: 34 cm

Afmetingen pocket 150: 12 x 14,6 cm

⚙ TOEPASSINGEN

geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals
verharde oppervlaktes, terras, bloembed, gazon, moestuin, ...

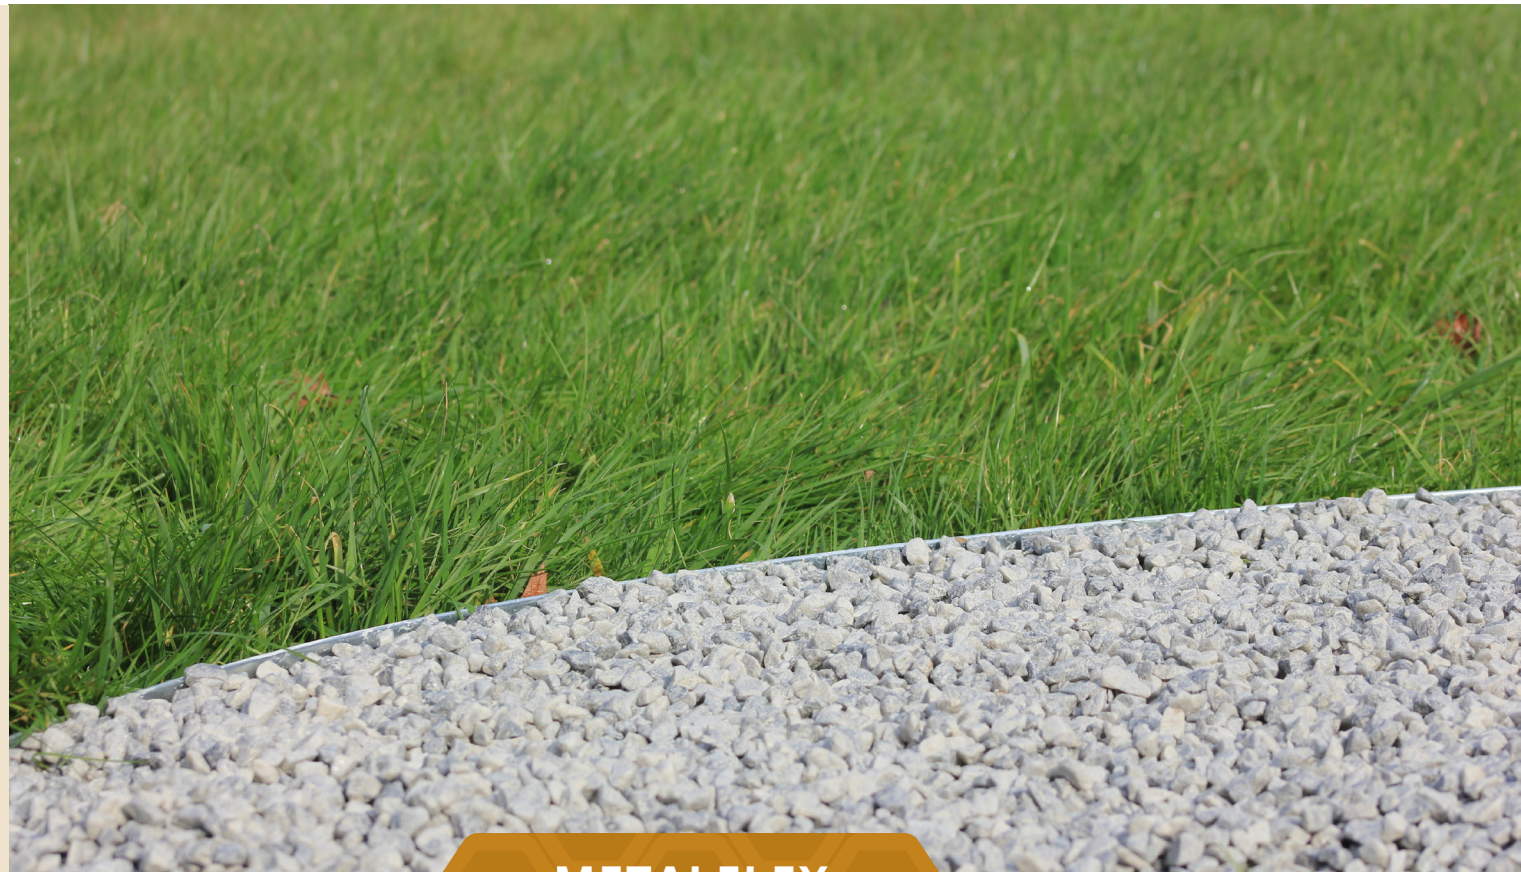

METALFLEX



BORDERS

Metalflex is een kantopsluiting in galva

in een L-vorm beschikbaar in 4 hoogtes

INFO

- + Heel eenvoudig in gebruik
- + Snel en makkelijk te plaatsen
- + Flexibel: ook geschikt voor rechte hoeken en glooiende vormen
- + Beschikbaar in 4 hoogtes: 4,5 cm, 6 cm, 8 cm of 10 cm
- + Omgebogen bovenrand voor optimale veiligheid
- + Vervaardigd uit duurzaam materiaal
- + Ideaal in combinatie met ECCOgravel



INSTALLATIE

- + zet het tracé uit
- + plooi in de gewenste vorm indien nodig
- + bevestiging in de grond met verankeringsnagel op ongeveer elke 80 cm.

ADVIES

- + Bij zwaardere belasting (bijvoorbeeld zijkant van oprit of dergelijke) wordt betonnering aanbevolen.
- + De Metalflex H45 en H60 zijn uiterst geschikt in combinatie met ECCOgravel. De hoogte van de borders komt perfect overeen met de hoogte van de platen + afwerkingslaag zodoende je minimale zichtbare delen ziet van de afwerkingsrand.

EIGENSCHAPPEN



AFMETINGEN

Metalflex H45: 240 cm x 0,12 cm x 4,5 cm

Metalflex H60: 240 cm x 0,12 cm x 6 cm

Metalflex H80: 240 cm x 0,12 cm x 8 cm

Metalflex H100: 240 cm x 0,12 cm x 10 cm



MATERIAAL: Galva



TOEPASSINGEN:

Kantopsluiting voor al uw zachte en verharde oppervlaktes:

- + Asfalt
- + Los grind
- + Klinkers
- + Stenen
- + Tegels
- + ...



BETOTOP



BORDERS

Hoogwaardige profielen

in Cor-tenstaal of Inox **om elke betonnen boordsteen esthetisch af te werken.**

INFO

- ✦ Zowel voor nieuwe projecten als voor renovatieprojecten
- ✦ Lange levensduur
- ✦ Weinig onderhoud
- ✦ Eenvoudige installatie
- ✦ Verschillende combinatiemogelijkheden
- ✦ Esthetische afwerking
- ✦ Betonnen boordsteen is beschermd
- ✦ Onregelmatigheden in hoogte tussen betonnen boordstenen wordt opgevangen
- ✦ Zelfklemmend
- ✦ Wordt gemaakt uit de meest hoogwaardige Inox en Cor-tenstaal op de markt



Lengte Breedte Hoogte Dikte Vorm

BETOTOP WIRTZ COR-TEN

200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,1 cm	V-vorm
--------	-----------------	---------------	------	--------	--------

BETOTOP WIRTZ INOX

200 cm	boven 1,6 cm	onder 4 cm	7 cm	0,08 cm	V-vorm
--------	-----------------	---------------	------	---------	--------

BETOTOP 50 COR-TEN

200 cm	5 cm	6 cm	0,1 cm	U-vorm
--------	------	------	--------	--------

BETOTOP 50 INOX

200 cm	5 cm	6 cm	0,08 cm	U-vorm
--------	------	------	---------	--------

BETOTOP 60 COR-TEN

200 cm	6 cm	5,5 cm	0,1 cm	U-vorm
--------	------	--------	--------	--------

BETOTOP 60 INOX

200 cm	6 cm	5,5 cm	0,08 cm	U-vorm
--------	------	--------	---------	--------

BETOTOP SPECIAL

De BETOTOP Special is een **nieuwe variant** die perfect past op betonbandjes van 6 cm bovenbreedte waarbij de zichtbare zijde 20 cm bedraagt.



EIGENSCHAPPEN

⇕ VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

Inox 316 & Cor-ten

✂ verschillende AFMETINGEN

"Wirtz" V-profiel 16

U-profiel 50

U-profiel 60

⚙ TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:

- + Afboording tuinpad
- + Vijverrand
- + Afboording terrassen
- + Afboording bloem- en grasperken

Eveneens voor alle zones waar wel op gereden wordt zoals:

- + Afboording oprit
- + Afboording parking
- + Afboording toegangswegen



• BETOTOP 15X43 •



Hoogwaardige profielen in Cortenstaal

Als esthetische afwerking voor stapelblokken van 15 x 15 x 60

INFO

- ✦ Zowel voor nieuwe projecten als voor renovatieprojecten
- ✦ Lange levensduur
- ✦ Ideaal in combinatie met stapelblokken 15 x 15 x 60
- ✦ Betonnen boordsteen of stapelblok is beschermd
- ✦ Eenvoudige installatie
- ✦ Zelfklemmend profiel
- ✦ Wordt vervaardigd uit hoogwaardig Cortenstaal



BETOTOP 15 X 43 HOEKSTUK



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De ECCOborders Betotop 15x43 profielen worden bovenop een betonnen stapelblok geplaatst. Dankzij de zelfklemmende eigenschap van de profielen, kunnen de ECCOborders Betotop profielen dus zeer snel en eenvoudig geplaatst worden zonder te verschuiven na plaatsing.

EIGENSCHAPPEN



MATERIAAL

- + Cortenstaal (1 mm)



AFMETINGEN : lengte x bovenbreedte x hoogte in cm

- + Betotop 15x43 : 200 x 15,5 x (3,5 +43) cm
- + Betotop 15x43 Hoekstuk : (15 + 15) x 15,5 x 43 cm



TOEPASSINGEN

Voor plaatsing op en afwerking van:

- + Stapelblokken 15 x 15 x 60
- + Bloembakken
- + ...



• TREE BORDER •



Boomcirkels in Cortenstaal

Geeft uw boom het accent dat hij verdient

INFO

- + Esthetisch mooi
- + Makkelijker en voordeliger onderhoud
- + Vermijdt chemische onkruidverdelging rond de stam
- + Beschikbaar in 3 afmetingen
- + Eenvoudige, 'blinde' verbinding van 2 helften met bijhorend installatiemateriaal



INSTALLATIE

+ De boomcirkels bestaan uit 2 helften die eenvoudig aan elkaar gezet kunnen worden door middel van een plaatje en bijgeleverde bouten.

+ Wanneer de twee helften met elkaar verbonden zijn, duw of hamer je de boomcirkels in de grond.

+ Daarna kan je de zone rond de stam opvullen met grind of schors of een ander materiaal naar keuze.



TOEPASSINGEN



MATERIAAL

Cortenstaal 3 mm



Beschikbaar in 3 afmetingen

50 CORTEN: Ø 500 mm, zichtbare randbreedte 100 mm

75 CORTEN: Ø 750 mm, zichtbare randbreedte 150 mm

100 CORTEN: Ø 1000 mm, zichtbare randbreedte 200 mm



TOEPASSINGEN

Voor plaatsing en installatie in zowel

- + Halfverhardingen
- + (stads)tuinen
- + Parken
- + Grindzones
- + Verharde zones
- + ...



• MULTI PROFILE •



• BORDERS •

Stevige verankering

Geschikt voor kantopsluitingen in alle types materialen

INFO

- + Optimale verankering en stabiliteit door afwisselende grondverdringing
- + De holtes in de profielen zorgen voor een ongeziene tegenkracht
- + Afwisselende profielstructuur resulteert in betere verticale geleiding
- + Vervaardigd uit een gerecycleerde kunststofmix die een hoge slagkracht en stijfheid combineert
- + Geen gevaar voor uitfrezen door gepatenteerde wandstructuur
- + De schroef gaat door maar liefst 4 schroefvlakken
- + Universele verankering geschikt voor alle types kantopsluitingen



INSTALLATIE

- + Te bevestigen met zelfborende schroeven met verzonken kop, lengte 45 mm (niet inbegrepen)
- + Altijd inschroeven op de vlakke kant in de bovenste 18 cm



EIGENSCHAPPEN

↑↓ MATERIAAL: Gerecycleerde kunststofmix
KLEUR: zwart

⊠ Beschikbaar in 2 HOOGTES: 38 cm en 58 cm
SCHROEFVLAK: 18 cm

⚙ TOEPASSINGEN
Kan gebruikt worden in combinatie met alle types afboordingen



• TREE GUARD •

De betrouwbare boombescherming

INFO

- + Dankzij perforaties krijgt de boom voldoende lucht, licht en zon
- + Geen gevaar voor schimmelbederf, doordat de boom kan "ademen"
- + Corrosie- en weerbestendig
- + De niet geperforeerde zone van 10 tot 15 cm onderaan biedt bescherming tegen muizen
- + Effectieve bescherming tegen schade door bijten, schuren of krabben van dieren



INSTALLATIE

- + Eenvoudige en snelle installatie door de uitsnede over de gehele lengte.
- + Zelfsluitend door eigen veerkracht.



EIGENSCHAPPEN

⇕⇕⇕ MATERIAAL: PVC (Polyvinylchloride)

⊠ HOOGTES: 60, 80, 100, 120, 150 en 180 cm

KLEUR: groen

DIAMETER : 85 mm

⚙ TOEPASSINGEN

Voor de bescherming van

- + Loofbomen
- + Fruitbomen
- + Naaldbomen
- + ...




KIT & KIT BAG



Een professioneel bouwpakket

om uw afsluiting met natuurlijke uitstraling te realiseren.

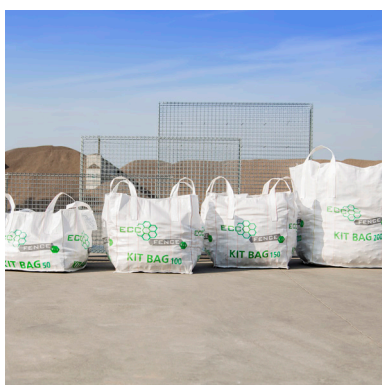

INFO

- + Professioneel "all-in-one" bouwpakket
- + Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar
- + Eenvoudige montage dankzij ingesloten legplan + plaatsingsvideo
- + Makkelijk zelf maatwerk te maken
- + Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- + Zwevende plaatsing mogelijk
- + Subtiële overgang tussen de korven onderling
- + Verkrijgbaar in 4 hoogtes
- + Alle bouten en moeren zijn inbegrepen
- + Extra verstevigingen voor optimale veiligheid



ACCESSOIRES

+ LED verlichting

Energiezuinige LED verlichting beschikbaar om onderaan de korf te monteren

+ Afwerkingsnet

Een zijnet die ervoor zorgt dat de stenen aan de zijkant zichtbaar worden.

+ Voet 90°

Deze voet kan gebruikt worden om de korven in een hoek te plaatsen

+ Verhoogde voet

Speciaal ontworpen om hoogteverschillen tot 5% op te vangen, indien de korven op een hellend vlak worden geplaatst.

+ Vulling

Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar. Het ideale kaliber om een ECCOfence KIT te vullen is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 100 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m³ bedraagt :

ECCOfence KIT 50: 0,17 m³

ECCOfence KIT 100: 0,38 m³

ECCOfence KIT 150: 0,59 m³

ECCOfence KIT 200: 0,80 m³

EIGENSCHAPPEN



AFMETINGEN: (l x h x b)

KIT 200: 201 x 200 x 20 cm

KIT 150: 201 x 150 x 20 cm

KIT 100: 201 x 100 x 20 cm

KIT 50: 201 x 50 x 20 cm

Lengte is aanpasbaar per 5 cm.



TOEPASSINGEN

+ Afsluitingen

+ Terrassen

+ Keermuren

+ Publiciteit

+ Scheidingsmuur




ALUBOX



Een trendy steenkorf

uit aluminium.

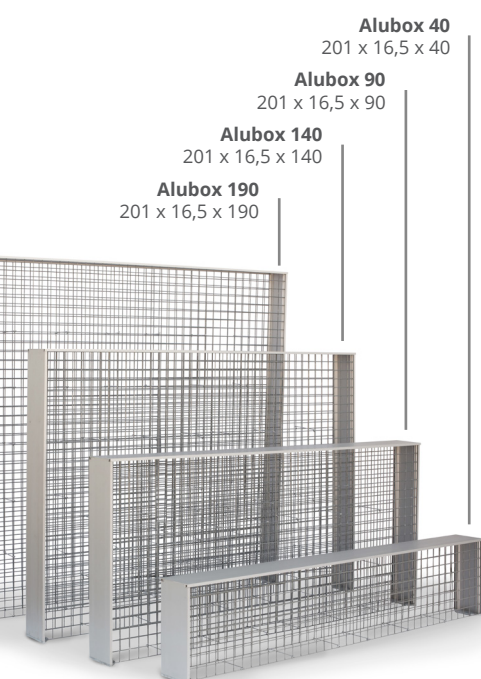

INFO

- + Professioneel bouwpakket
- + Ter plaatse te monteren en te vullen
- + Eenvoudige montage
- + Makkelijk zelf maatwerk te maken
- + Weinig plaatsverlies door geringe breedte
- + Design look dankzij aluminium
- + Keuze uit verschillende afwerkingen
- + Meerdere toepassingen: zitbanken, afscheidingen,...



ACCESSOIRES

- ✦ Keuze uit aluminium bovenprofiel of bovennet
- ✦ Installatie met keilbouten : 4 keilbouten M12 per schanskorf. De keilbouten moeten voldoende verankerd zijn in beton (min. 350 kg cement/m³).
- ✦ Installatie met grondanker : 1 grondanker voor elke korf + 1 extra grondanker voor de eerste korf
- ✦ Het ideale kaliber voor het vullen van de ECCOfence ALUBOX is, afhankelijk van de vorm van de stenen, tussen 40 mm en 90 mm. De benodigde vulling uitgedrukt in m³ bedraagt :

ECCOfence Alubox 40: 0,14 m³

ECCOfence Alubox 90: 0,31 m³

ECCOfence Alubox 140: 0,49 m³

ECCOfence Alubox 190: 0,66 m³



EIGENSCHAPPEN

✦ AFMETINGEN

ECCOfence Alubox is de smalste schanskorf in ons assortiment. De Alubox is slechts 16,5 cm breed. Op die manier brengt deze haast geen plaatsverlies met zich mee én is deze toch zeer solide dankzij de betonnen verankering. Bovendien hebt u hierdoor minder vulling nodig wat een kostenbesparing met zich meebrengt.

⚙ TOEPASSINGEN

- ✦ Afsluitingen
- ✦ Terrassen
- ✦ Publiciteit
- ✦ Scheidingsmuur
- ✦ Tuinbank/tuintafeltje (dankzij aluminium bovenprofiel)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BEDRIJFS- EN
CONTACTINFORMATIE

Ecco Products
Poelstraat 167 - 9820 Merelbeke
België

+32 9 247 00 25
info@eccoproducts.eu

