

OUTDOOR LIGHTING

THE BOOK OF IN-LITE



in-lite®

maak buiten bijzonder.

MAAK BUITEN BIJZONDER

DE TUIN IS DE MOOISTE PLEK VAN JE HUIS

Tot het donker wordt en alles waarvan je geniet, in één keer weg is. Met de verlichting van in-lite ontdek je dat jouw tuin in de avond pas echt tot leven komt. Verlichting maakt van jouw mooie tuin een magische plek. Je oog wordt geleid naar de elementen die jij verlicht hebt. Die ene mooie boom, die heerlijke plek om te loungen of die kleurrijke border. Waar je overdag alles gelijkwaardig ziet, kun je met verlichting persoonlijke accenten aanbrengen en je eigen magische plek creëren. Wij vinden dat iedereen dat zou moeten ervaren.

in-lite ontwerpt al zo'n 25 jaar het perfecte licht voor de buitenruimte. Dit resulteert in een van de meest natuurgetrouwe verlichting die er bestaat. Het systeem werkt op laagspanning waardoor iedereen het zelf eenvoudig en veilig kan installeren. De armaturen worden voorzien van hoge kwaliteit leds waardoor weinig energie verbruikt wordt en het licht zo natuurlijk en sfeervol mogelijk is.

Met het in-lite assortiment is de grootste boom tot de kleinste plant sfeervol te verlichten. Met de in-lite app stuur je de verlichting eenvoudig aan. Het biedt maximaal gebruiksgemak en geeft je volledige controle. Kleurverlichting, dimmen, alles is mogelijk. Er ontstaan nieuwe effecten, schaduwen en kleuren. Binnen een handomdraai verander je jouw tuin in een magische plek waar de gezelligheid doorgaat tot in de late uren; met in-lite maak je buiten bijzonder.



INHOUD

CONCEPTEN

SWAY	12
ACE	14
EVO	16

INNOVATIE

18

PRODUCTEN

grondspots	20
buitenspots	36
lijnlicht	48
staande lampen	54
wandlampen	66
plafondlampen	80

PARTNERS

88

SYSTEEM

90

ACCESSOIRES

94

SLIMME VERLICHTING

SMART TONE PRODUCTEN

PAGINA 28 | 42 | 52



PREVIEW

NIEUW
IN 2024



MORE THAN A BRAND

in-lite is meer dan een buitenverlichtingsmerk. We zijn een bedrijf met een missie. Dit doen we door mooie buitenlampen te ontwikkelen, maar bovenal door zoveel mogelijk mensen te inspireren en te laten zien dat verlichting thuishoort in elke buitenruimte. En dat doen we niet alleen. Een uitgebreid, netwerk aan partners en hoveniers hebben precies dezelfde missie. Deze professionals trainen we in de in-lite Playground en inspireren we met bijzondere lichttoepassingen. Samen maken we van elke buitenruimte een unieke plek waar je tot in de avonden volop van geniet.



EASY TO INSTALL

Slim laagspanningssysteem
Veilig voor mens en dier
100% waterdicht systeem



QUALITY & DESIGN

De beste materialen en leds
Europees ontwerp
5 jaar garantie




THE PERFECT LIGHT

Sfeervol CRI 90+ licht
Slim instelbaar RGB-licht
Duurzaam & energiezuinig



SMART

Bediening via in-lite app
Focus op eenvoud
Toonaangevend en innovatief

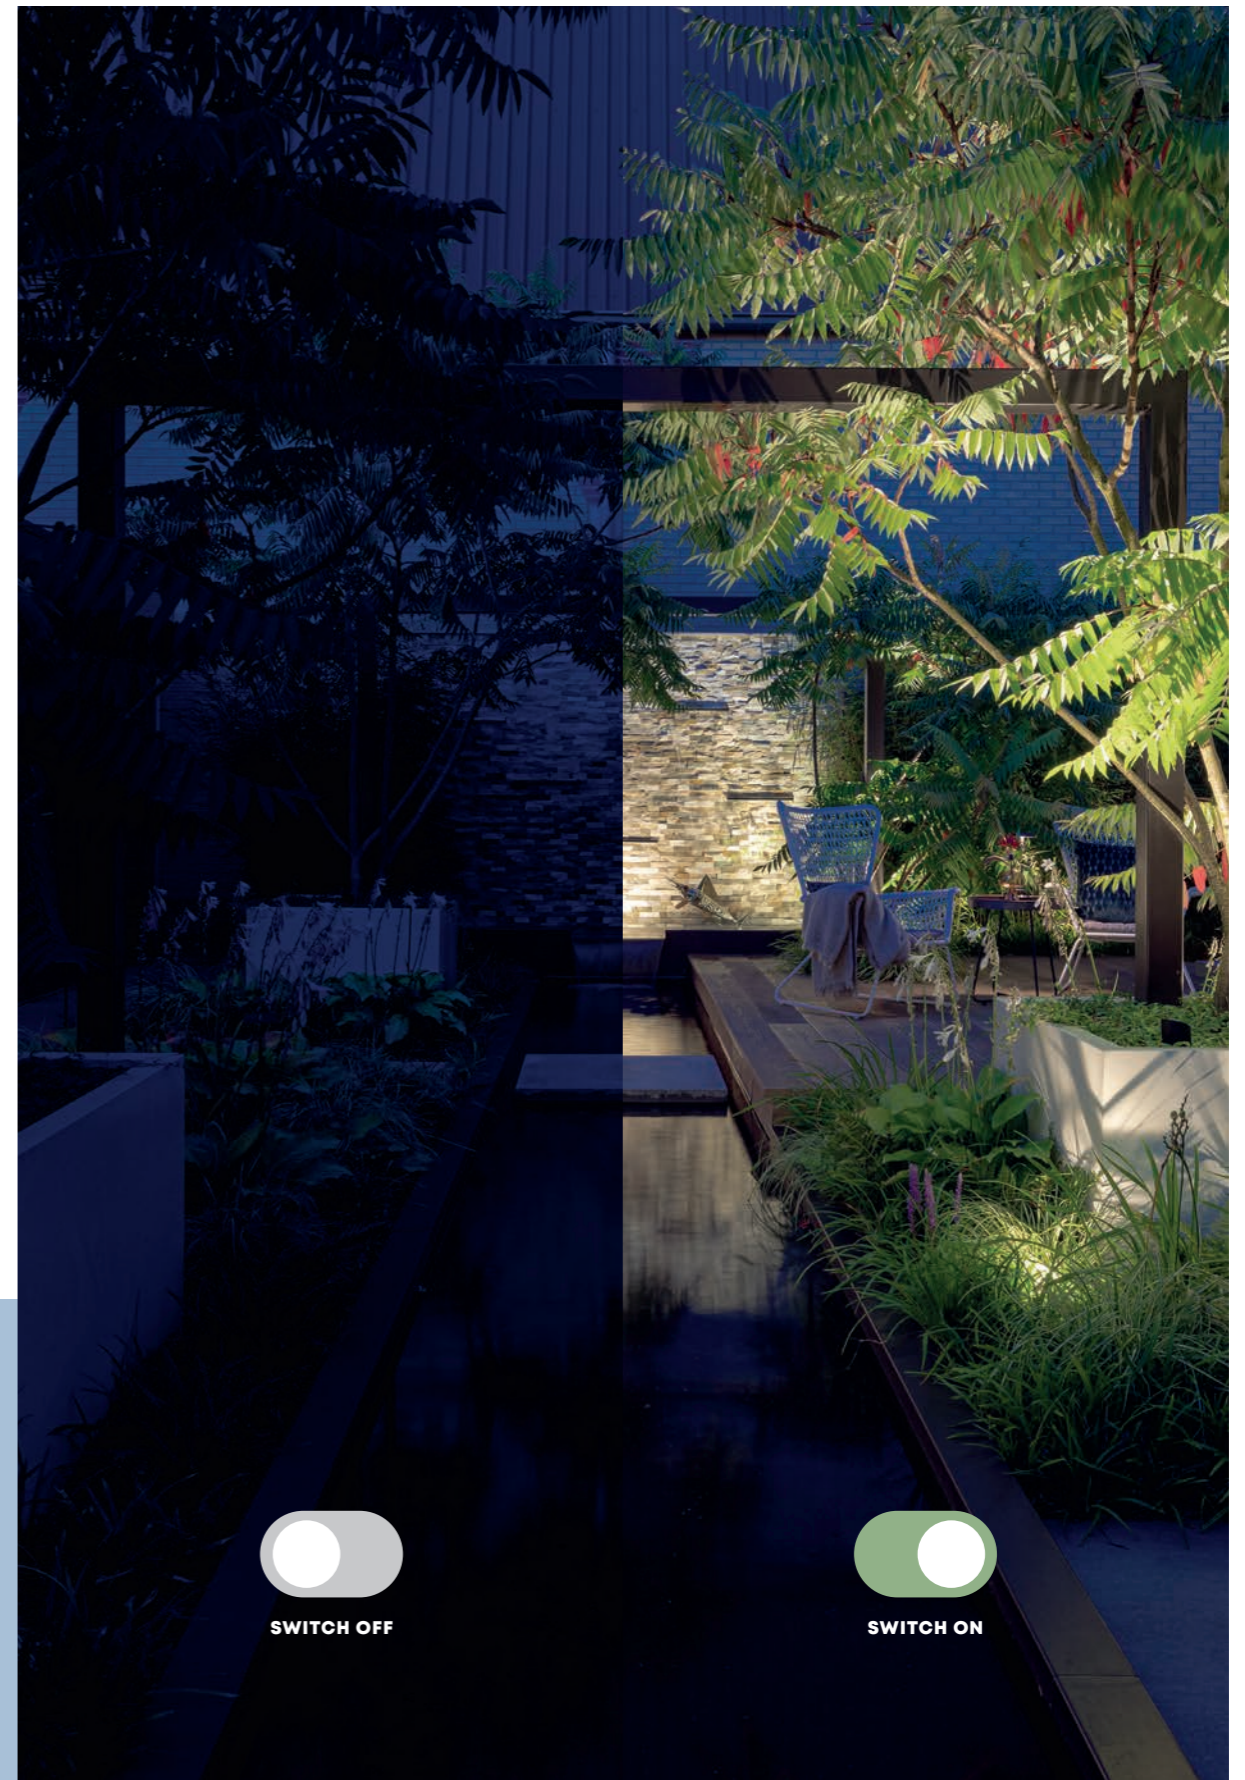

Volg ons ook op [@inlite_global](https://www.instagram.com/inlite_global)



INNOVATIE



SMART VERLICHTING

De basis van het in-lite Smart systeem bestaat uit een SMART HUB en de in-lite app. Op de slimme transformator kun je elk armatuur uit het in-lite assortiment aansluiten en per lijn aansturen middels een Bluetooth Low Energy-verbinding. Voeg vervolgens - individueel aan te sturen - Smart-lampen toe, zoals de SCOPE TONE of SMART EVO FLEX TONE. Zo verander je jouw tuin in een kleurrijk, sfeervol geheel.

In de in-lite app staat gebruiksgemak centraal. Je stelt eenvoudig routines in, waarmee je bepaalt hoe laat de verlichting aan- en uitgaat. Daarnaast kun je draadloze bewegingsmelder SMART MOVE toevoegen of een accessoire zoals de SMART BRIDGE. Hiermee integreer je jouw Bluetoothsysteem in je WiFi-netwerk waardoor je de verlichting altijd en overal aanstuurt. Ook is het in-lite Smart systeem te integreren in home automation-systemen zoals Google Home, Apple HomeKit en Amazon Alexa.

Smart-verlichting is de toekomst van ons assortiment. De in-lite app is constant in ontwikkeling waardoor we gebruikers van het smart-systeem constant nieuwe mogelijkheden en optimalisaties kunnen bieden zoals in-lite Scenes en in-lite Energy Insight; een duurzaamheidsplan op maat voor jouw tuin.


Wil je meer weten over in-lite Smart en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Scan de QR-code.

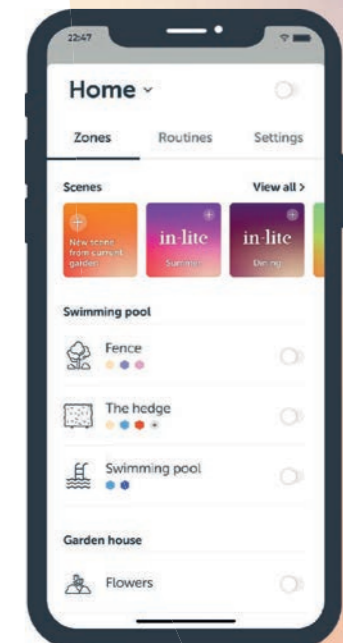

OPBOUW TUINEN

IN FASES

Met het unieke in-lite systeem is het mogelijk om de verlichting stap voor stap uit te breiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabels in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!

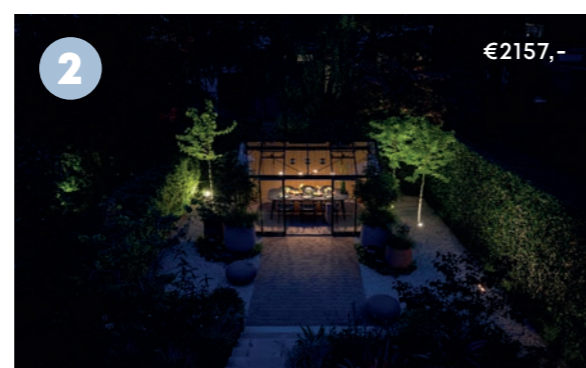

IN-LITE CONCEPT

SWAY

ONE WITH NATURE


Het concept biedt staande lampen, wandlampen, hanglampen in twee verschillende kleuren (Black en Pearl Grey) en een tafellamp. Het is ontworpen vanuit de gedachte dat een armatuur één met de tuin kan zijn en het dus niet altijd op hoeft te vallen. Het minimalistische ontwerp resulteert in een elegante, vriendelijke uitstraling die heel eigentijds is.



pag. 84



pag. 56

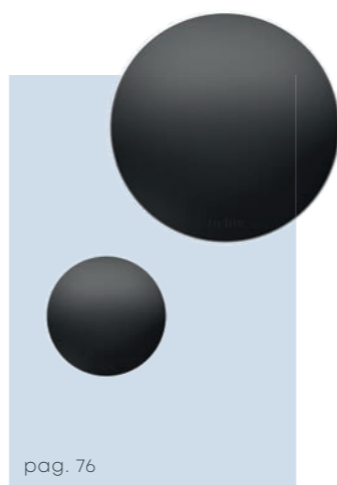

pag. 76





IN-LITE CONCEPT

ACE



PERFECT SPACE

Het concept biedt staande lampen en wandlampen in wel vier verschillende kleuren; Dark Grey, White, Rosé Silver en Corten. Met dit concept kan iedereen uit de voeten. Het ontwerp is minimalistisch en het licht geeft een kenmerkend strak lichtbeeld.

pag. 68



pag. 68



pag. 68

IN-LITE CONCEPT



EVO

PERFECT EVOLUTION

Het concept biedt staande lampen, wandlampen, grondspots en lijnverlichting. EVO staat voor design en premium kwaliteit. De armaturen hebben een architectonische vormgeving, die zich perfect laat verwerken in tuinen met strakke lijnen en hoogwaardige materialen.



pag. 71

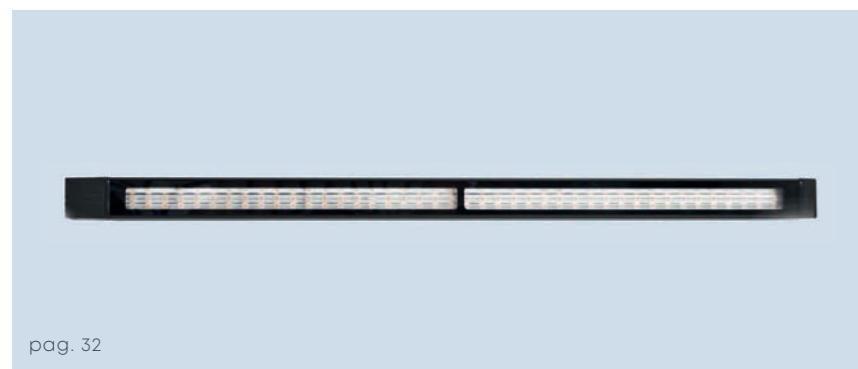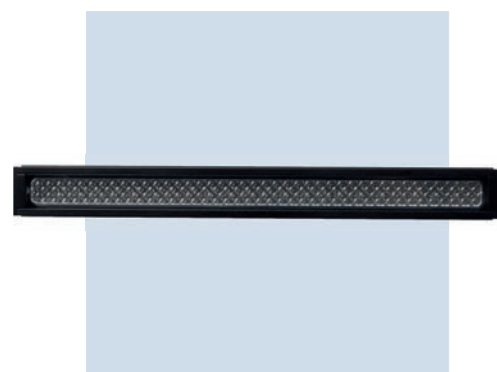

pag. 32



Meer concepten van in-lite ontdekken zoals VOQUE en DISC?
Bekijk in-lite.com/nl/concepten.

INNOVATIE

DOOR IN-LITE

in-lite ontwerpt en produceert al haar producten zelf. Tijdens het ontwerpproces kijken we naar de mogelijkheden in de tuin en welke lichtoplossing er nodig is om het perfect te verlichten. Daarnaast hebben we als uitgangspunt om onze producten zo simpel mogelijk te houden. En een simpel product vraagt om innovatief denken.

MODULAIR DESIGN

Diverse armaturen en concepten in het in-lite assortiment zijn modulair opgebouwd. Deze manier van denken zorgt ervoor dat je maximale vrijheid hebt en je zelf je eindproduct samenstellen. Er zijn combinaties te maken in productkleur en hoogtes van de armaturen.

Bij AIM, de nieuwste serie designspots, gaan we nog een stap verder. Hier hebben we een patent-pending methode ontwikkelt, waardoor lichtbronnen letterlijk te stapelen zijn. Hierdoor bepaal je zelf of je AIM met één, twee of drie lichtbronnen wilt toepassen. Het biedt de gebruiker maximale flexibiliteit én uitbreidbaarheid.



in-lite | human dimming

Met in-lite Human Dimming dim je armaturen met de hand, zonder ze aan te raken. Deze techniek is toegepast op diverse hanglampen en SWAY TABLE, de draadloze tafellamp.

in-lite | motion

in-lite Motion is tot stand gekomen vanuit de behoefte om een lichtbron te kunnen kantelen, zonder het armatuur open te maken. Zo voorkom je vochtklachten en behoud je maximale functionaliteit. Dit is van toepassing op BIG NERO. Door een magneet op de lichtbron te plaatsen, kantel je de lichtbron en creëer je zelf het gewenste lichtbeeld.



PRODUCTGROEP

GROND SPOTS

PUCK

Lichtsterkte: laag

FUSION

Lichtsterkte: laag

HYVE

Lichtsterkte: midden

DB-LED

Lichtsterkte: midden

LUNA

Lichtsterkte: hoog

FLUX

Lichtsterkte: hoog

NERO


Lichtsterkte: hoog

EVO FLOOD

Lichtsterkte: hoog

EVO GROUND

Lichtsterkte: laag

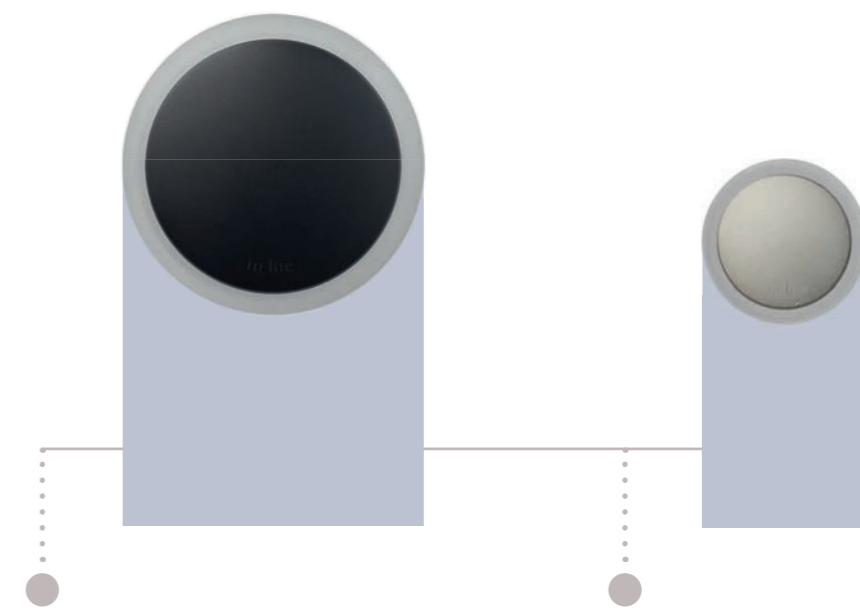

PUCK

Vermogen	1,50 W
Installatiewaarde	2,50 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■ ■

PUCK 22

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■ ■



HYVE 22

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	95
IP	67
Formaat	ø22 mm



HYVE 22 RVS

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■



HYVE

Vermogen	0,80 W
Installatiewaarde	0,80 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■



FUSION 22

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	2750 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø22 mm



FUSION 22 RVS

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	2750 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■



FUSION

Vermogen	0,90 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2650 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■





DB-LED (WW)

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,50 VA
Kleurtemperatuur	2850 K
CRI	94
IP	67
Formaat	ø22 mm



KIES UIT DE
VERSCHILLENDE
KLEUREN RINGEN.



LUNA

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,00 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	94
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	






BIG FLUX

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 4,20 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Formaat ø60 mm
 Kleur



BIG FLUX ASYMMETRIC

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 4,20 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Formaat ø60 mm
 Kleur

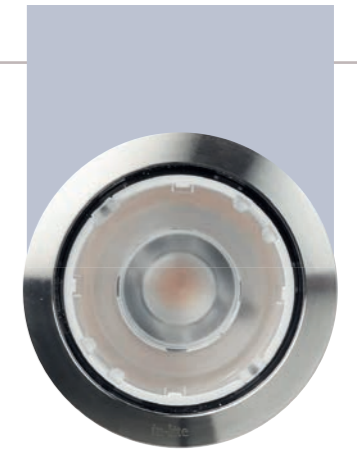


BIG FLUX NARROW

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 4,20 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 93
 IP 68
 Formaat ø60 mm
 Kleur

FLUX

Vermogen 1,50 W
 Installatiewaarde 2,50 VA
 Kleurtemperatuur 3000 K
 CRI 92
 IP 67
 Formaat ø60 mm
 Kleur



VERWERKEN IN GRAS, ZAND OF GRIND?
 Gebruik accessoire SPIKE.



SMART FLUX TONE

SMART FLUX TONE

is de eerste grondspot in de Tone-lijn en daarmee een mooie toevoeging aan de Smart-collectie. Deze grondspot is gemakkelijk te combineren met de andere slimme verlichting en in te stellen via de in-lite app.



KIES UIT DE
VERSCHILLENDE
KLEUREN RINGEN.



SMART FLUX TONE


Vermogen	6,00 W
Installatiewaarde	9,5 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	





NERO

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 4,70 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 91
 IP 67
 Formaat ø116 mm

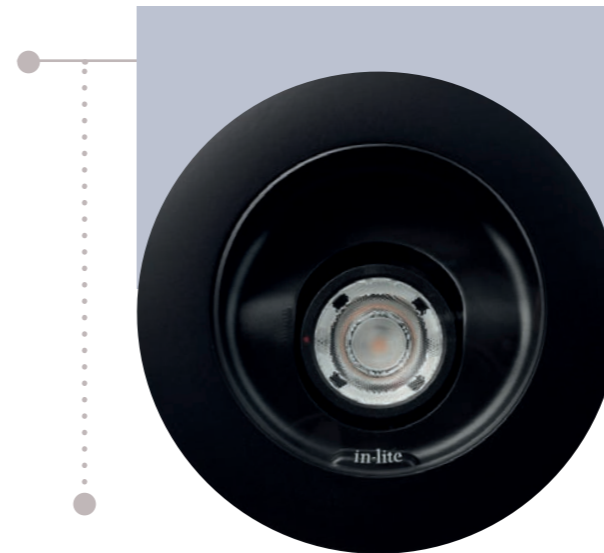

BIG NERO

Vermogen 7,50 W
 Installatiewaarde 11,90 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 90
 IP 67
 Formaat ø142 mm

in-lite | motion




BIG NERO NARROW

Vermogen 7,50 W
 Installatiewaarde 11,90 VA
 Kleurtemperatuur 3100 K
 CRI 91
 IP 67
 Formaat ø142 mm

in-lite | motion



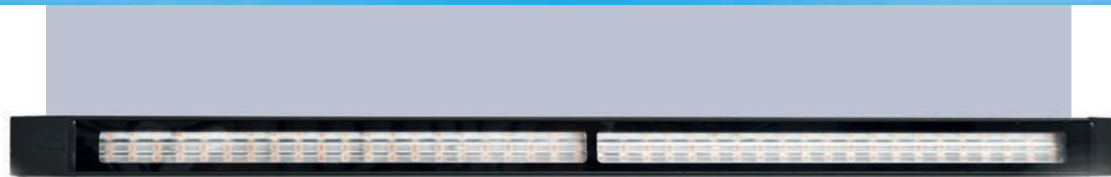

EVO FLOOD

Vermogen	5 W
Installatiewaarde	8 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	97
Lengte	438 mm
Kleur	■




EVO GROUND 300

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Lengte	300 mm
Kleur	■



GRONDSPOT

LICHT

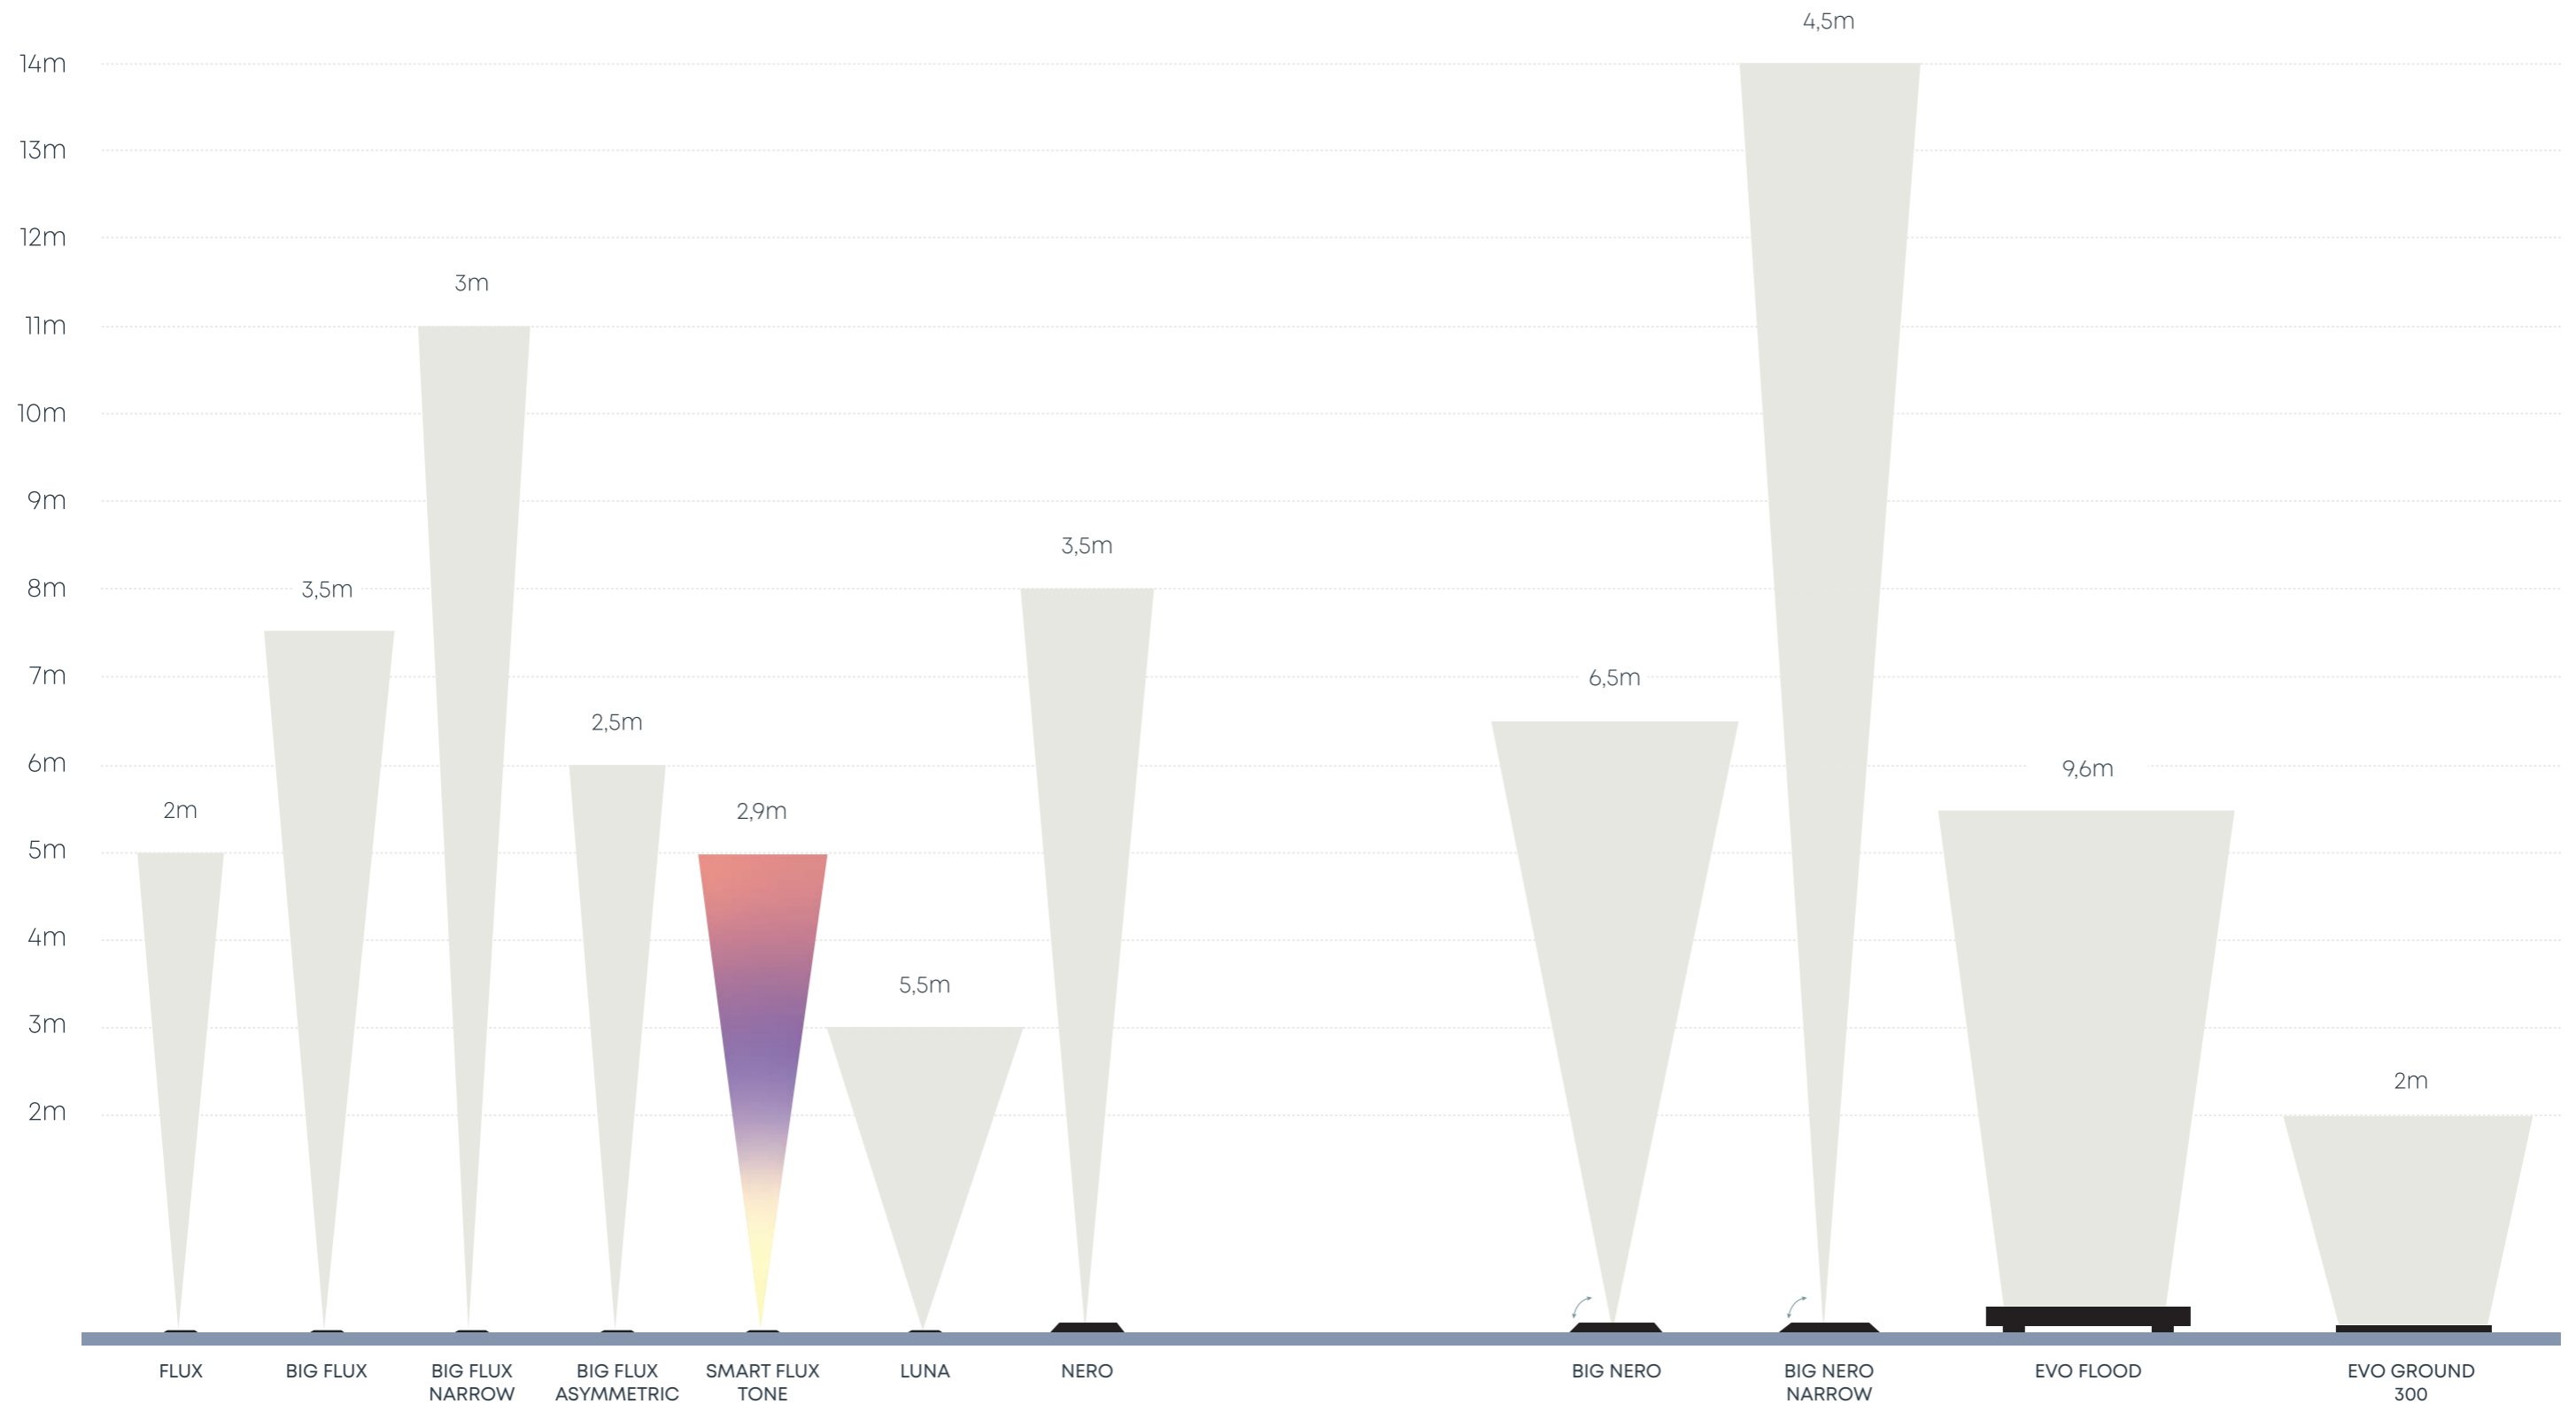

PRODUCTGROEP

BUITEN SPOTS

AIM

Lichtsterkte: laag

MICRO SCOPE

Lichtsterkte: laag

MINI SCOPE

Lichtsterkte: midden

SCOPE

Lichtsterkte: hoog

BIG SCOPE

Lichtsterkte: hoog

SMART SCOPE TONE


Lichtsterkte: hoog

MINI SCOPE DUO

Lichtsterkte: laag

SUB

Lichtsterkte: midden

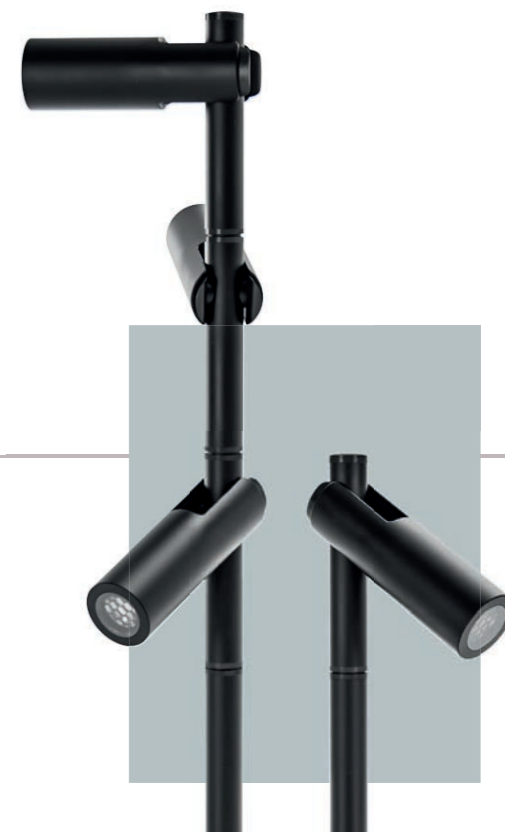

AIM

Vermogen	1,20 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Hoogte	160 mm 400 mm 800 mm

*Samen te stellen met losse lichtbronnen.



MICRO SCOPE

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	1,10 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	91
IP	67
Lengte	165mm



MINI SCOPE

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Hoogte	215mm





Combineer verschillende SCOPE armaturen voor het verlichten van verschillende hoogtes en vormen. Gebruik SCOPE voor de middelgrote bomen, BIG SCOPE voor meerstammige, brede bomen en BIG SCOPE NARROW voor de hoogste toppen.



SCOPE

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Hoogte	256 mm



BIG SCOPE

Vermogen	5,20 W
Installatiewaarde	8,00 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Hoogte	267 mm



BIG SCOPE NARROW

Vermogen	5,00 W
Installatiewaarde	7,90 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	92
IP	67
Hoogte	267 mm

VERWERKEN TUSSEN BEPLANTING?
Gebruik accessoire RISER.



SMART SCOPE TONE

SMART SCOPE TONE

is gemakkelijk in te stellen met de in-lite app. Naast het instellen van verschillende kleuren, is het aanpassen van de lichtintensiteit ook mogelijk.



SMART SCOPE TONE

Vermogen	6,00 W
Installatiewaarde	9,50 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
IP	67
Hoogte	267 mm



MINI SCOPE DUO

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	4,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Hoogte	800 mm




SUB is een onderwaterspot, geschikt voor het verlichten van vijvers of elementen vanuit de vijver.




SUB

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,70 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	93
IP	68
Hoogte	150 mm

BUITENSPOT LICHT

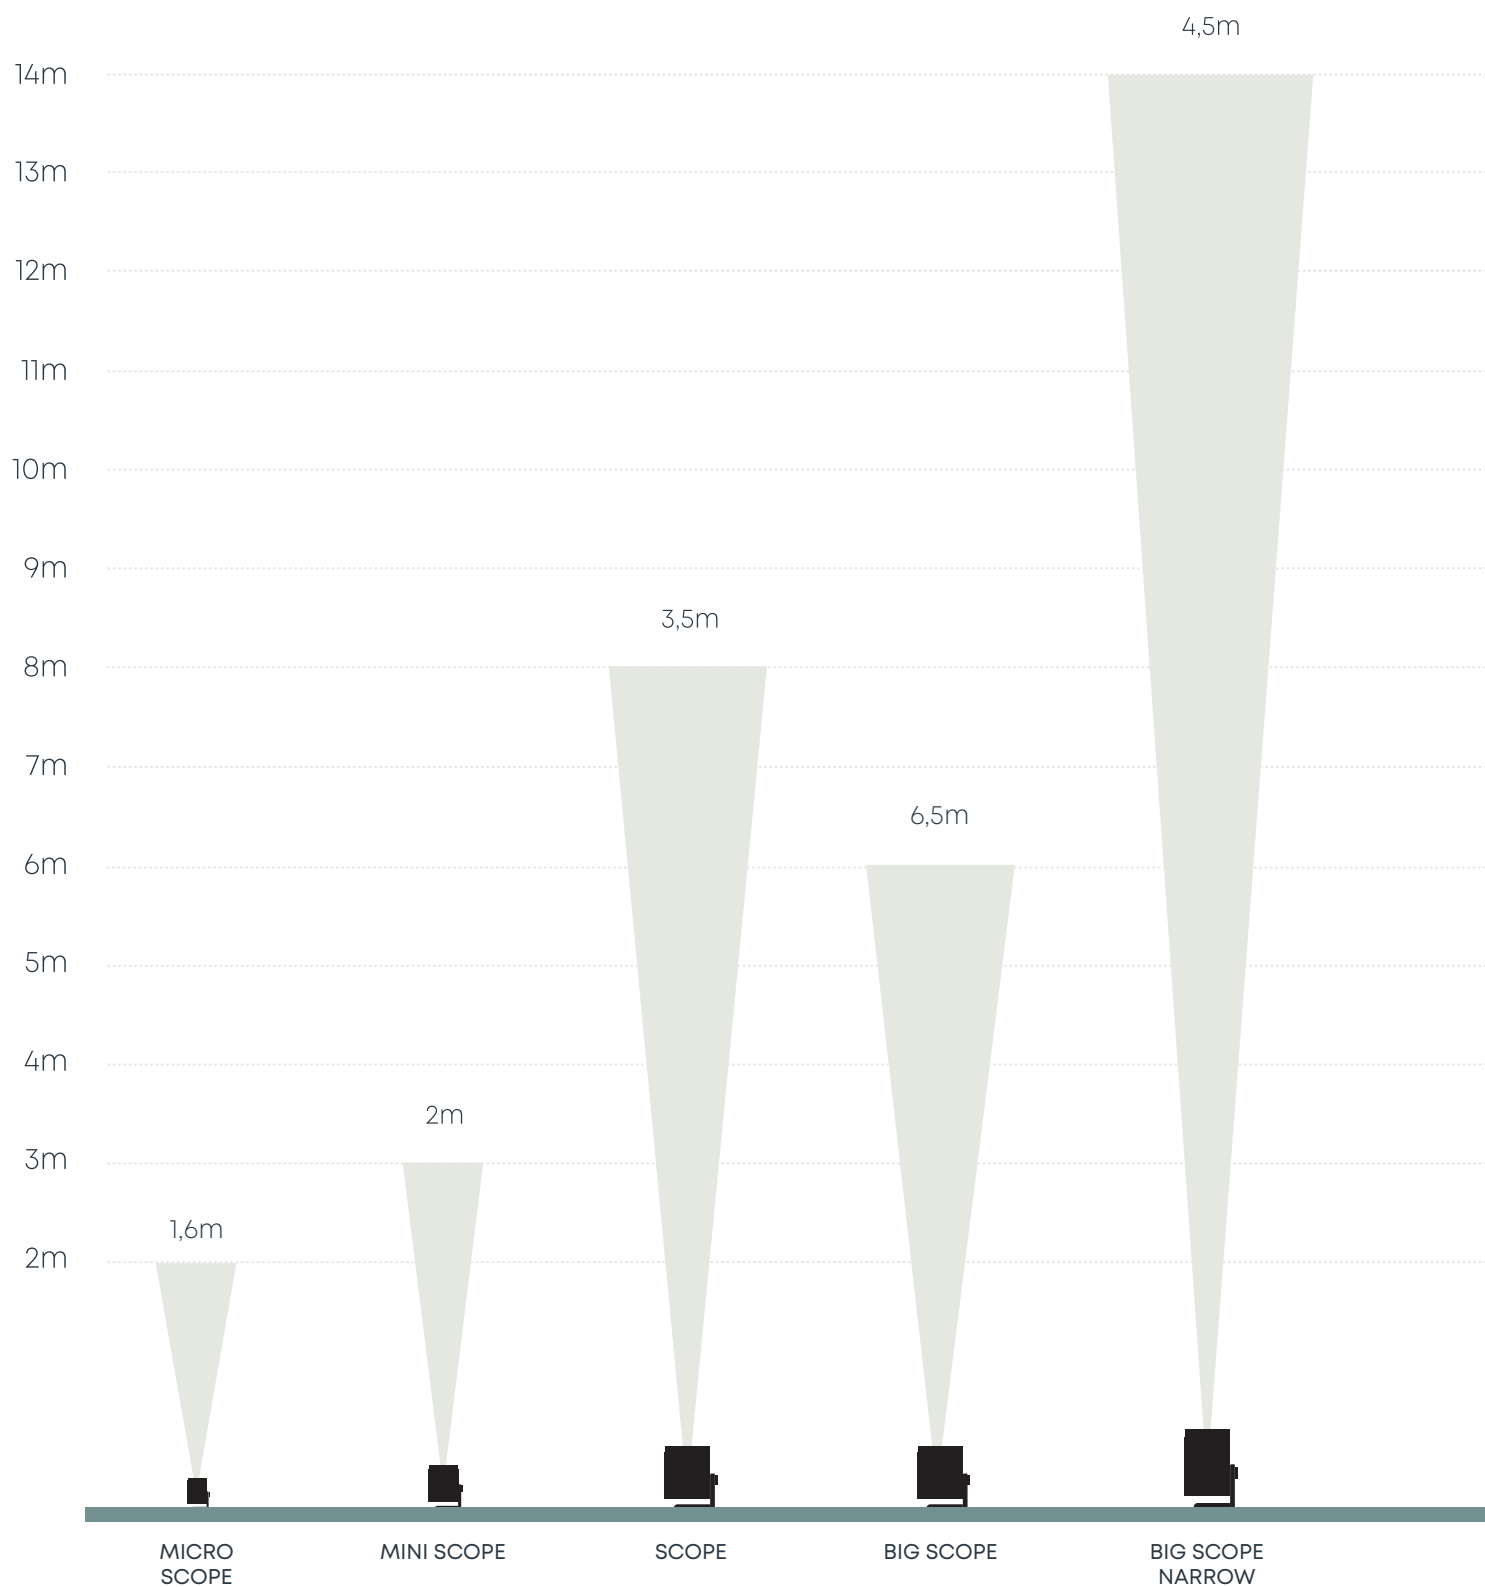

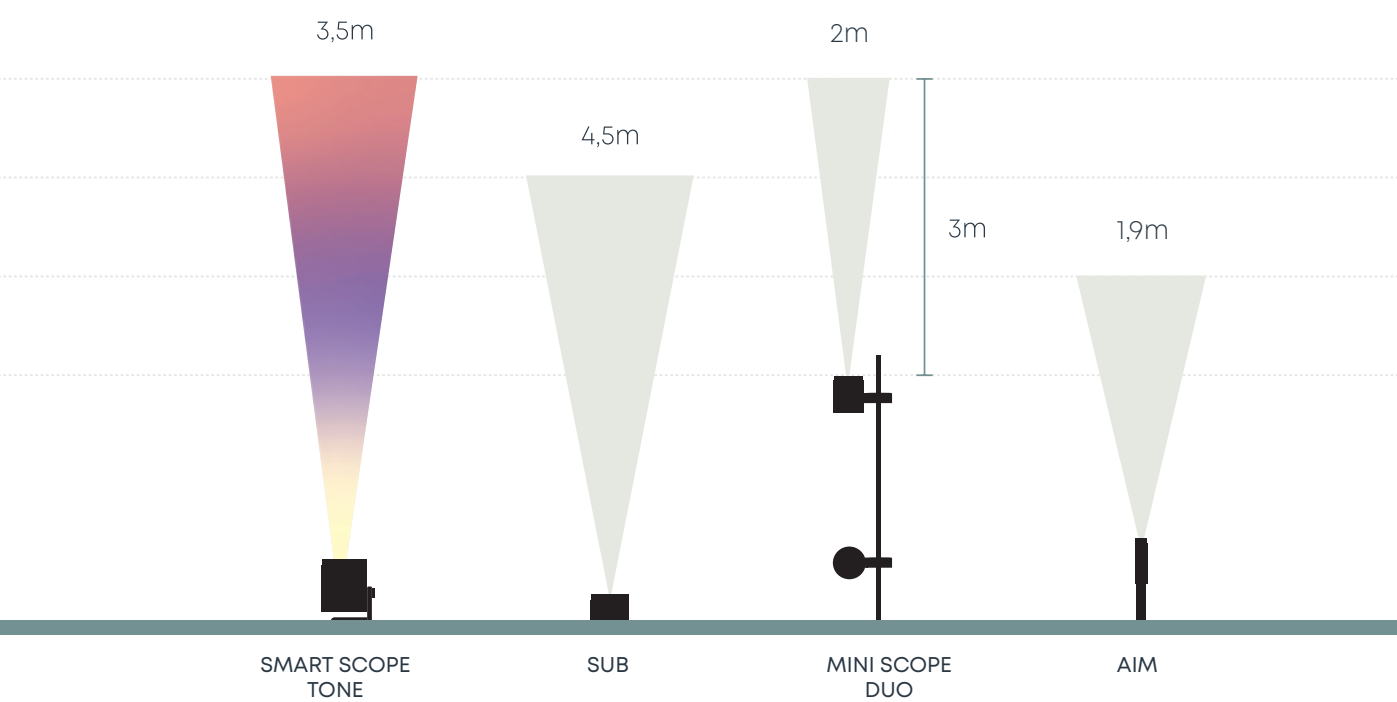

PRODUCTGROEP

LIJN VERLICHTING

EVO HYDE

Lichtsterkte: midden

EVO FLEX

Lichtsterkte: hoog

SMART EVO FLEX

Lichtsterkte: laag

SMART EVO FLEX TONE

Lichtsterkte: midden

EVO HYDE 180

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	53
Lengte	180 mm

EVO HYDE 550


Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	93
IP	55
Lengte	550 mm

Strak of liever organische vormen? Alles is mogelijk met de flexibele vorm van EVO FLEX. De Smart-variant is dimbaar via de in-lite app. Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter.



EVO FLEX SMART EVO FLEX

Vermogen 6,50 | 11,00 | 14,50 W
Installatiewaarde 9,90 | 15,70 | 20,20 VA
Kleurtemperatuur 3000 K
CRI 86
IP 68
Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter

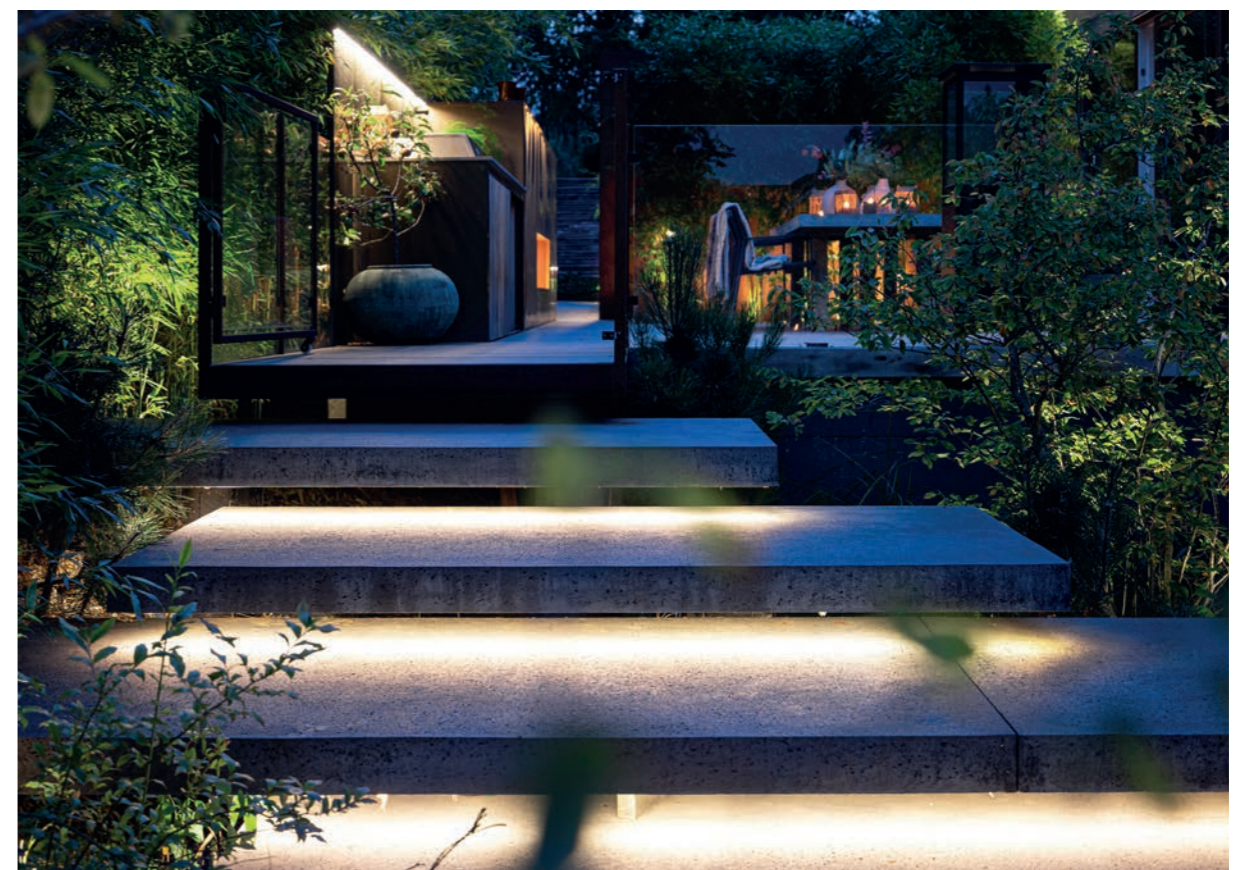

SMART EVO FLEX TONE

SMART EVO FLEX TONE

Dit armatuur biedt een perfecte egale lichtlijn zonder zichtbare lichtpunten. Uitgevoerd met dimbare kleuren. Verkrijgbaar in 1, 2 en 5 meter.



SMART EVO FLEX TONE

Vermogen	2,50 4,50 10,00 W
Installatiewaarde	4,50 7,50 14,50 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	95
IP	68
Verkrijgbaar in	1, 2 en 5 meter



PRODUCTGROEP

STAANDE LAMPEN

SWAY TABLE

—●— Lichtsterkte: hoog

SWAY

—●— Lichtsterkte: midden

ACE

—●— Lichtsterkte: laag

LIV

—●— Lichtsterkte: midden

DISC

—●— Lichtsterkte: midden

EVO

—●— Lichtsterkte: midden

VOQUE

—●— Lichtsterkte: midden



SWAY TABLE

Vermogen	1,80 W
Installatiewaarde	1,80 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Hoogte	345 mm

in-lite | human dimming

MINI SWAY SWAY

Vermogen	0,50 W 1,00 W
Installatiewaarde	0,60 V 1,00 V
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■ ■
Hoogte	35 cm 60 cm 100 cm




SWAY
CAP

Personaliseer de SWAY-armaturen met in-lite accessoires speciaal ontwikkeld om te kunnen spelen met licht. Met deze accessoires creëer je ieder gewenst lichtbeeld.



**ACE
ACE HIGH**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	94
IP	55
Kleur	
Hoogte	205 mm 490 mm



WINK is een lenskapje dat eenvoudig op de lichtbron van ACE geplaatst kan worden om inkijk in de lichtbron te voorkomen en het lichtbeeld aan te passen.




**LIV LOW
LIV**

Vermogen	1,50 W
Installatiewaarde	2,50 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■ ■ ■ ■
Hoogte	372 mm 612 mm



**DISC LOW
DISC**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,90 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Hoogte	350 mm 600 mm

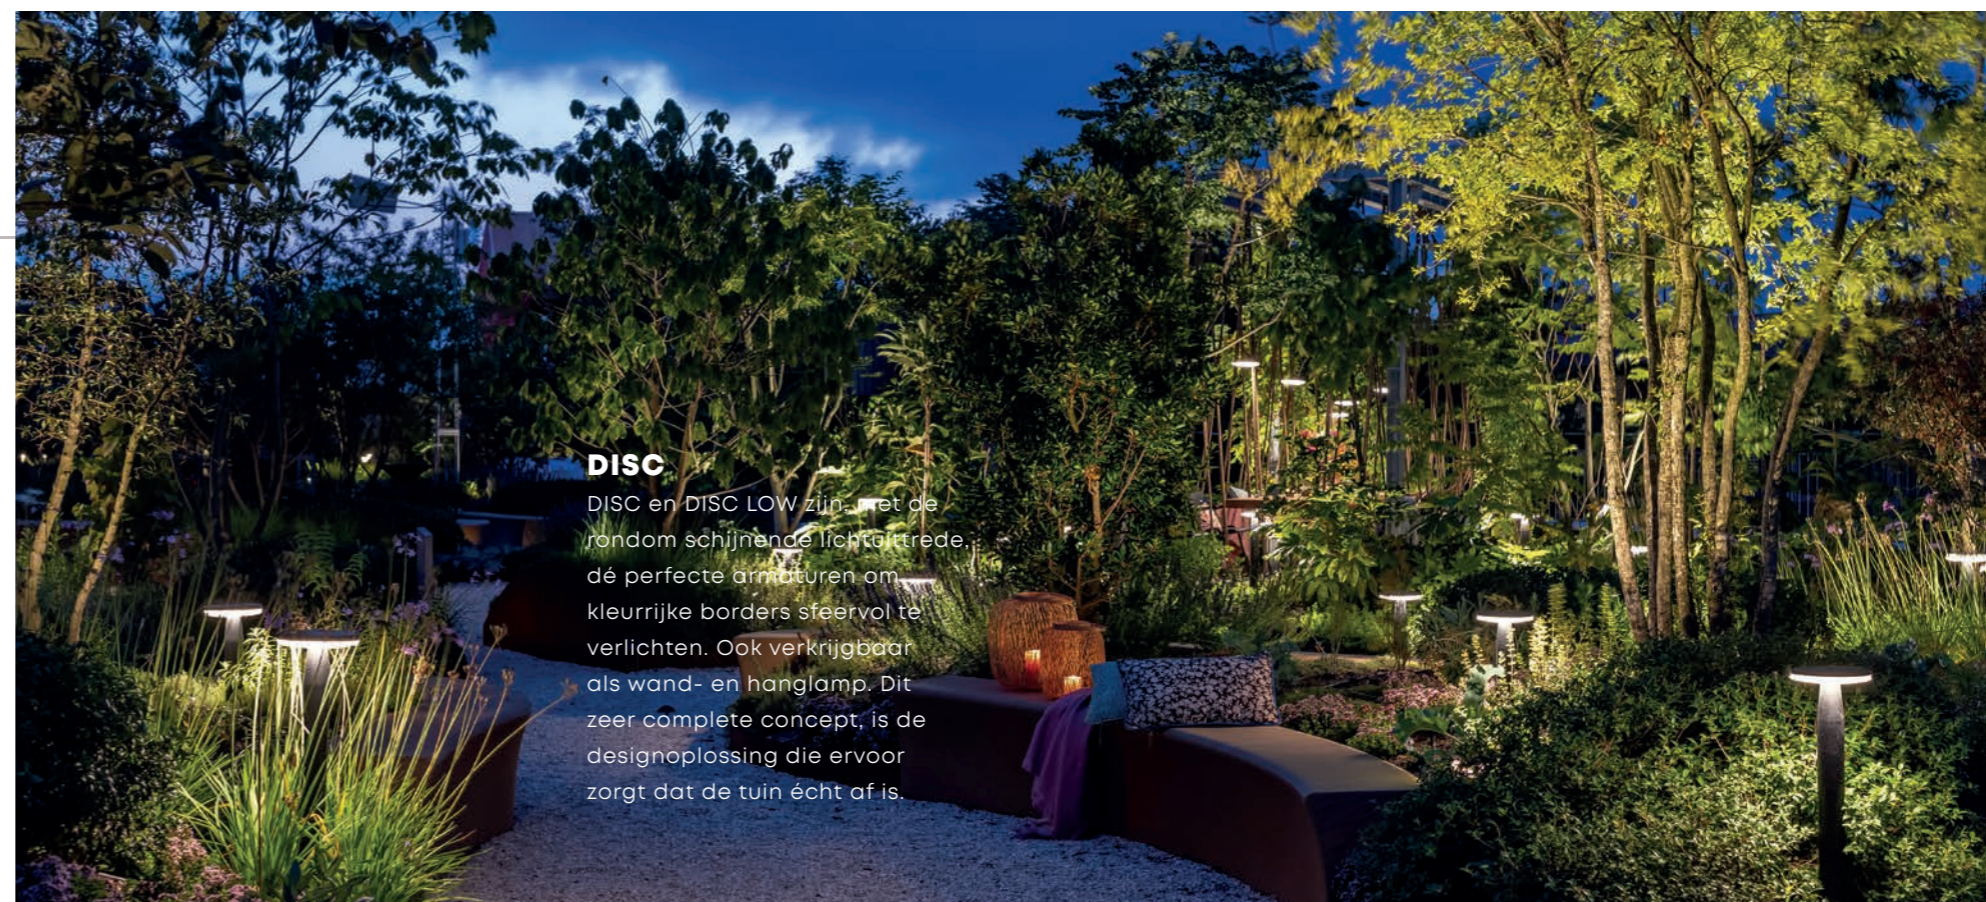

DISC

DISC en DISC LOW zijn met de rondom schijnende lichtgitterde dé perfecte armaturen om kleurrijke borders sfeervol te verlichten. Ook verkrijgbaar als wand- en hanglamp. Dit zeer complete concept, is de designoplossing die ervoor zorgt dat de tuin écht af is.



**EVO
EVO LOW**

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■
Hoogte	366 mm 606 mm





.....● **VOQUE
BIG VOQUE**

Vermogen 3,00 W | 5,00 W
 Installatiewaarde 5,20 VA | 8,00 VA
 Kleurtemperatuur 2750 K
 CRI 89
 IP 55
 Formaat ø300 | ø450 mm



.....● **VOQUE LOW
VOQUE HIGH**

Combineer TRIPOD met VOQUE
 en BIG VOQUE en speel met
 verschillende hoogtes.
 TRIPOD 1 350 mm
 TRIPOD 2 735 mm



PRODUCTGROEP
**WAND
 LAMPEN**

DISC

—●— Lichtsterkte: laag

ACE

—●— Lichtsterkte: hoog

CUBID

—●— Lichtsterkte: laag

EVO

—●— Lichtsterkte: hoog

HALO

—●— Lichtsterkte: hoog

WEDGE


—●— Lichtsterkte: midden

SWAY

—●— Lichtsterkte: laag


BLINK

—●— Lichtsterkte: midden

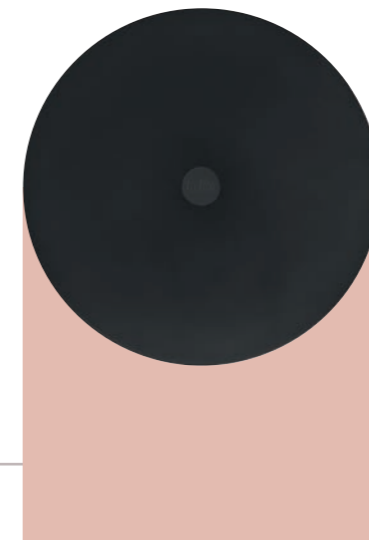

DISC WALL

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 4,90 VA
 Kleurtemperatuur 2900 K
 CRI 98
 IP 55
 Kleur ■
 Formaat ø200 mm

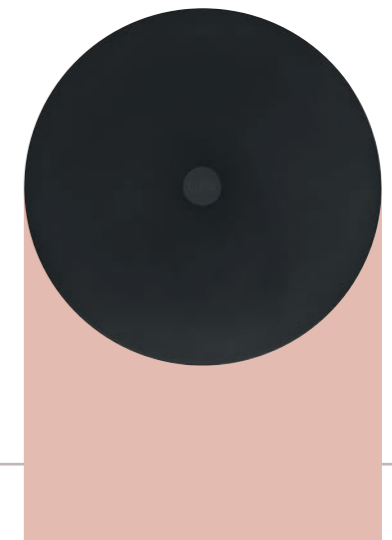


DISC WALL 100-230V

Vermogen 4,50 W
 Installatiewaarde 4,70 VA
 Kleurtemperatuur 2900 K
 CRI 98
 IP 55
 Kleur ■
 Formaat ø200 mm


*Dit armatuur is dimbaar

ACE DOWN

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	91
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm




ACE DOWN 100-230V

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,80 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm

*Dit armatuur is dimbaar




ACE UP-DOWN


Vermogen	6,50 W
Installatiewaarde	10,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	
Hoogte	120 mm




ACE UP-DOWN 100-230V

Vermogen	8,50 W
Installatiewaarde	20,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm

*Dit armatuur is dimbaar



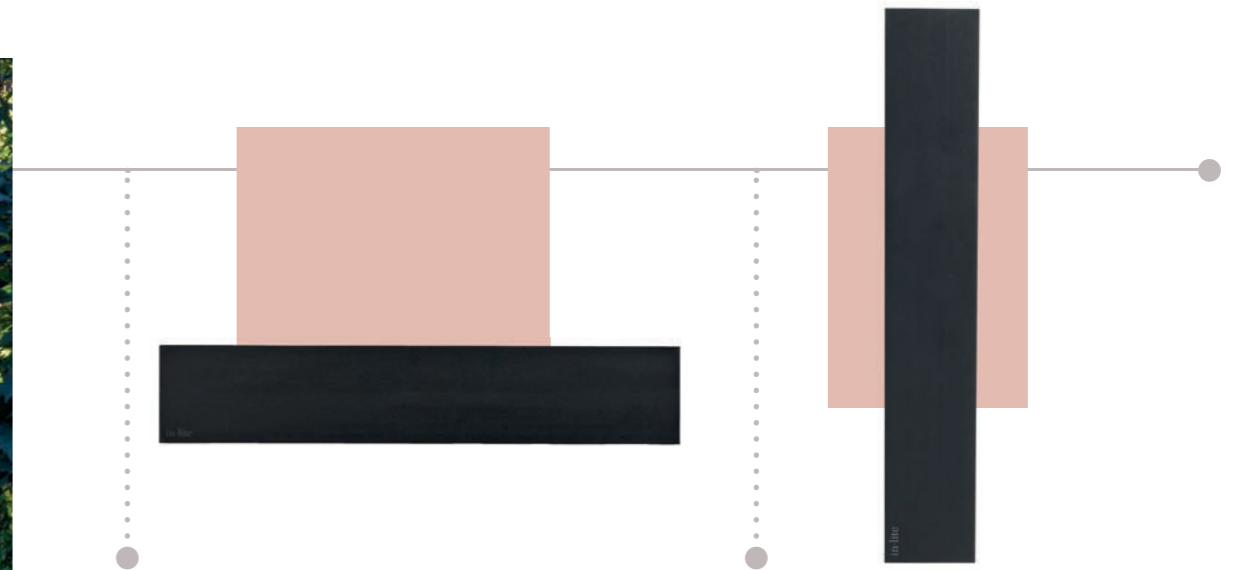


EVO DOWN

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	53
Kleur	■
Breedte	520 mm

EVO DOWN 100-230v

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,50 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	300 mm

*Dit armatuur is dimbaar

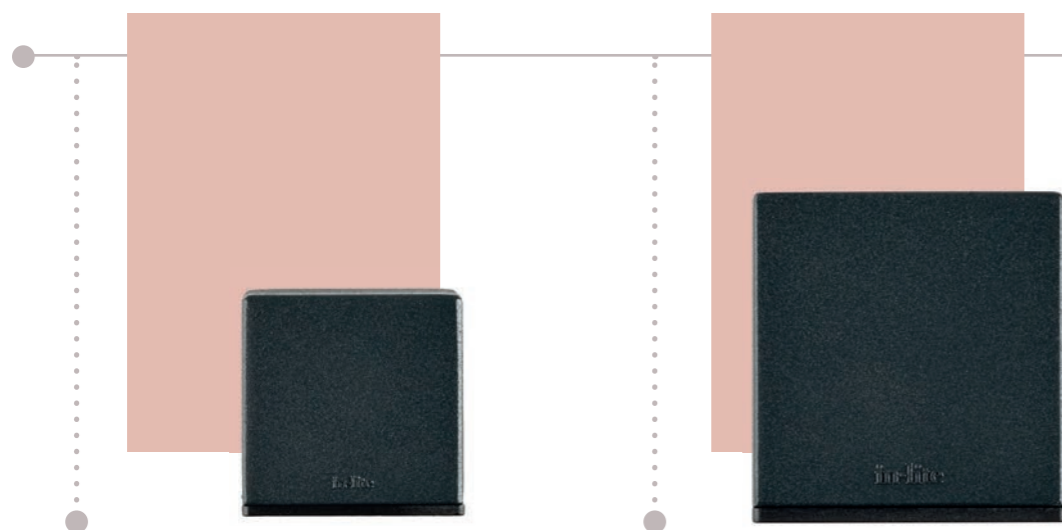

CUBID

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Hoogte	50 mm

BIG CUBID

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Hoogte	72 mm





HALO DOWN

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm



HALO UP-DOWN

Vermogen	6,50 W
Installatiewaarde	10,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	120 mm



HALO DOWN 100-230V

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,50 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm

*Dit armatuur is dimbaar



HALO UP-DOWN 100-230V

Vermogen	8,50 W
Installatiewaarde	20,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm


*Dit armatuur is dimbaar





WEDGE SLIM

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■
Breedte	200 mm

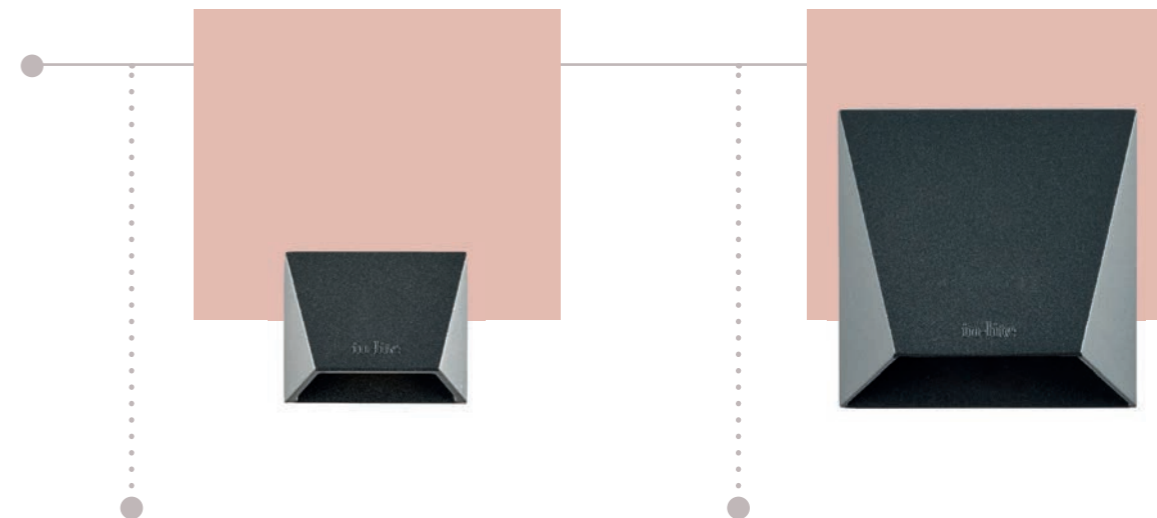

MINI WEDGE

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■
Breedte	60 mm

WEDGE

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,60 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	94
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Breedte	100 mm






BLINK

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,70 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Formaat	ø100 mm




MINI SWAY WALL

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	
Formaat	ø50 mm

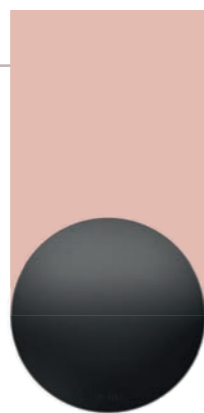


SWAY WALL

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Formaat	ø85 mm

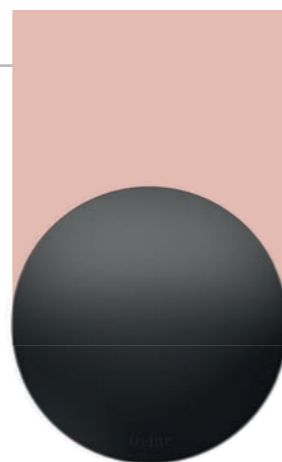

WANDLAMPEN

LICHT

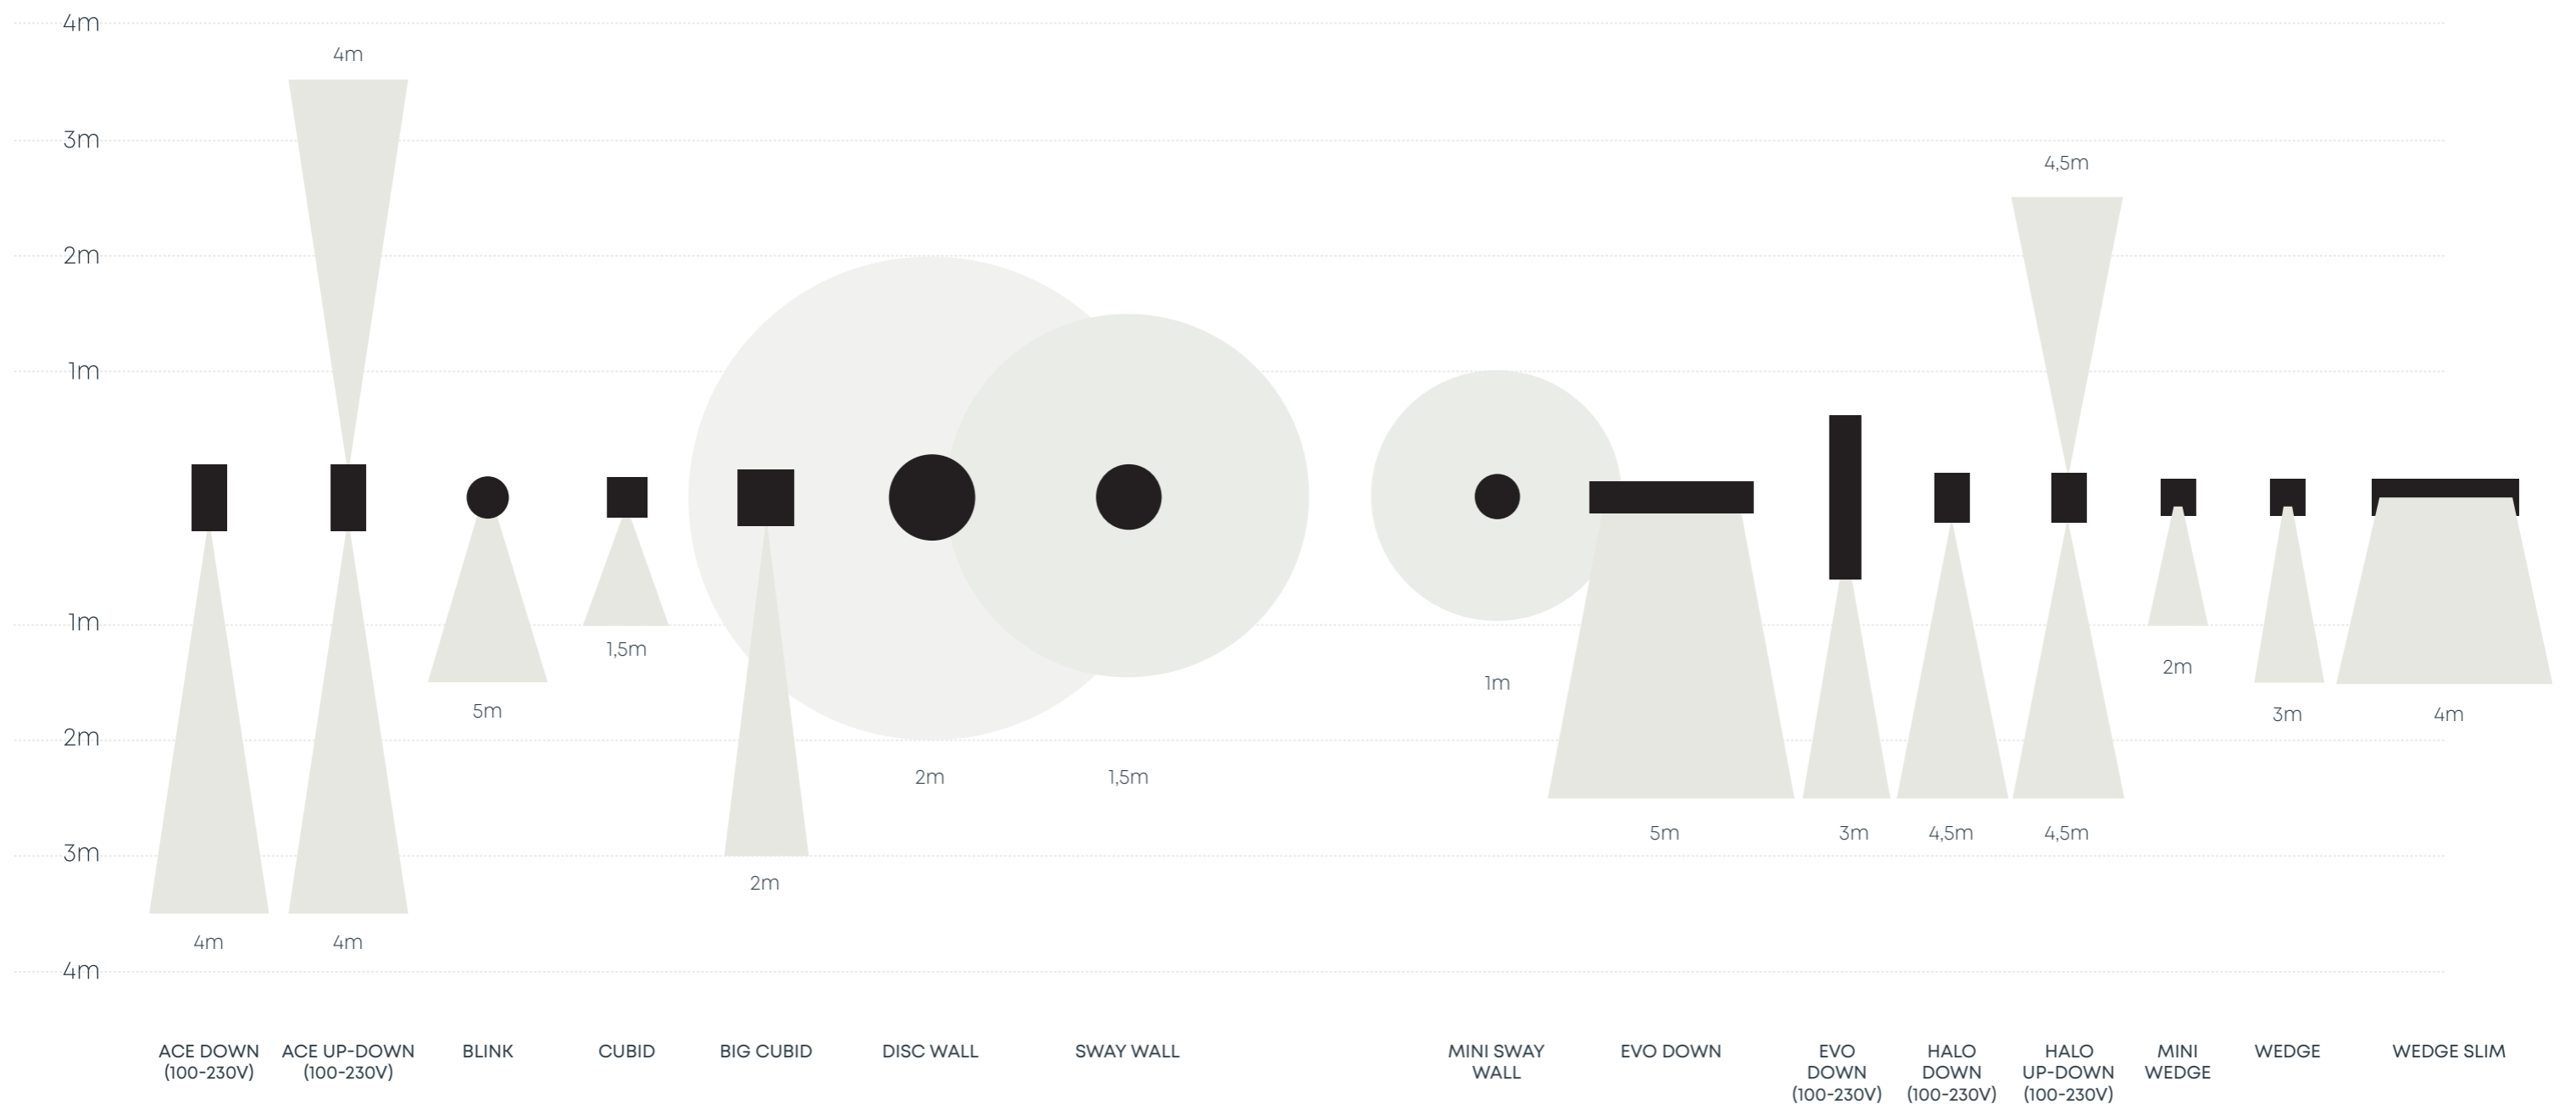

PRODUCTGROEP

PLAFOND LAMPEN

SCOPE CEILING

Lichtsterkte: midden

DISC PENDANT

Lichtsterkte: laag

SWAY PENDANT

Lichtsterkte: hoog

VOQUE PENDANT

Lichtsterkte: hoog



MINI SCOPE CEILING

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø47 mm



SCOPE CEILING

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,80 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Formaat	ø66 mm



AIM CEILING

Vermogen 1,20 W
 Installatiewaarde 2,10 VA
 Kleurtemperatuur 2900 K
 CRI 90
 Hoogte 85 mm



VOQUE PENDANT

Vermogen 3,00 W
 Installatiewaarde 5,20 VA
 Kleurtemperatuur 2750 K
 CRI 89
 IP 55
 Formaat ø300 mm

*In lengte verstelbaar van 55 tot 98 cm



BIG VOQUE PENDANT

Vermogen 5,00 W
 Installatiewaarde 8,00 VA
 Kleurtemperatuur 2750 K
 CRI 89
 IP 55
 Formaat ø450 mm

*In lengte verstelbaar van 55 tot 98 cm





SWAY PENDANT

Vermogen	0,90 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■ ■
Formaat	ø85 mm

SWAY PENDANT 100-230V

Vermogen	2,50 W
Installatiewaarde	7,10 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■ ■
Formaat	ø85 mm

in-lite | human dimming



Personaliseer de SWAY-armaturen met in-lite accessoires speciaal ontwikkeld om te kunnen spelen met licht. Met deze accessoires creëer je ieder gewenst lichtbeeld.

SWAY PENDANT CAP



DISC PENDANT

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,90 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm


DISC PENDANT 100-230V

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,80 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm

in-lite | human dimming

OPBOUW TUINEN

IN FASES

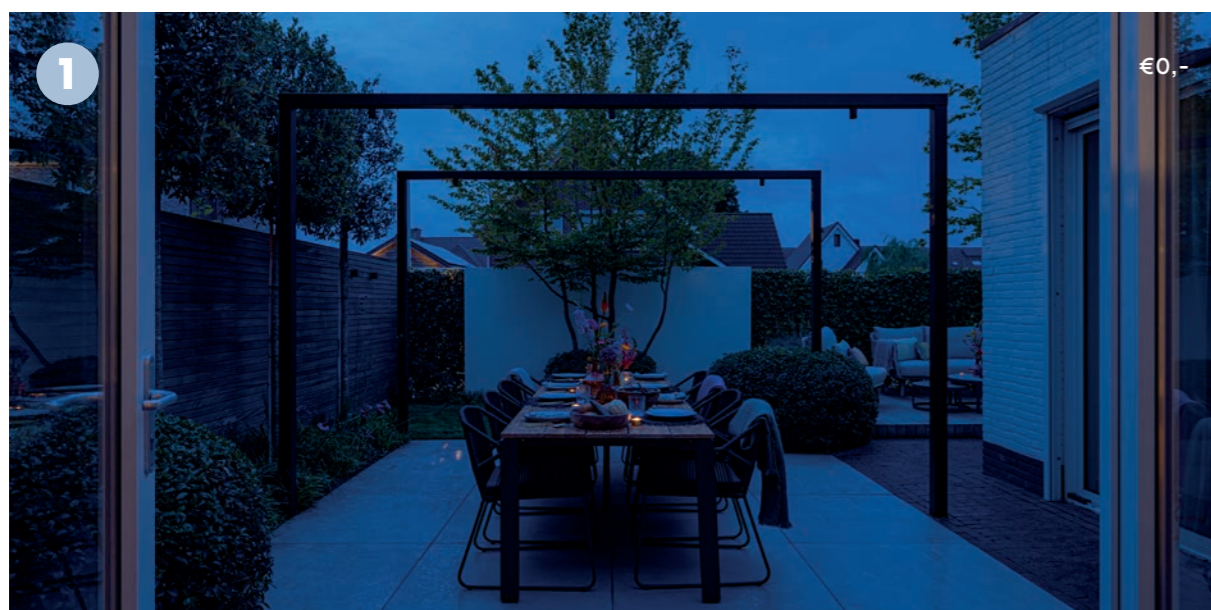

Met het unieke in-lite systeem is het mogelijk om de verlichting stap voor stap uit te breiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabels in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!


IN-LITE X PARTNERS

Bij in-lite hebben we samenwerken hoog in het vaandel staan. Krachten bundelen en samen unieke tuinen realiseren. Alles om het buitenleven aantrekkelijker en aangenamer te maken. Een plek waar je elk seizoen op een andere manier van je tuin geniet.

in-lite heeft al jaren een goede samenwerking met MBI. Met GeoCeramica® van MBI kies je voor kwalitatieve, onderhoudsvrije en eenvoudig aan te leggen keramische bestrating. Voeg daar geïntegreerde verlichting van in-lite aan toe en je kunt dag en nacht van de tuin genieten.

De plantenbakken van Adezz zijn in-lite ready gemaakt. CARREZ en CIRCUM zijn de eerste resultaten van deze unieke samenwerking. De plantenbakken zijn voorzien van een profiel waar eenvoudig de SMART EVO FLEX led-strip van in-lite in geklemd kan worden. Zo wordt het één sfeervol geheel waarmee jij een bijzondere dimensie toevoegt aan jouw tuin.

Afgelopen jaar hebben in-lite en Big Green Egg de handen ineen geslagen om samen een armatuur uit te brengen. Dit is gelukt. En hoe! Onze welbekende SWAY TABLE heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ben jij een echte Big Green Egg-fan? Voeg deze dan snel toe aan je collectie.

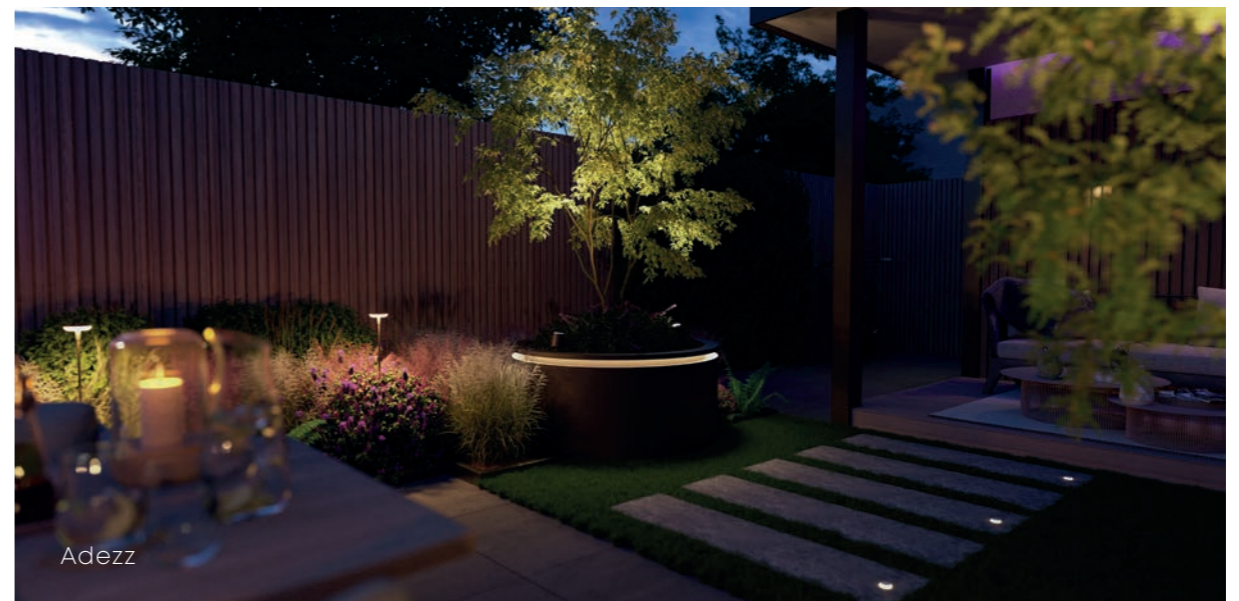

TORCPOTS


MBI

ADEZZ
DESIGN TO GROW

SUNS

Big Green Egg

SYSTEM

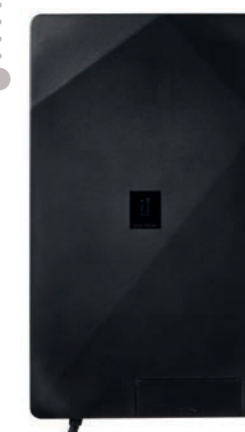

HUB-50

Een hoogwaardige transformator met touchscreen bediening en een maximale installatiewaarde van 50 VA, voorzien van twee gezamenlijk aan te sturen lijnen.

HUB-100

Een hoogwaardige transformator met touchscreen bediening en een maximale installatiewaarde van 100 VA, voorzien van twee gezamenlijk aan te sturen lijnen.

SMART HUB-150

SMART HUB-150 heeft een installatiewaarde van 150 VA, voorzien van drie individueel te bedienen lijnen middels de in-lite app.

SMART HUB-300

SMART HUB-300 heeft een installatiewaarde van 300 VA, voorzien van drie individueel te bedienen lijnen middels de in-lite app.

	50VA	100VA	150VA	300VA
Maximale aansluitwaarde	50VA	100VA	150VA	300VA
Te bedienen middels	Touch screen	Touch screen	App	App
Kabeluitgangen	2	2	3	3
Lijnen individueel te bedienen	✗	✗	✓	✓
Aan/uit zetten	Touch screen	Touch screen	Button & App	Button & App
Smart verlichting aan te sluiten	✗	✗	✓	✓
Werkt met SMART BRIDGE	✗	✗	✓	✓
Maximale kabellengte bij gebruik 14/2	40m	40m	40m	✗
Maximum kabellengte bij gebruik 10/2	80m	80m	80m	160m*

*Bij maximale belasting van 130VA op een poort

**Wanneer componenten worden gebruikt die niet van in-lite afkomstig zijn, vervalt het recht op garantie.

HUBS ¹

HUB is een transformator die de verlichting in de tuin aanstuurt. Er is keuze uit vier verschillende HUBs: HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150 en SMART HUB-300. Tel de VA waarde van je verlichting bij elkaar op om te weten welke transformator geschikt is voor jouw tuin.

KABELS ²

Vanuit de transformator wordt de kabel uitgerold en langs de armaturen geleid. Je kunt kiezen uit twee soorten: de 14/2 en de 10/2 kabel.

KABELS SPLITSSEN ³

Wil je de kabel splitsen of aftakken? Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2) en binnen een handomdraai heb je het kabelplan gesplitst.



INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

Monteer HUB minimaal 50 cm van de grond - vrij van neerslag - bijvoorbeeld in huis, de schuur of de overkapping. Wanneer je HUB toch buiten wilt plaatsen, gebruik dan altijd een PROTECTOR. Zonder gebruik van een PROTECTOR vervalt de garantie.

EASY-LOCK ⁴


Ieder armatuur wordt geleverd met een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het armatuur op een willekeurige plek met de hoofdkabel.

ACCESSOIRES ⁵

Is de kabel van een in-lite armatuur te kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook handig is de splitter waarmee je twee armaturen aansluit op één verlengkabel.

EINDE KABEL ⁶

De kabel kan op een willekeurige plek eindigen en hoeft geen gesloten systeem te vormen. Het uiteinde van de kabel werk je af met de meegeleverde afdekdopjes, zodat er geen vocht bij kan en de uiteinden niet tegen elkaar aan komen. Dit voorkomt kortsluiting.

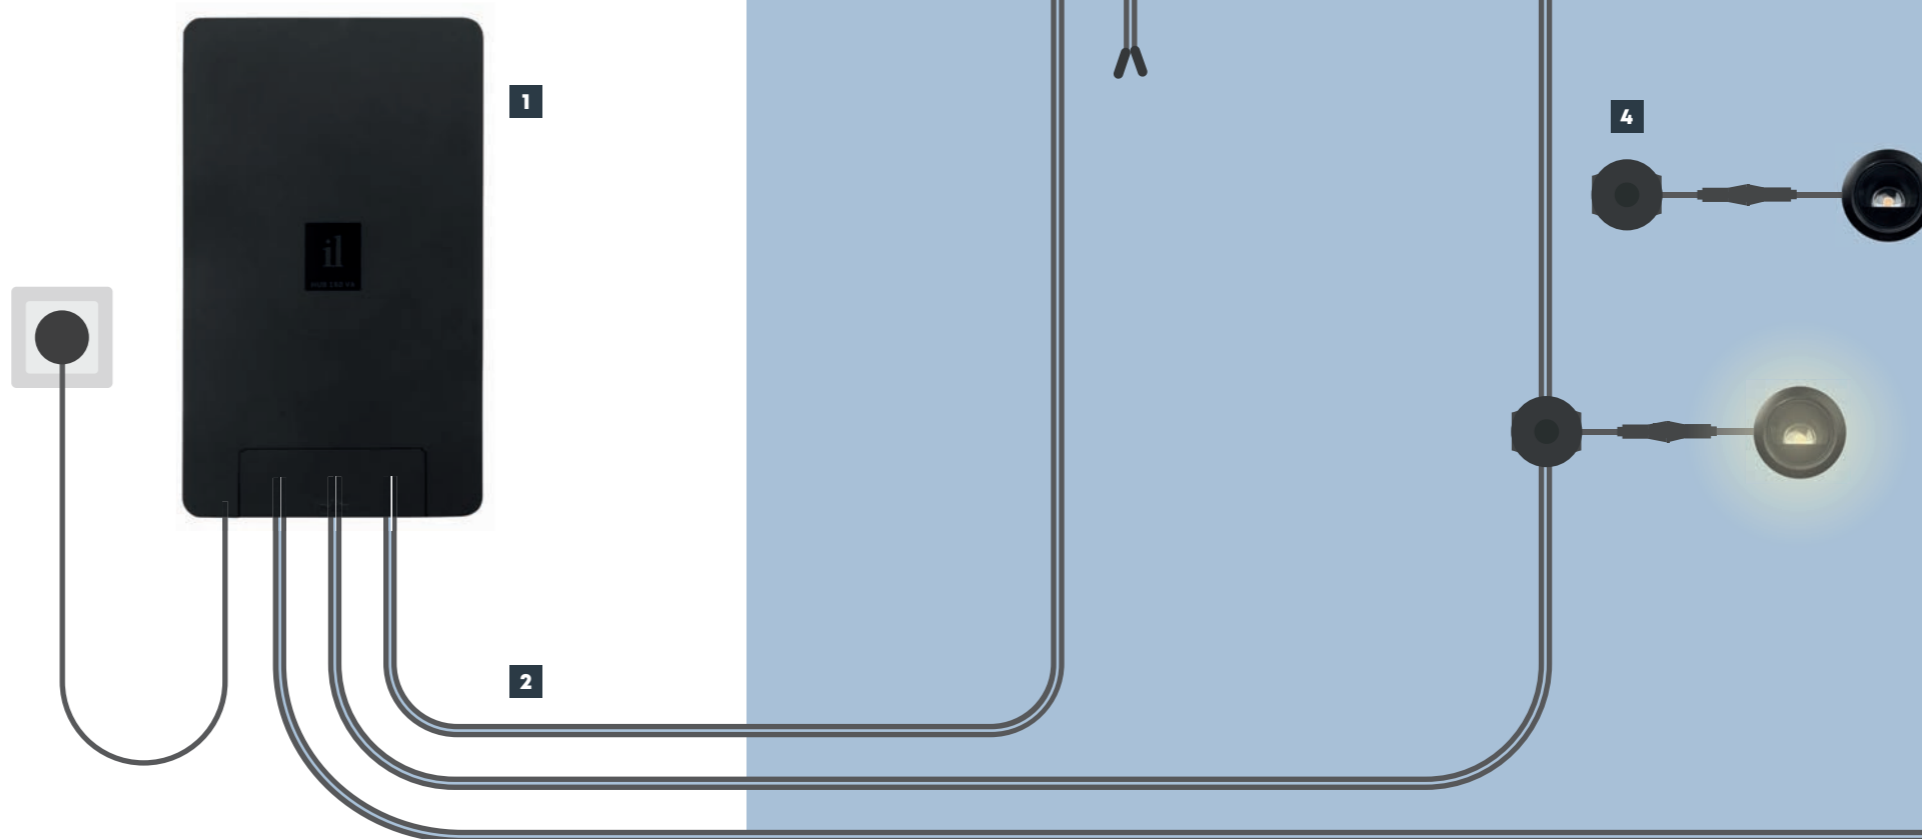

ACCESSOIRES

VOOR HET SYSTEEM

Heb je een mooi lichtplan voor je tuin gemaakt en denk je eraan om het niet in één keer aan te schaffen? Dan kun je jouw plan eenvoudig stap voor stap uitbreiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabel in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!



SMART EXTENDER

Dit Smart-product is ontwikkeld om het bluetoothsignaal in en rondom het huis te verbeteren. In sommige huizen zorgen externe factoren, zoals dikke geïsoleerde wanden en staalconstructies voor een niet optimale Bluetooth verbinding. Ook zit er veel verschil in de kwaliteit van de diverse bluetoothontvangers in de smartphones die nu in omloop zijn. SMART EXTENDER verbetert in deze situaties de verbinding.

SMART BRIDGE

SMART BRIDGE is een accessoire voor het in-lite SMART systeem die in feite een brug naar het internet maakt. De internetverbinding maakt het mogelijk om het in-lite SMART systeem te integreren met 'Smart Home' systemen zoals Google Home, Apple Homekit en Amazon Alexa. Ook met spraakcommando's kan dan de verlichting bijv. aangezet worden. Sluit eenvoudig aan jouw Smart Home system.



HUB PROTECTORS

SMART HUB PROTECTOR is ontwikkeld om de verfijnde techniek van de SMART HUB-150 transformator nog beter te beschermen. Dit accessoire verlengt de levensduur van het product indien het niet mogelijk is om SMART HUB-150 te installeren op een overdekte locatie. Wanneer de transformator toch buiten hangt, zonder PROTECTOR, vervalt de garantie.



BEWEGINGSMELDERS

De draadloze SMART MOVE kan net als de SMART HUB via een bluetoothverbinding bediend worden met de in-lite app. De tijd dat de verlichting aangaat nadat er beweging is geconstateerd is traploos per minuut instelbaar van 1 tot 60 minuten middels de in-lite app.

TOUCH DIMMER

Wil je moeiteloos de intensiteit van je wand- en hanglampen aanpassen? Ontdek dan de TOUCH DIMMER. Met dit handige accessoire kun je elke buitenlamp individueel dimmen en kiezen uit vier verschillende lichtstanden. Het beste van alles? Voor de TOUCH DIMMER heb je geen SMART-systeem nodig, waardoor bedieningsgemak binnen handbereik is.



WELCOME IN THE IN-LITE PLAYGROUND

Be inspired by what in-lite can do to make your
outdoor space unique. Enjoy the magic.



CUSTOMER SERVICE **BUITENGEWOON**

Met vragen over in-lite producten, aanleg en garantie kun je terecht bij onze ervaren customer service. Zij helpen je graag verder zodat je elke dag geniet van je sfeervol verlichte buitenruimte. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bekijk dan onze socialmediakanalen en onze website.

Telefoonnummer: **0184 688 760**
E-mailadres: **customerservice@in-lite.nl**
Chatfunctie: **www.in-lite.nl**
Social Media: **Instagram: @inlite_global**
Facebook: @inlitenl
Pinterest @inliteglobalHQ



Ben je eigenaar van een unieke buitenruimte en op zoek naar advies?

Ons doel is om elke buitenruimte zo uniek, creatief en magisch mogelijk te verlichten. We ontwerpen sfeervolle lichtplannen voor de grootste particuliere tuinen, terrassen van hotels of restaurants en semi-openbare buitenruimtes. Is er behoefte aan een lichtdemo op locatie, dan is LAB het team dat dit verzorgt.

ERVAAR IN-LITE BIJ ONZE DEALERS

Ben je klaar met oriënteren en wil je de producten zien en beleven? Bezoek dan een van onze verkooppunten. Scan de QR-code en vind een dealer bij jou in de buurt.



INDEX

A			
ACE	59	HUB-50	91
ACE DOWN	68	HUB-100	91
ACE DOWN 100-230V	68	HYVE	23
ACE HIGH	59	HYVE 22	23
ACE UP-DOWN	68	HYVE 22 RVS	23
ACE UP-DOWN 100-230V	68		
AIM	37	L	
AIM CEILING	82	LIV	61
		LIV LOW	61
B		LUNA	25
BIG CUBID	70		
BIG FLUX	27	M	
BIG FLUX NARROW	27	MICRO SCOP	38
BIG FLUX ASYMMETRIC	27	MINI SCOPE	39
BIG NERO	31	MINI SCOPE CEILING	81
BIG NERO NARROW	31	MINI SCOPE DUO	44
BIG SCOPE	41	MINI SWAY	56
BIG SCOPE NARROW	41	MINI SWAY WALL	76
BIG VOQUE	64	MINI WEDGE	75
BLINK	77		
		N	
C		NERO	30
CUBID	70		
		P	
D		PUCK	21
DB-LED (WW)	24	PUCK 22	21
DISC	60		
DISC LOW	60	R	
DISC PENDANT	85	RISER	41
DISC PENDANT 100-230V	85		
DISC WALL	67	S	
DISC WALL 100-230V	67	SCOPE	41
		SCOPE CEILING	81
E		SMART EVO FLEX TONE	52
EVO	63	SMART HUB-150	91
EVO DOWN	71	SMART HUB-300	91
EVO DOWN 100-230V	71	SMART FLUX TONE	28
EVO FLEX	50	SMART SCOPE TONE	42
EVO FLOOD	32	SPIKE	26
EVO GROUND 300	33	SUB	45
EVO HYDE 180	49	SWAY	56
EVO HYDE 550	49	SWAY PENDANT	84
EVO LOW	63	SWAY PENDANT 100-230V	84
		SWAY TABLE	55
F		SWAY WALL	76
FLUX	26		
FUSION	22	T	
FUSION 22	22	TOUCH DIMMER	95
FUSION 22 RVS	22		
		V	
H		VOQUE	64
HALO DOWN	73	VOQUE PENDANT	83
HALO DOWN 100-230V	73		
HALO UP-DOWN	73	W	
HALO UP-DOWN 100-230V	73	WEDGE	75
		WEDGE SLIM	74

Deze brochure wordt gratis verspreid via de dealers van in-lite.

Een actueel overzicht van onze verkoopadressen vindt u op in-lite.nl.

Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle vermelde specificaties zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Kleuren kunnen afwijken.

Fotografie

Dion Doornik
Roel van der Aa

Vormgeving

Brand Creatives

Beeldbewerking

MarkMyWork

