


X-Con® Industrieplaat | stapel- en legvoorschriften

Stapelen van X-Con® Industrieplaten:

- Voor opslag dienen de X-Con® Industrieplaten te worden gestapeld op een schone, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond. De kwaliteit en de uitvoering van de losplaats is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
- De eerste X-Con® Industrieplaat dient altijd vrij te blijven van de ondergrond, dit is te realiseren door drie korte balken of stenen van gelijke dikte te plaatsen op de ondergrond. Deze dienen in de vorm van een driehoek te worden gelegd ca. 15 cm van de rand. Voor het verder stapelen dienen op de volgende X-Con® Industrieplaten steeds stenen of balken (loodrecht) boven de eerste te worden gelegd. Stapel maximaal vier X-Con® Industrieplaten op elkaar;
- Er geldt voor het lossen van industrieplaten een maximale lostijd van 45 minuten. Extra lostijd zal op basis van nacalculatie worden doorbelast à € 85,00 per uur excl. btw.

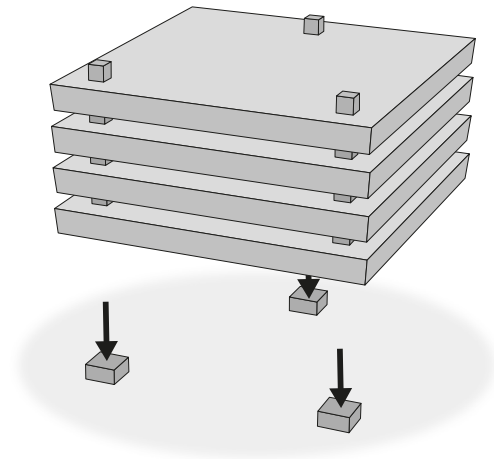

Verwerking van X-Con® industrieplaten:

- X-Con® Industrieplaten dienen op een voldoende draagkrachtige ondergrond te worden verwerkt waarbij de juiste fundatie, zandbedding, afschot en waterhuishouding in acht moet worden genomen. Het zandbed moet een volledige en gelijkmatige ondersteuning geven aan de betonelementen;
- Laat u voor de juiste adviezen m.b.t. deze zaken adviseren door een specialist in grondmechanica;
- Zand moet voldoen aan de omschrijving: "Rond zand met een permanente draineerfunctie" (Standaard RAW bepalingen, art. 22.06.02);
- Zandmediaan (Mz) ≥ 210 , waardoor het zand te karakteriseren is als 'grof' (NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters, art. 4.3), (zie tabel hieronder);
- Leg de X-Con® Industrieplaten altijd met een gelijkmatige voeg van 5 mm. Gebruik hiervoor onze afstandhouders om de voegbreedte constant te houden. Vul de voegen deskundig op;
- Excluton is niet aansprakelijk voor enige schade aan X-Con® Industrieplaten platen welke het gevolg is van onjuiste verwerking.

Voor de specifieke productkenmerken en productspecificaties, welke onlosmakelijk onderdeel uit maken van deze informatie, verwijzen wij expliciet naar onze GWW-website. Zie gww.excluton.nl.

Excluton verkoopinformatie, verwerkings- en onderhoudsadviezen.

Voor de specifieke productkenmerken, aangeduid middels iconen, welke onlosmakelijk onderdeel uit maken van deze informatie, verwijzen wij expliciet naar onze website.

Zandmediaan in μm Gelijk aan of groter dan	Kleiner dan	Omschrijving zandmediaan
63	105	uiterst fijn
105	150	zeer fijn
150	210	matig fijn
210	300	matig grof
300	420	zeer grof
420	2000	uiterst grof

Tabel Karakterisering van het fractiemateriaal zand