



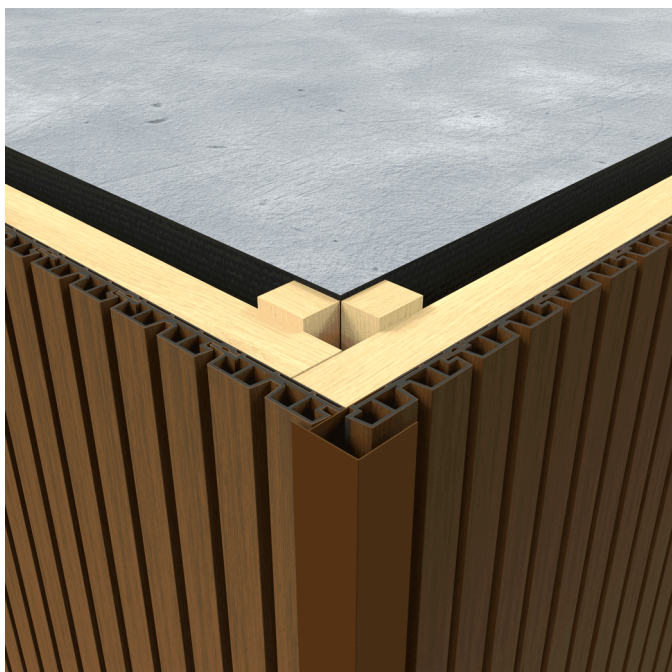

Fiberdeck®


WEO®35 & WEO®60 – ALUMINIUM F-PROFIEL

- ◆ ZEER STERK
- ◆ BESCHIKBAAR IN DE VERSCHILLENDE WEO® KLEUREN
- ◆ ZORGT VOOR EEN NETTE AFWERKING




◆ Het afwerkingsprofiel voor buitenhoeken voor een stevig en keuig geheel

Dit aluminium hoekprofiel is compatibel met WEO®35 en WEO®60 en kan worden gebruikt om uitstekende hoeken van gevels te bekleden. Het is gelakt in de kleur van WEO en past bij de harmonie van de gevel en verbergt de uitstekende uitsparingen van de laatste planken. Kan ook aan de bovenkant gebruikt worden om regenwater te weren.

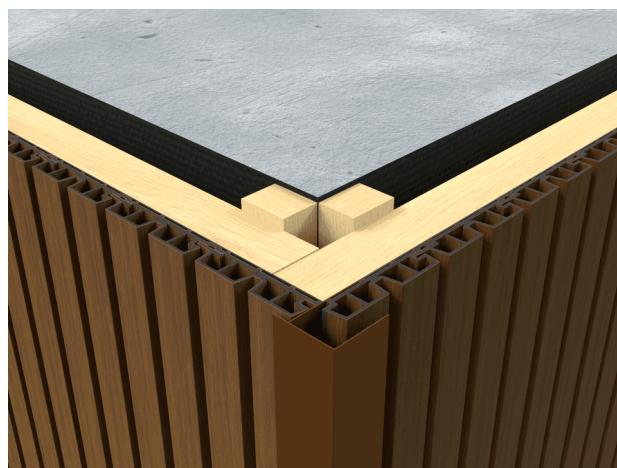

◆ Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO ₂ -EMISSIONS (BKG)	8.21 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	BDN
RECYCLEBAAR	0 %

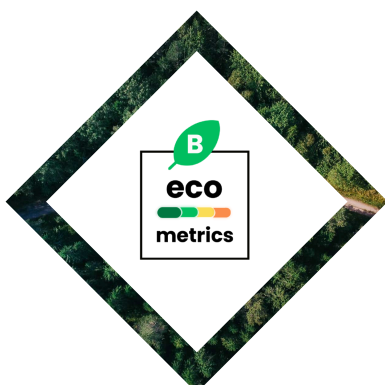



◆ Kenmerken

Hoofdmateriaal	Aluminium
Installatiemethode	Schroeven
Materiaaldikte (mm)	2
Afwerking	Coating
Lineaire massa (kg/m)	1.11
Toepassing	Individuele huizen
Categorie FELIX	Cladding

◆ Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2429	3700421809677	Profiel F 65x80 mm x3.6m Teak	4	126	2
2430	3700421809684	Profiel F 65x80 mm x 3,6m Ipe	4	126	2
2429	3700421821051	Profiel F 65x80 mm x3.6m Teak	4	126	2
2431	3700421809691	Profiel F 65x80 mm x 3.6m Light grey	4	126	2
2687	3700421814282	Profiel F 65x80 mm x3.6m Ceder	4	126	2


◆ Gerelateerde producten



**WEO® 35 – HOUTCOMPOSIT
GARDENWALL**



**WEO® 60 – HOUTCOMPOSIT
GEVELBEKLEDING**



**WEO® 60 – HOUTCOMPOSIT
GEVELBEKLEDING (E KLASS)**



**WEO® 35 – HOUTCOMPOSIT (D
KLASS)**