



2020

CERASUN

De innovatieve keramiek-beton verbinding

THE COLLECTION


Living outside

EENVOUDIG TE VERLEGGEN


HOOGWAARDIG

DUURZAAM

ONDERHOUDSVRIENDELIJK



BETON / KERAMIEK
VERBINDING



VERWERKING IN
ZANDBED MOGELIJK



ZEER GERINGE
WATEROPNAME



EENVOUDIG
IN ONDERHOUD



WEERBESTENDIG



KLEURECHT



VORSTBESTENDIG



RUIME KEUZE, OA.
NATUURSTEENLOOK



ZUURBESTENDIG



ANTISLIP

CERASUN

DE INNOVATIEVE KERAMIEK-BETON VERBINDING

CERASUN; de voordelen van keramiek met hoogwaardige eigenschappen in combinatie met de eenvoudige verwerking van een betontegel.

Was het voorheen nog gebruikelijk om de 2cm dikke keramische tegels op een met bindmiddel (bijv. cement) verstevigde stabiele ondergrond te verleggen, kunnen de tegels uit de CERASUN serie gewoon in een zand of splitbed gelegd worden. U bespaart hier materiaal en verwerkingskosten mee.

EENVOUDIG TE VERLEGGEN

HOOGWAARDIG

DUURZAAM

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

CERASUN

DE INNOVATIEVE KERAMIEK-BETON VERBINDING

Onze tuin wordt vandaag de dag steeds belangrijker, zo creëren we hier graag onze eigen gezellige en aangename oase. Wie wil niet op een mooie zomeravond ontspannen op zijn eigen terras zitten en de dag gemoedelijk met een drankje afsluiten.

Ook onze voorkeur, voor de materialen waarmee ons terras gelegd wordt, heeft zich in de loop der tijd veranderd. Vandaag de dag wensen we onderhoudsvriendelijke, krasvrije, UV en weerbestendige materialen welke u ook nog optisch kunnen overtuigen en natuurlijk makkelijk te leggen zijn.

CERASUN biedt u hiervoor de ideale oplossing. Een hoogwaardige keramische tegel met grondstoffen van natuurlijke oorsprong die bij ca. 1100° gebakken wordt en vervolgens permanent met een betontegel vast verbonden wordt.

CERASUN tegels zijn in vergelijking met de huidige keramische tegels duidelijk goedkoper te verwerken, waarbij de CERASUN in tegenstelling tot de keramische tegel niet in een met cement gemengde ondergrond gelegd hoeft te worden. Een ondergrond uit zand of split, zoals gebruikelijk bij betontegels, is al voldoende.

Door ons ruime aanbod van de CERASUN in verschillende natuursteen- en betondesigns, in de afmetingen 30x60x4, 40x80x4cm en 60x60x4cm biedt Cerasun u een veelvoud aan mogelijkheden om aan uw individuele wensen en ideeën te voldoen.

Door het hoge eigengewicht van de Cerasun tegel, is het mogelijk om de tegel met een flexibele, waterdoorlatende voeg te verleggen. Dit voorkomt het reinigen van de voegen en het verwijderen van onkruid (zie pag. 20)

Cerasun tegels worden met afstandhouders geproduceerd, deze dienen ervoor om beschadigingen tijdens het leggen te vermijden. (DIN EN 18318)

Op maat gesneden passtukken zijn met het juiste gereedschap zowel nat als droog te zagen.



KERAMISCHE TEGEL

BETON

CERASUN - CEMENTO GRIGIO
4800045 – 60x60x4cm
4800046 – 40x80x4cm
4800063 – 80x80x4cm

CERASUN - MODERNO NERO
4800042 – 40x80x4cm
4800062 – 80x80x4cm

CERASUN - CEMENTO GREIGE
4800043 – 60x60x4cm
4800044 – 40x80x4cm

CERASUN - MODERNO GRIGIO
4800040 – 40x80x4cm

CERASUN - CEMENTO ANTRACITE
4800047 – 60x60x4cm
4800064 – 80x80x4cm

CERASUN - BELGIUM BLUE DARK
4800050 – 60x60x4cm

CERASUN

CERASUN - REEFSTONE BLACK
4800028 – 60x60x4cm

CERASUN - REEFSTONE DARK GREY
4800027 – 60x60x4cm

CERASUN - PIETRA DI VALS GRIGIO
4800037 – 60x60x4cm

CERASUN - PIETRA DI VALS ANTRACITE
4800036 – 60x60x4cm

CERASUN - TROPEA ANTRACITE
4800041 – 60x60x4cm

CERASUN - TROPEA GRIGIO
4800039 – 60x60x4cm
4800038 – 40x80x4cm

CERASUN

CERASUN - QUARTZ GREY
4800023 – 60x60x4cm
4800024 – 30x60x4cm

CERASUN - PIASTRA SABBIA
4800030 – 60x60x4cm

CERASUN - QUARTZ YELLOW
4800025 – 60x60x4cm
4800026 – 30x60x4cm

CERASUN - PIASTRA DECOR
4800029 – 60x60x4cm

CERASUN - QUARTZ DARK GREY
4800021 – 60x60x4cm

CERASUN - PIASTRA NERO
4800031 – 60x60x4cm

CERASUN



CERASUN - LIMESTONE CAPPUCCINO
4800020 – 60x60x4cm
4800051 – 30x60x4cm



CERASUN - LIMESTONE DARK GREY
4800018 – 60x60x4cm
480001x9 – 30x60x4cm



CERASUN - BLACK SLATE
4800017 – 60x60x4cm
4800016 – 30x60x4cm



CERASUN - MATERA GIALLO
4800035 – 60x60x4cm



CERASUN - ARDESIA NERO
4800013 – 60x60x4cm
4800014 – 30x60x4cm



CERASUN - BASALTINO
4800015 – 60x60x4cm



CERASUN

CERASUN - PIAZZA GRIGIO
4800071 – 60x60x4cm

CERASUN - SIENA GRIGIO
4800076 – 60x60x4cm

CERASUN - PIAZZA MARRONCINO
4800073 – 60x60x4cm

CERASUN - SIENA NEBBIA
4800075 – 60x60x4cm

CERASUN - PIAZZA ANTRACITE
4800072 – 60x60x4cm

CERASUN - SIENA ANTRACITE
4800074 – 60x60x4cm

CERASUN

CERASUN - BRESCIA GRIGIO
4800069 – 60x60x4cm

CERASUN - CONCRETE ASH
4800067 – 60x60x4cm

CERASUN - BRESCIA NEBBIA
4800068 – 60x60x4cm

CERASUN - CONCRETE TAUPE
4800066 – 60x60x4cm

CERASUN - BRESCIA ANTRACITE
4800070 – 60x60x4cm

CERASUN - CONCRETE GRAPHITE
4800065 – 60x60x4cm

CERASUN



CERASUN - MERANO MARRONCINO
4800079 – 60x60x4cm



CERASUN - TRENTINO RIO SUNRISE
4800049 – 40x80x4cm



CERASUN - MERANO GRIGIO
4800078 – 60x60x4cm



CERASUN - QUARTZITE GRIGIO
4800034 – 60x60x4cm



CERASUN - MERANO ANTRACITE
4800077 – 60x60x4cm



CERASUN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

CERASUN – KERAMIEK-BETON VERBINDING TEGELS

VOORWAARDEN

- Ongebonden ondergrond (zand/split)
- Alternatief: Ondergrond uit beton (Terras of balkon)
- Goede omranding van bijv. opsluitbanden

VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT BED

Voor het verleggen van de 4cm dikke CERASUN tegels moet u een waterdoorlatende ondergrond uit zand of split met een dikte van 30-50mm aanbrengen.

Wij adviseren u om deze zand/split laag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te verkrijgen.

Zorg voor voldoende afschot (minimaal 1%)

De Cerasun tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 5 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de REDSUN Spacers 5mm.

REDSUN heeft ook 3mm Spacers in het programma.

Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft is het raadzaam om gebruik te maken van deze REDSUN-spacers. Verwijder de spacers niet todat alle tegels gelegd zijn. U verwijdert de spacers pas op het moment dat u gaat voegen.

Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de CERASUN tegels uitsluitend met een rubber hamer aangeklopt worden.

Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terras oppervlakte, vergemakkelijkt het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren.

De sluitvoeg aan bijv. vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine bewegingen zoals uitzetten, krimpen door warmte en kou van de tegels te kunnen absorberen.

Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur van het materiaal (donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren.)

Na het leggen kunt u de REDSUN Spacers verwijderen, het oppervlakte reinigen en de voegen met waterdoorlatende Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen.

De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is. Alleen bij een stabiele ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven.



Bekijk ook onze video over Voegmortel.
Scan de QR-code of voer in je browser het volgende adres in:
<https://youtu.be/BFj7WEyi4Jc>



Hoveniers techniek


PROFESSIONELE VERWERKING VAN KERAMISCHE TEGELS VOOR BUITEN

Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex



BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS
OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.

Buiten ons CERASUN assortiment kent **REDSUN** ook nog
de productgroepen Beton, Keramiek en Natuursteen.

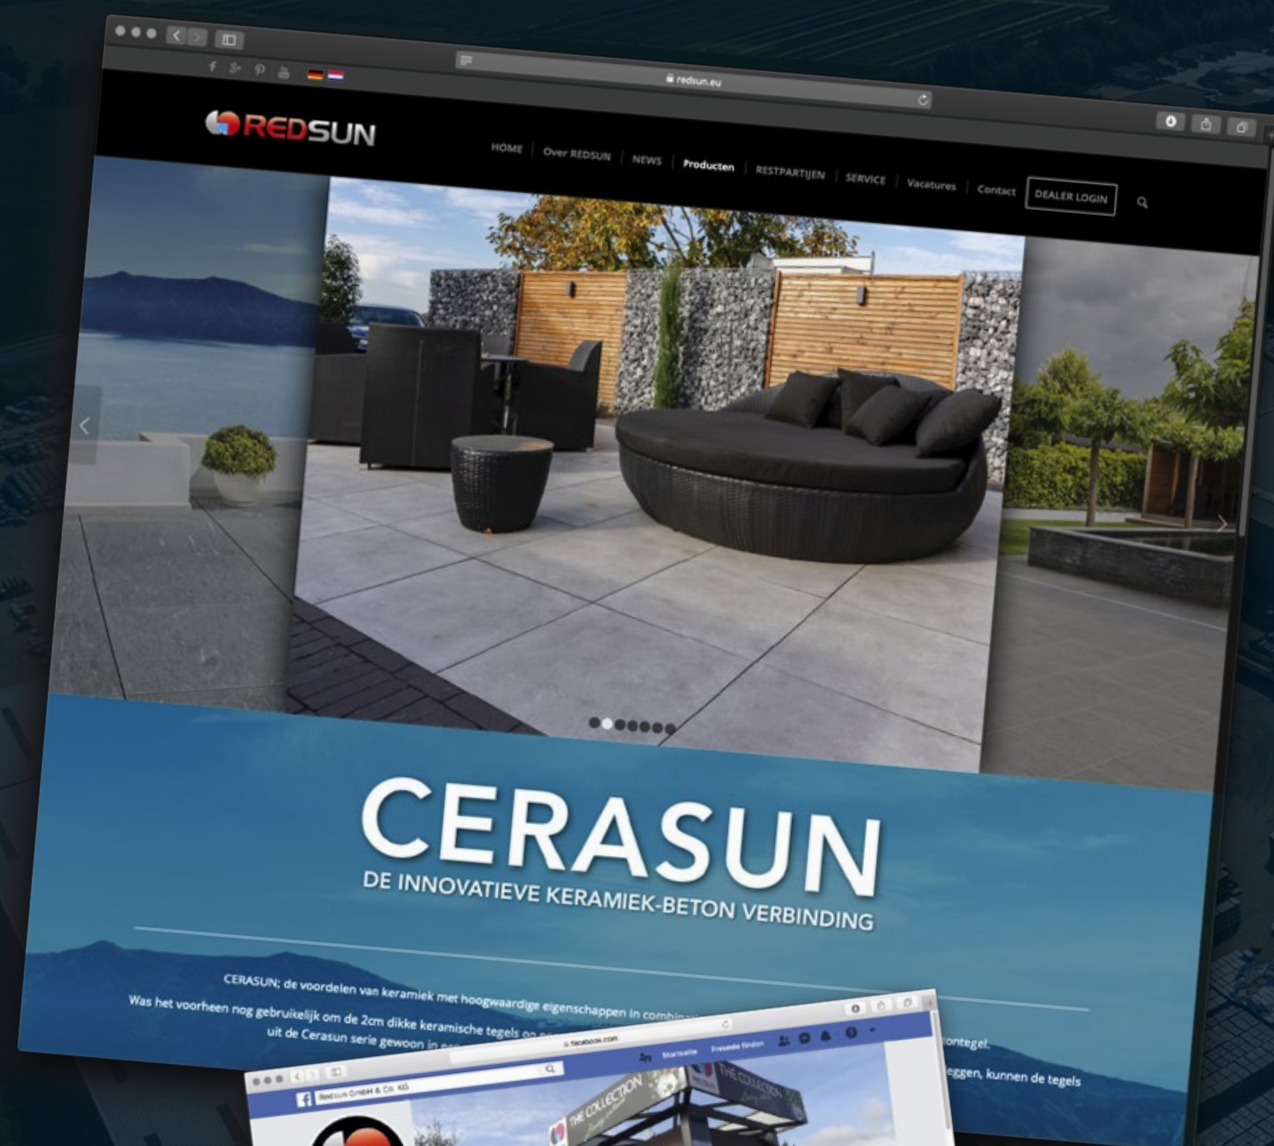

Onze catalogussen worden regelmatig aan het actuele assortiment aangepast.
De actuele catalogussen kunt u downloaden op onze website.



REDSUN B.V. | www.redsun.eu

UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2020.