



Regenwater verdient beter!

- **Onderhoudsgemak**
- **Afwatering**
- **Afkoppelen**
- **Infiltratie**
- **Regenwatergebruik**

ACO EasyGarden


*Duurzaamheid en onderhoudsgemak
door slim omgaan met regenwater.*

Artikeloverzicht

www.aco-easygarden.nl



ACO EasyGarden

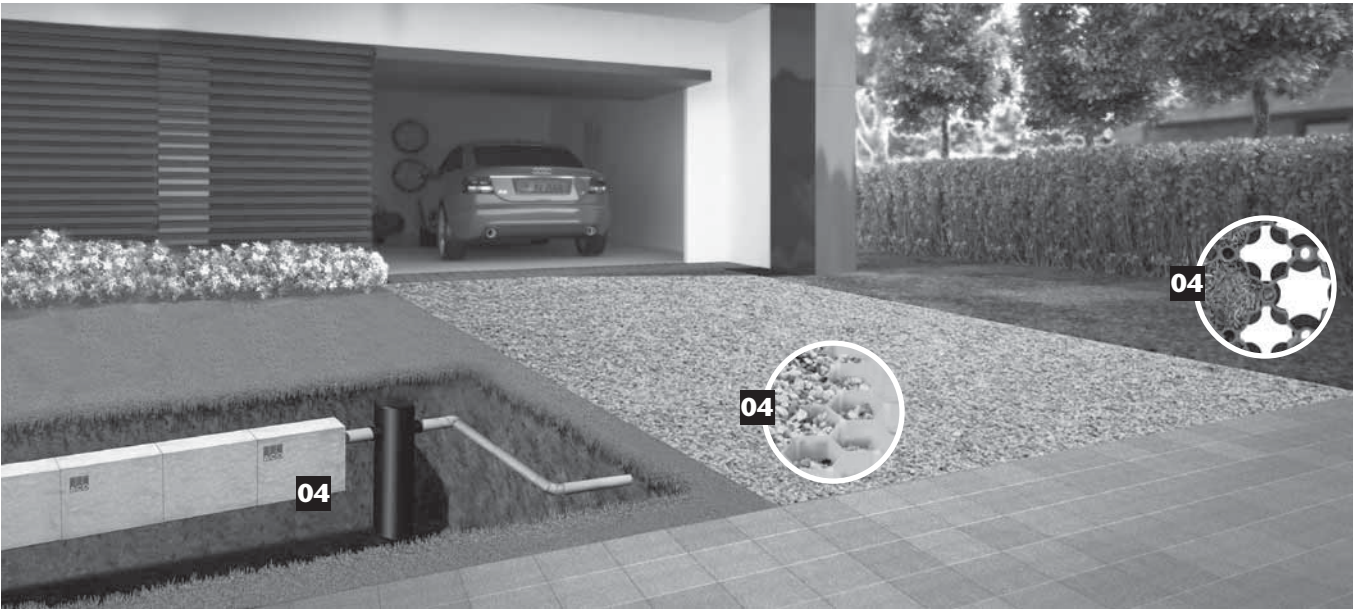

Inhoudsopgave

01	ACO Schoonloper Een ACO Schoonloper is een deurmat voor buiten die vlak is ingebouwd in de bestrating. Daarbij past een duurzame mat in de vorm van een rooster, rubberstrips of tapijstroken eventueel gecombineerd met borstels. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen. Praktischer en mooier bestaat niet!	pagina 4
02	ACO Glassline De ACO Glassline is een goot die langs een gevel of pui wordt geplaatst, hiermee heeft u nagenoeg geen last van opspattend water. Opgevangen water wordt in de grond geïnfiltreerd. Dit scheelt veel schoonmaakwerk en ergernis!	5
03	ACO lijnafwatering en afwateringsputten ACO Euroline goten hebben een polymeerbetonnen onderbak. De Hexaline range heeft een kunststof onderbak. Zowel de Euroline als de Hexaline zijn leverbaar met een groot aantal verschillende roosters en opzetstukken. De MultiDrain is een klasse D roostergoot voor toepassing op eigen terrein. Ook bij het afvoerputten programma kan gekozen worden uit polymeerbeton of een kunststof uitvoering.	6
04	ACO Afkoppelen Afkoppelen van regenwater is van groot belang om enerzijds het riool te ontlasten en anderzijds het schone water nuttig en duurzaam te gebruiken. Afkoppeling kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van infiltratieputten, -platen, -units en oppervlakinfiltratie. ACO heeft voor iedere toepassing een oplossing waarbij uw terras, dak of oprit eenvoudig afgekoppeld kan worden.	23
05	ACO regenwatergebruik De ACO regenwatertank is bij uitstek geschikt om water van het dak in op te vangen om het later te gebruiken. Een investering die steeds meer loont. Het opgevangen regenwater bevat namelijk nauwelijks kalk en heeft een ideale temperatuur en dat is doorgaans veel beter voor de planten, bovendien laat het geen hardnekkige "kringen" achter bij schoonmaakwerkzaamheden.	26
06	ACO Alustone Klinkerdeksel Een waterpunt of een ruimte onder een terras of oprit op een esthetische manier toegankelijk houden? Het kan! Het Alustone klinkerdeksel is een kwalitatief hoogwaardig aluminium klinkerdeksel van ACO. Dankzij een soepele, holle EPDM-dichting is het luik reukdicht. De afdekking is vergrendelbaar, sterk (50kN) maar toch licht in gewicht en daarmee makkelijk hanteerbaar.	27

CE ACO EasyGarden lijnafwatering is voorzien van CE-markering met prestatieverklaring. DoP prestatieverklaringen zijn beschikbaar via: <http://dop.aco.com>.



Uitsluitend beloopbaar



Terrassen en particuliere opritten, die niet intensief door personenauto's worden bereden.



Particuliere opritten voor personenauto's, die dagelijks frequent bereden worden en voor personenauto's.



Openbare wegen en parkeer terreinen met dynamische belasting (ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).

01 ACO Schoonloper

In bestrating in te bouwen deurmat voor buiten* met vuilopvang.
Mogelijkheid voor aansluiting van afvoer Ø 110 mm.

Schoonloperonderbak polymeerbeton met geïntegreerde verzinkt stalen randbescherming

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel numme
onderbak	600	400	80	11	20	00398
onderbak	750	500	80	17	20	00399
onderbak	1000	500	80	23	20	00400



Schoonloperonderbak

Schoonloperonderbak Light uit kunststof


onderbak	600	400	75	1,4	72	82400
----------	-----	-----	----	-----	----	-------




Schoonloperonderbak Light

Roosters en matten voor Schoonloper


schraaprooster 9 x 31 mm verzinkt staal	600	400	20	3,7	160	01207
	750	500	20	6,0	80	01208
	1000	500	20	8,1	80	01209
aluminium met tapijt- stroken, antraciet	600	400	20	3,0	100	01210
	750	500	20	4,6	50	01211
	1000	500	20	6,2	25	01212
aluminium met tapijt- en borstelstroken, antraciet	600	400	20	3,5	100	37160
	750	500	20	4,7	1	37161
	1000	500	20	6,3	1	37162
aluminium met rubber- stroken, zwart	600	400	20	3,2	80	01213
	750	500	20	4,9	50	01214
	1000	500	20	6,7	30	01215

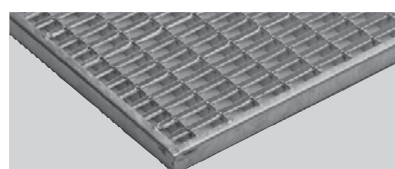


Schraaprooster 9x31

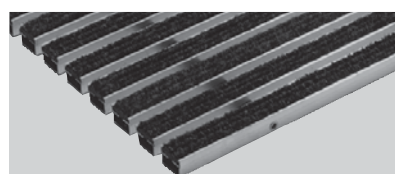

Mat met tapijstroken, antraciet

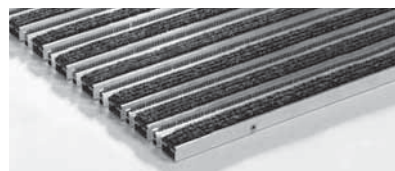

Mat met tapijt- en borstelstroken

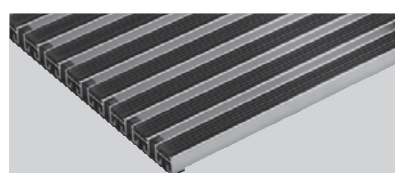

Mat met rubberstroken, zwart

*ACO levert ook schoonloper systemen die binnen in de woning in de vloer kunnen worden opgenomen.

02 ACO Glassline




Beloopbaar afwateringssysteem voor gebruik bij deuren, schuifpuien en ramen tot de grond.
Breedte inw./uitw. 100/130 mm.

Gootsysteem uit verzinkt staal met maasrooster 30x10 mm

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
element	2000	130	50	10,6	-	3814432
element	1000	130	50	5,3	-	3814435
element	500	130	50	2,8	-	3814433
hoekelement	500	500	50	6,5	-	3814437
eindplaat		130	50	0,1	-	3814436

Gootsysteem uit RVS met maasrooster 30x10 mm

element	2000	130	50	11,2	-	3814442
element	1000	130	50	5,6	-	3814445
element	500	130	50	7,7	-	3814443
hoekelement	500	500	50	8,8	-	3814447
eindplaat		130	50	0,1	-	3814446

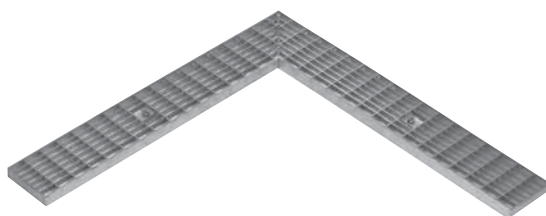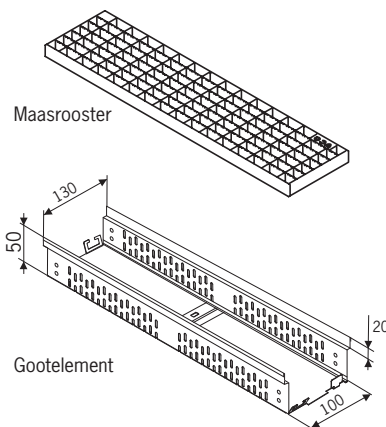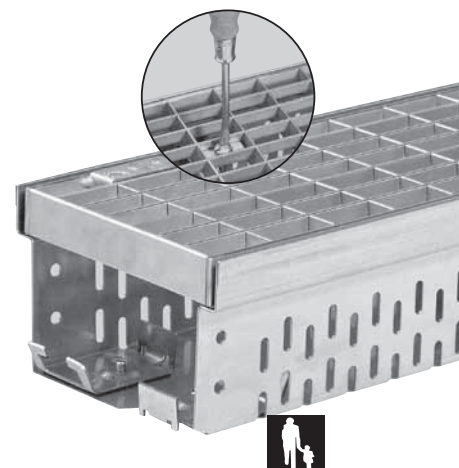

Hoekelement



Toepassing schuifpui



Eindplaat

LET OP Geotextiel toepassen om inspoelen zand te voorkomen (niet meegeleverd).

Zie ook drempelloos bouwen op pagina 14


03 ACO MultiDrain systeemopbouw (belastingsklasse D400)

De ACO MultiDrain is een robuust, maatvast polymeerbetonnen gootsysteem bedoeld voor de zwaardere toepassingen t/m D400 zoals bij een loods aan huis of gebruik van een tractor op eigen terrein. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief een gietijzeren rooster en een verzinkt stalen randbescherming en Drainlock® roosterbevestiging. De Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. De MultiDrain kan worden uitgevoerd met een zandvanger bij toepassingen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

A ACO MultiDrain met vuilvanger

B ACO MultiDrain met zijuitloop

C ACO MultiDrain met onderuitloop

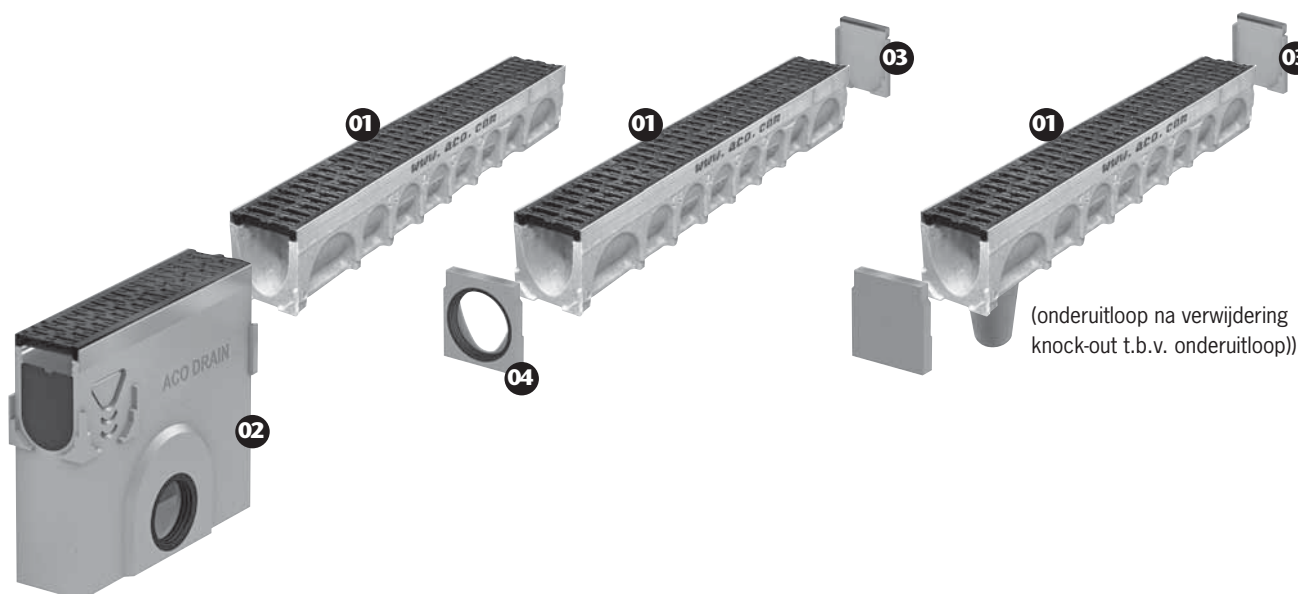


(onderuitloop na verwijdering knock-out t.b.v. onderuitloop))


- Hoge belastingsklasse D400
- Gietijzeren rooster
- Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm

- Hoge belastingsklasse D400
- Gietijzeren rooster
- Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm


- Hoge belastingsklasse D400
- Gietijzeren rooster
- Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm

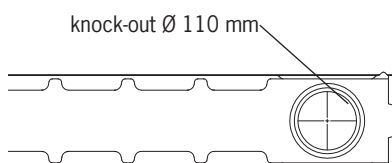


knock-out Ø 110 mm

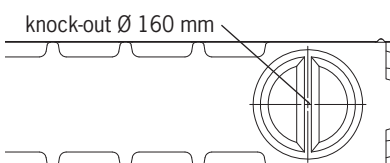

knock-out Ø 160 mm



MultiDrain 100



MultiDrain 150

LET OP:

Om de belastingsklasse D400 te behalen is een inbouw in beton met een hoge sterkte (geen stampbeton) vereist. Raadpleeg ook onze inbouw-handleiding!

03 ACO MultiDrain

Polymeerbeton goot inclusief gietijzeren sleufrooster

ACO MultiDrain MD 100

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
MultiDrain MD 100, incl. rooster en kunststof emmer		1000	150	21,6	28	303206
Vuilvergaderer Ø 110 mm, incl. rooster		500	450	29,3	10	303209

(Knock-out voor verticale uitloop, Ø 110 mm)

Eindplaten met verzinktstalen randbescherming

Eindplaat				1,4	15	12385
Eindplaat met uitloop Ø 110 mm				0,7	6	12386

ACO MultiDrain MD 150

MultiDrain MD 150, incl. rooster		1000	210	34,4	20	303213
Vuilvergaderer Ø 160 mm, incl. rooster en kunststof emmer		500	610	44,2	10	303219

(Knock-out voor verticale uitloop, Ø 160 mm)

Eindplaten met verzinktstalen randbescherming

Eindplaat verzinkt staal				3,0	20	12785
Eindplaat met uitloop Ø 160 mm				2,3	6	12786

Toebehoren

Roosterhaak	03429	13,70
-------------	-------	--------------

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die de roosters aantasten.


03 ACO Euroline systeemopbouw

De ACO Euroline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvastе polymeerbetonnen goten (aansluiting Ø 110mm) en toebehoren. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief een verzinkt stalen rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters, ACO Slotline sleufopzetstukken of de ACO LEDline (zie verder in deze prijslijst). Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht. De ACO H60 (Euroline goot met of zonder zijuitloop) wordt toegepast bij een minimale inbouwdiepte (zie blz. 13)

A ACO Euroline met vuilvanger

B ACO Euroline met zijuitloop

C ACO Euroline met onderuitloop

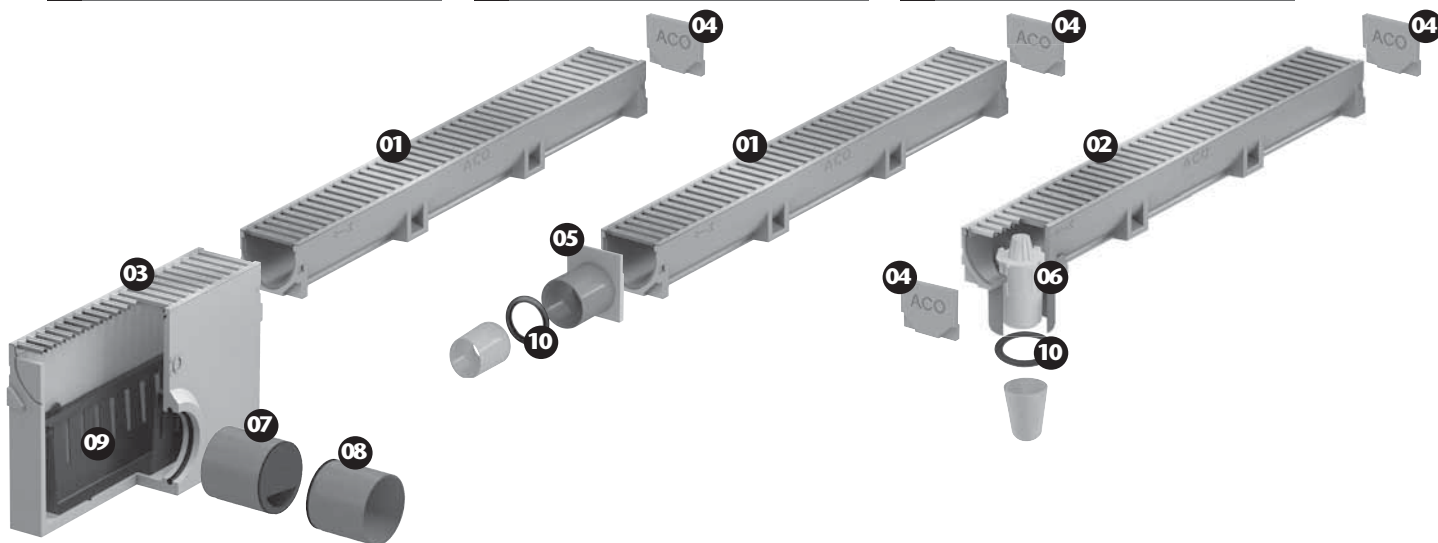





- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 20 meter strenglengte per uitloop



- Ondiepe aansluitmogelijkheid
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop




- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 10 meter strenglengte per uitloop
- Combinatie met rioolsifon mogelijk

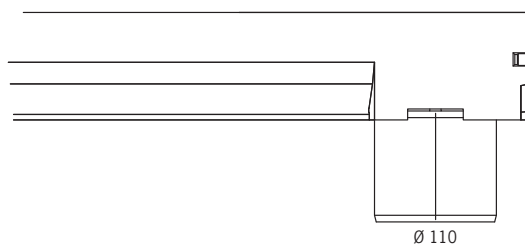

03 ACO Euroline

Polymeerbeton goot inclusief verzinkt stalen sleufrooster

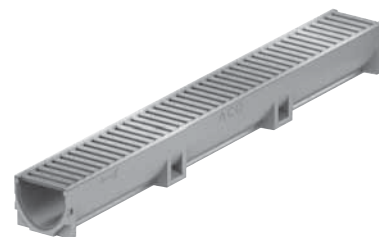

ACO Euroline

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster	01	1000	101	8,5	60	38700
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster		500	101	4,3	60	38702
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster, onderuitloop Ø 110mm	02	1000	101	8,5	60	38701
ACO Euroline vuilvanger, incl. vz.st. rooster en vuilvangemmer	03	500	300	12	12	38703

Eindplaten (polymeerbeton of kunststof)

ACO Euroline eindplaat polymeerbeton	04	15	97	0,4	50	38504
ACO Euroline eindplaat polymeerbeton met PVC zijuitloop Ø 110 mm	05	15	150	0,55	7	38505
Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline		6	79/97			319288
Universele eindplaat kunststof met PVC en uitloop Ø 110 mm t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline		6	135		8	319289

Toebehoren

Stankslot /zeef PP wit 2 delig, onderuitloop Ø 110 mm	06			0,1	12	01666
Stankslot voor vuilvanger, uitloop Ø 110 mm	07			0,2	12	01684
Rioolsifon Ø110mm PVC te gebruiken in combinatie met Hexaline onderuitloop			270	1	10	20024091
Aansluitstuk PVC Ø 110 mm	08			0,2	5	01554
Roosterhaak ACO Easygarden				0,2	5	03429
Vuilvangemmer kunststof voor vuilvanger (vervangingsdeel)	09				12	01682
ACO Hexa Ringrubber t.b.v spie Ø110 verloop naar Ø75/80 mm (10 st)	10				10	19287-1

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die de roosters aantasten.


03 ACO Hexaline systeemopbouw

De ACO Hexaline bestaat uit een kunststof gootelement met een Ø110 mm aansluiting die makkelijk is te verwerken en breed toepasbaar is. Het systeem wordt geleverd inclusief een verzinkt stalen- of kunststof rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters of ACO Slotline sleufopzetstukken. Deze lijnafwatering kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

A ACO Hexaline met rooster en onderuitloop

B ACO Hexaline met zijuitloop

C ACO Hexaline met rooster en onderuitloop door toepassing van hoek/inspectie element

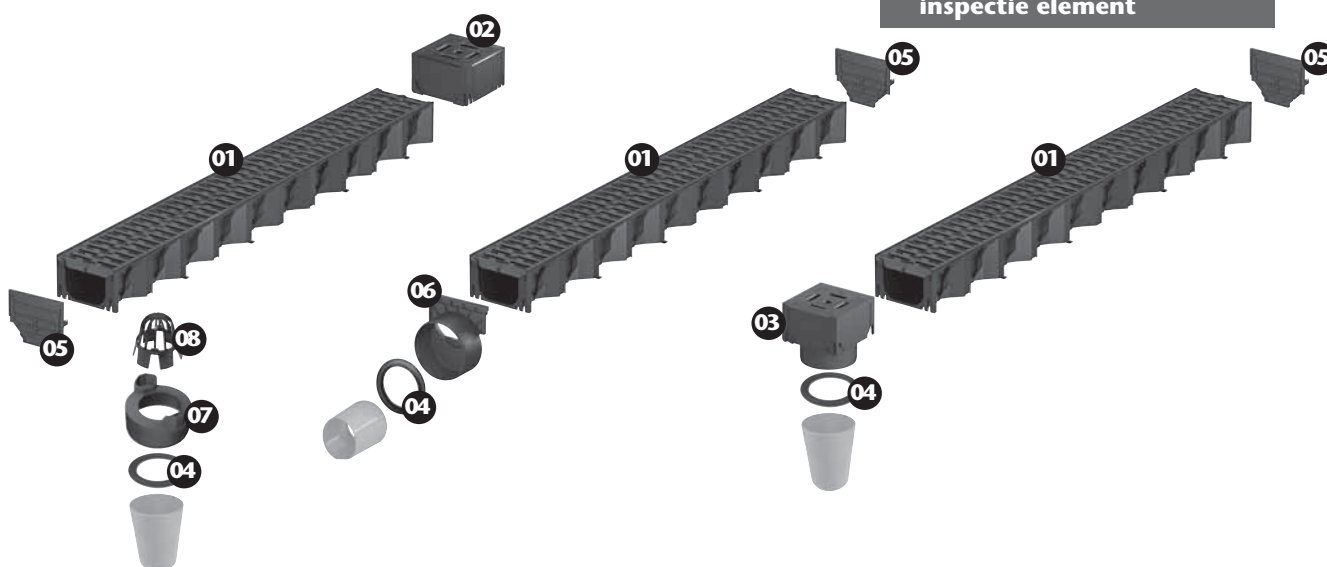



- Spie aansluitmogelijkheden d.m.v. aansluitset
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop





- Ondiepe aansluitmogelijkheden
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop



- Hoek-, inspectie element met en zonder Ø 110mm spie
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop
- Combinatie met rioolsifon mogelijk



Verzinktstalen rooster




Kunststof rooster



Rioolsifon

03 ACO Hexaline

Kunststof goot inclusief kunststof- of verzinkt stalen sleufrooster

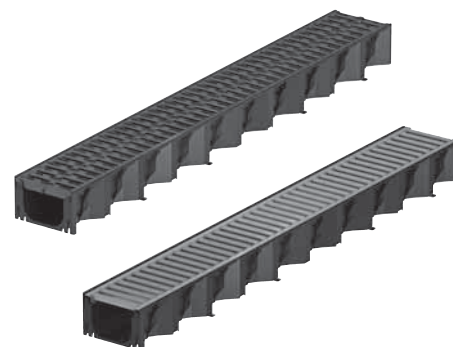

ACO Hexaline

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ verpakking	artikel nummer
ACO Hexaline 2.0 goot zwart, incl. zwart kunststof rooster	01	1000	82	1,5	72	319210
ACO Hexaline 2.0 goot zwart, incl. vz.st. sleufrooster		1000	81	2	72	319213

Eindplaten

Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	05			0,2	50	319288
Universele eindplaat kunststof met PVC en zijuitloop Ø 110 mm t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	06			0,3	8	319289
ACO Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø 110 mm en bladkorf	2x 05 07 08			0,1	15	319287

Toebehoren

ACO Hexaline hoekelement zwart, incl. zwart kunststof rooster	02	126 x 126	82	0,2	10	19280
ACO Hexaline 2.0 hoekelement zwart, incl. zwart kunststof rooster met Ø 110mm spie onderuitloop	03	126 x 126	125	0,3	10	19559
Riolsifon Ø110mm PVC te gebruiken in combinatie met Hexaline onderuitloop	09		270	1	10	20024091
Roosterhaak ACO Easygarden				0,2	5	03429
ACO Hexa Ringrubber t.b.v. spie Ø110, 10stk. verloop spie Ø110 naar Ø75/80mm	04			0,1	10	19287-1

ACO HexDrain Garagepack kunststofgoot met kunststof rooster

3 elementen van 1 meter met eindplaten, bladvanger en onderuitloop spie Ø 110 mm

3000 82 5 24 319000




LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitloggen, die de roosters aantasten.

03 ACO Euroline / ACO Hexaline


Sleufroosters zijn er in 1 meter en/of 0,5 meter lengte en kunnen worden gecombineerd met twee gootsystemen, Euroline of Hexaline. Wanneer de keuze voor het rooster is gemaakt kan het gootsysteem worden gekozen. Euroline is maatvast, Hexaline eenvoudig. Het Euroline gootsysteem met vuilvanger (Euroline H100) biedt de beste onderhoudsmogelijkheden. Euroline H60 biedt de mogelijkheid voor een ondiepe inbouw. Het gootsysteem met onderuitloop heeft meer afvoercapaciteit dan een gootsysteem met zij-uitloop. Een verloop van spie 110mm (standaard bij ACO) naar 75/80mm is bij een onderuitloop eenvoudig te realiseren met een ringrubber.




Kunststof 500/1000 mm

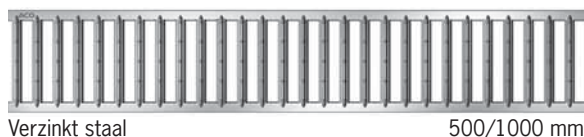


Verzinkt staal 500/1000 mm

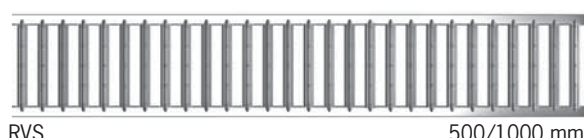


RVS 500/1000 mm

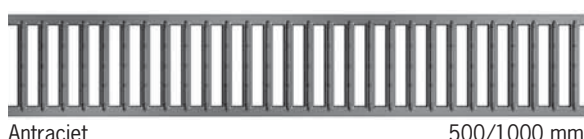


Antraciet 500/1000 mm

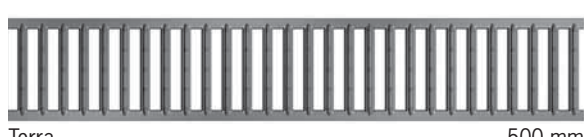


Terra 500 mm

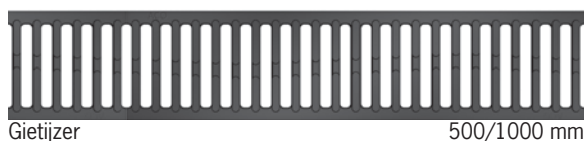


Gietijzer 500/1000 mm

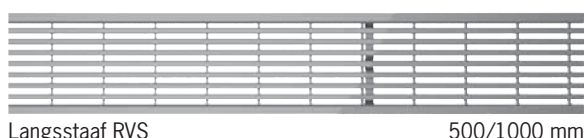

Langsstaaf RVS 500/1000 mm

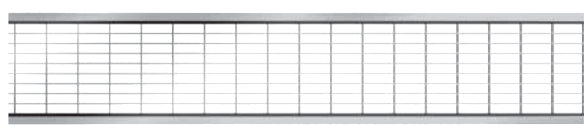


Maasrooster verzinkt staal 500/1000 mm

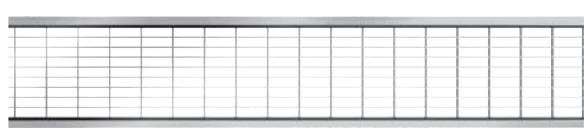

Maasrooster RVS 500/1000 mm


Keuze Euroline systeemopbouw

- ACO Euroline met vuilvanger blz. 8
- ACO Euroline met onderuitloop blz. 8
- ACO Euroline met zijuitloop blz. 8

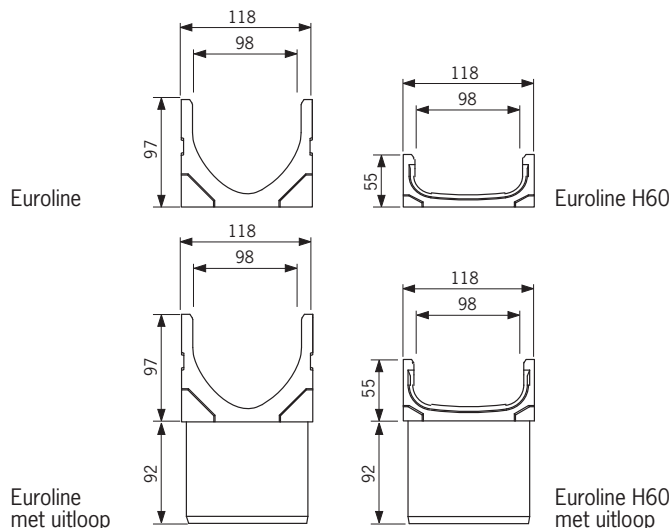

Keuze Hexaline systeemopbouw

- ACO Hexaline onderuitloop en toepassing van hoeelement blz. 10
- ACO Hexaline onderuitloop blz. 10
- ACO Hexaline met zijuitloop blz. 10



LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.

03 ACO Euroline / ACO Hexaline

Roosterkeuze te combineren met Euroline en Hexaline goot

ACO Euroline gootelement zonder rooster (zie blz. 8 voor systeemopbouw en blz. 12 voor de roosters)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
gootelement	01	1000	97	6,65	60	38500
gootelement		500	97	3,4	60	38502
element met onderuitloop Ø 110 mm	02	1000	97	6,8	60	38501
Vuilvergadering incl. emmer (01682)	03	500	300	11,8	12	38503

ACO Euroline H60 gootelement zonder rooster het lage alternatief voor de Euroline goot

gootelement	04	1000	55	5,2	60	810000
element H60 met uitloop Ø110mm	05	1000	55	5,2	16	810010
eindplaat blind	06	-	55	0,5	50	810200
eindplaat Ø60 uitloop	07	-	55	0,4	50	810201

ACO Hexaline gootelement zonder rooster (zie blz. 10 voor systeemopbouw en blz. 12 voor de roosters)


gootelement	08	1000	79,5	0,75	72	319200
-------------	----	------	------	------	----	--------

ACO Euroline eindplaten & toebehoren blz. 9 ACO Hexaline eindplaten & toebehoren blz. 11


Rooster

Zie afbeeldingen blz. 12

omschrijving	lengte mm	opening mm	kg/ stuk	artikel nummer
Sleufrooster kunststof	1000	8	0,6	319250
Sleufrooster kunststof	500	8	0,3	319251
Sleufrooster Verz. st.	1000	12	1,8	38516
Sleufrooster Verz. st.	500	12	0,9	38517
Sleufrooster RVS	1000	12	1,8	310307
Sleufrooster RVS	500	12	0,9	310308
Sleufrooster Verz.st. antraciet	1000	12	1,8	10305
Sleufrooster Verz.st. antraciet	500	12	0,9	10306
Sleufrooster Verz.st. Terra	1000	12	1,8	310305
Sleufrooster Verz.st. Terra	500	12	0,9	310306
Sleufrooster gietijzer	500	12	2,4	310309
Langsstaafprofiel RVS	1000	6	2,1	10323
Langsstaafprofiel RVS	500	6	1,1	10324
Maasrooster verzinkt staal	1000	30/10	2,3	310310
Maasrooster verzinkt staal	500	30/10	1,5	310311
Maasrooster RVS	1000	30/10	2,3	310312
Maasrooster RVS	500	30/10	1,5	310313

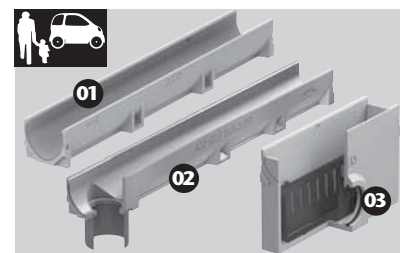

ACO Euroline H100

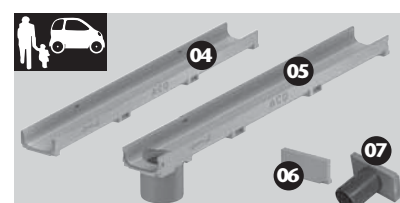

ACO Euroline H60




ACO Hexaline gootelement


03 ACO Slotline Systeemopbouw

De Slotline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvastе verzinkt stalen of roestvast stalen opzetelementen. Dit systeem kan gecombineerd worden met Euroline (voorkeur) en Hexaline goten* en wordt vaak toegepast in combinatie met groot formaat tegelverharding. De Slotline opzetframes zijn er in verschillende hoogtematen maar standaard voeren wij een schachthoogte van 65 mm. Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.


A ACO Slotline met vuilvanger (Euroline combi)

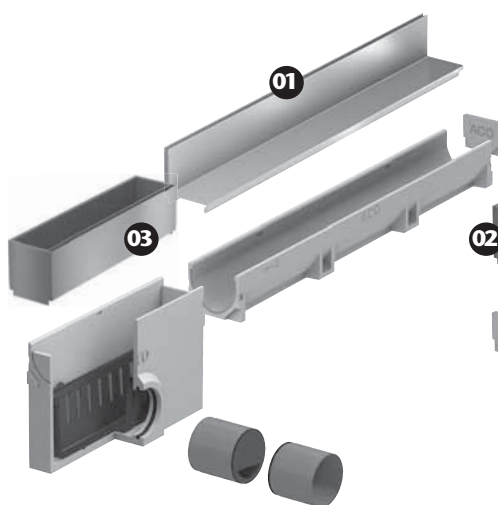

B ACO Slotline met onderuitloop (Euroline combi)

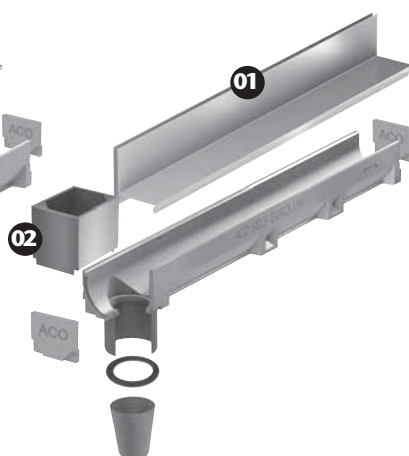

C ACO Slotline met onderuitloop (Hexaline combi)

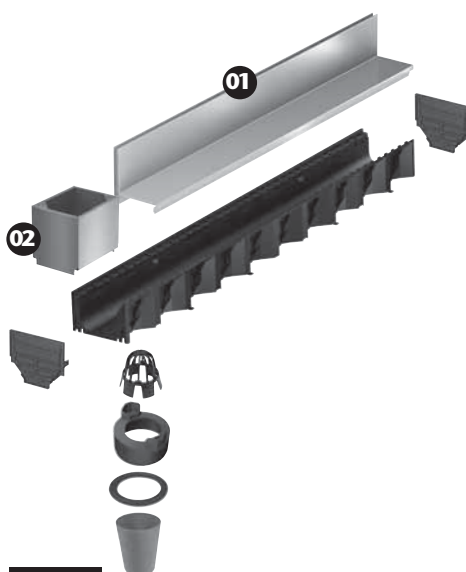

- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- 500 mm toegang- inspectieuiuk
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop




Combi met Euroline goot

- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- 150 mm toegang / inspectieuiuk
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar 75 / 80 mm
- Niet leverbaar met LEDline
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop




Combi met Hexaline goot


- Zonder stankslot mogelijkheid
- 150 mm toegang / inspectieuiuk
- Eindplaten kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar 75 / 80 mm
- Niet leverbaar met LEDline
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop

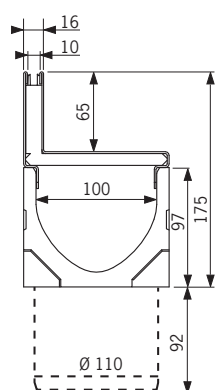


ACO Slotline i.c.m. Euroline



ACO Slotline-Inspectie



ACO Slotline + tussenelement




ACO Slotline i.c.m. Hexaline

03

ACO Slotline

Opzetelement te combineren met goot

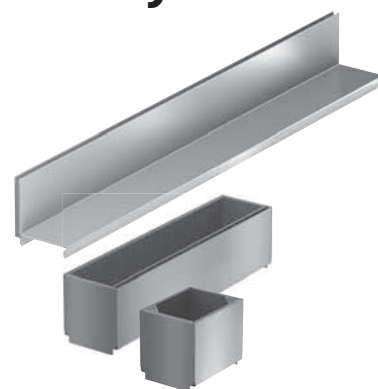

ACO Slotline opzetelement RVS (schachthoogte 65 mm)
te combineren met goot (zie blz. 13), (zie blz. 14 voor systeemopbouw)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte * mm	kg/ stuk	artikel nummer
Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	01	1000	65	4	415834
Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline		500	65	2	415849
Slotline opzet-/inspectie element RVS t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	02	850+150	65	4,6	415836-1
Slotline opzet-/inspectie element RVS t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, geen Hexaline	03	500	65	3	415835

ACO Slotline opzetelement RVS (schachthoogte 40 mm)

Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	01	1000	40	3,3	415826
Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline		500	40	1,7	415847
Slotline incl. opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	02	850+150	40	3,8	415828-1
Slotline opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, ook Hexaline	03	500	40	2,3	415827

ACO Slotline opzetelement RVS accessoires (eindplaat, ophoogelement, hoekstuk)

RVS eindplaat voor Euroline 100 opzetelement			65		445961
RVS eindplaat voor Euroline 60 opzetelement			65		445960
RVS Tussenelement ophoging t.b.v. drempelloos bouwen (max. 3 st.)	04	1000	27	1,49	445962
RVS Hoekstuk opzetelement		150	65	8,6	Z307761

ACO Slotline opzetelement Verzinkt staal (schachthoogte 65 mm)

Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	01	1000	65	4	415830
Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline		500	65	2	415848
Slotline incl. opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline	02	850+150	65	4,6	415832-1
Slotline opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, ook Hexaline	03	500	65	3	415831

Toebehoren ACO Slotline

Slotline haak t.b.v. inspectieluik					16364
------------------------------------	--	--	--	--	-------


ACO Euroline eindplaten & toebehoren blz. 9
ACO Hexaline eindplaten & toebehoren blz. 11

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die rooster aantasten.


03 ACO LEDline Systeemopbouw

De ACO LEDline is er een opzetframe met geïntegreerde LED verlichting. De ACO LEDline wordt compleet met Euroline gootsysteem geleverd. Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

A ACO LEDline met vuilvanger (Euroline combi)

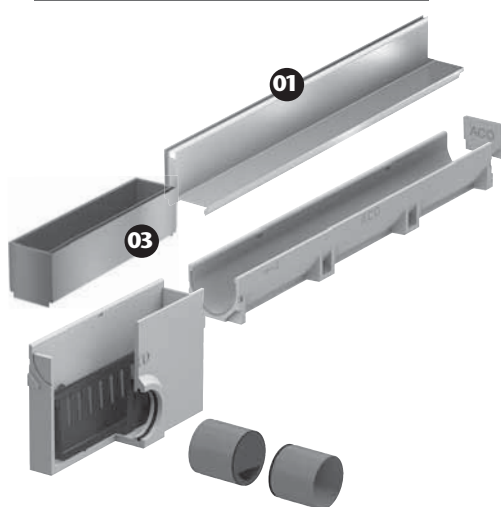

- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- 500 mm toegang- inspectieluik
- Eindplaten polymerebeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop



ACO LEDline

03 ACO Euroline LEDline

Opzetelement te inclusief goot



ACO LEDline inclusief polymeerbetongoot ACO Euroline

ACO LEDline RVS inclusief ACO Euroline goot, LED element	1000	175	12	406675-LED
ACO LEDline RVS inclusief ACO Euroline vuilvanger (geen LED element)	500	378	15	406675-LEDinsp
ACO LEDline voeding voor max. 10 meter LEDline, 230VAC-24VDC/60W	(210 x 70)	45	1,25	406675-LEDvoed

Toebehoren ACO Slotline

Slotline haak t.b.v. inspectieluik	16364
------------------------------------	-------

ACO Euroline eindplaten & toebehoren blz. 9


03 ACO Hexaline Slotline systeemopbouw

De ACO Hexaline Slotline bestaat uit een gootelement met een Ø110 mm aansluiting die makkelijk is te verwerken en breed toepasbaar is. Het systeem wordt geleverd inclusief een kunststof sleufopzetstuk. Deze lijnafwatering kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

A ACO Hexaline Slotline met opzetelement en onderuitloop door toepassing van hoek/inspectie element



- Hoek-, inspectie element met en zonder Ø 110mm spie
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop
- Optioneel te voorzien van rioolsifon en bladvanger



ACO Hexaline Slotline



Bladvanger



Rioolsifon

03 ACO Hexaline Slotline

Opzetelement te combineren met goot



ACO Hexaline Slotline met sleufopzetstuk (schachthoogte 60 mm)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte * mm	kg/ stuk	artikel nummer
gootelement incl. 2 sleufopzetstukken uit zwart kunststof (Schachthoogte 60 mm)	01	1000	146	2	319555
hokelement zwart, inclusief zwart kunststof rooster	02	126 x 126	82	0,2	19280
hokelement met spie Ø 110 mm (en voorvorming voor onderuitloop)	03	126 x 126	146	0,3	319560
ACO Hexa Ringrubber t.b.v. spie Ø110, 10stk. verloop spie Ø110 naar Ø75/80mm	04			0,1	19287-1
Bladvanger	05				02769
Riool Sifon Ø110mm PVC te gebruiken in combinatie met Hexaline onderuitloop	06		270	1	20024091


03 ACO Slimline systeemopbouw

De ACO Slimline is een ultra smalle kunststof goot met een designrooster. Het systeem bestaat uit een compleet assortiment kunststof goten en toebehoren en wordt standaard geleverd inclusief een aluminium, zwart geanodiseerd of CorTen rooster (zie verder in deze prijslijst). Het is mogelijk de goot te combineren met eindplaten (dicht of met zijuitloop) maar ook een koppelstuk met een verticale uitloop (centrisch en excentrisch). Hoeken zijn eenvoudig en netjes te realiseren met behulp van een hoekelement. De ACO Slimline kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

A ACO Slimline met rooster en onderuitloop

B ACO Slimline met zijuitloop

C ACO Slimline met hoekelement

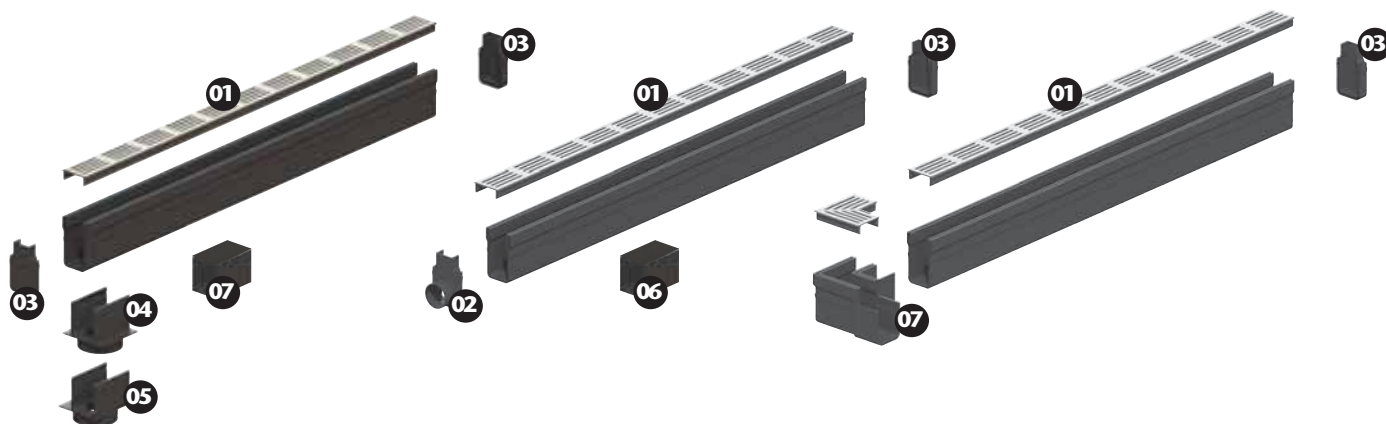


- Goed te onderhouden door eenvoudig te verwijderen roosters
Onderuitloop centrisch en excentrisch verkrijgbaar
- De excentrische onderuitloop is zeer geschikt voor plaatsing strak tegen de band



- Door de toepassing van de zijuitloop is het leidingwerk zeer vlak te houden
- Eenvoudig aan te sluiten op bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer



- Het hoekelement is verkrijgbaar met een aluminium, zwart geanodiseerde of CorTen stalen roosters
- Met het hoekelement kan de goot eenvoudig om de hoek worden doorgezet
- Zowel als binnen- en buitenhoek toepasbaar
- Hoekelement inclusief koppeling aan goot

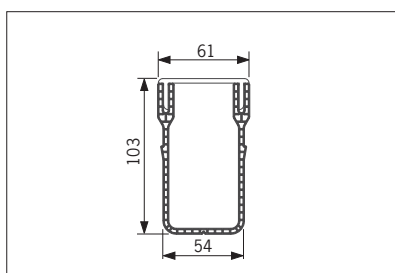

ACO Slimline

03

ACO Slimline

Smalle kunststof goot
met designrooster in aluminium, zwart of CorTen staal



ACO Slimline inclusief design rooster

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte * mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
Gootelement Slimline aluminium	01	1000	100	1,63	72	19000
Gootelement Slimline zwart		1000	100	1,63	72	19005
Gootelement Slimline Corten		1000	100	2,72	72	19012


Eindplaten

Slimline eindplaat met zijuitloop (50mm)	02	-	101,5	0,03	25	19003
Slimline eindplaat	03	-	101,5	0,03	50	19004


Toebehoren

Slimline koppelstuk		71,5	71,5	0,12	50	19001
Slimline koppelstuk excentrisch		71,5	71,5	0,12	50	19009
Slimline onderuitloop (80mm)	04	71,5	101,5	0,03	25	19002
Slimline onderuitloop excentrisch (80mm, voor toepassing tegen de band)	05	71,5	101,5	0,03	25	19008
Slimline Zandvanger	06					19014
Slimline Gatenzaag Ø 45 mm voor onderuitloop		-	-	-		19010
Slimline hoekelement incl. aluminium rooster (koppelstuk geïntegreerd)	07	159	100		4	19006
Slimline hoekelement incl. zwart rooster (koppelstuk geïntegreerd)		159	100		4	19007
Slimline hoekelement incl. CorTen rooster (koppelstuk geïntegreerd)		159	100		4	19013
Slimline vervangingsrooster aluminium		1000		0,56		19000R
Slimline vervangingsrooster zwart		1000		0,56		19005R
Slimline vervangingsrooster CorTen		1000		1,65		19012R


Toepassingsvoorbeelden uitlopen en koppelstuk

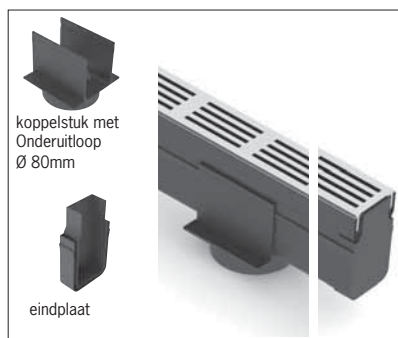

Gootstreng met onderuitloop

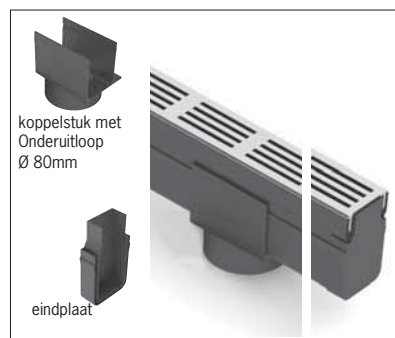

Gootstreng met onderuitloop (excentrisch)

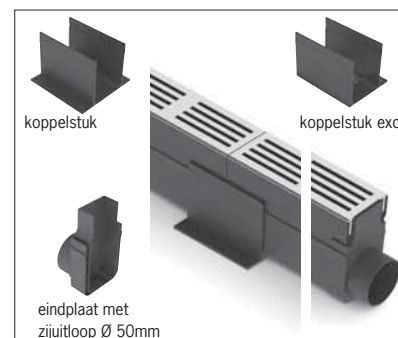

Gootstreng met zijuitloop

03 ACO Afwateringsputten

Vloerput BlueStone, incl. stankslot, uitlaat Ø 110 mm

betegelen met bijvoorbeeld natuursteen, keramische tegel, betonsteen, dikte min. 20 mm

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
met kunststof opzetstuk zijuitlaat			195	1		BKH001
met kunststof opzetstuk, onderuitlaat* 200		200	240	1		BKV001
met RVS opzetstuk, zij-uitlaat	200	200	195	2		BIH001
met RVS opzetstuk, onderuitlaat*	200	200	240	2		BIV001

* Gebruik het ACO EasyGarden Hexa Ringrubber voor verjonging naar Ø 75/80 mm (art. nr. 19287-1).

Afwateringsput uit polymeerbeton zonder randbescherming, afvoer Ø 110 mm

met verzinkt stalen rooster, stankslot en vuilemmer	250	250	350	14,0	24	01581
--	-----	-----	-----	------	----	-------

Afwateringsput uit polymeerbeton met RVS randbescherming, afvoer Ø110 mm

met rvs rooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	18,0	12	37185
--	-----	-----	-----	------	----	-------

Afwateringsput uit polymeerbeton met verzinkt stalen randbescherming, afvoer Ø110 mm

met verzinkt stalen maasrooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	15,5	12	36889
met gietijzeren rooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	17,0	12	36890

Ophoogelement op afwateringsput inclusief aansluitmogelijkheid voor regenwater dakafvoer Ø110mm

ophoogelement polymeerbeton	250	250	200	5,7	30	02102
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----	-------


Vloerput uit kunststof met gietijzeren rooster, afvoer Ø 75 mm

met kunststof rand en vuilemmer	200	200	240	2,3	24	03532
met gietijzeren rand en vuilemmer	200	200	240	3,0	24	03526

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.




BlueStone vloerput met onder- en zijuitlaat.
Inbouwdiepte 25 +2 tot 5 mm click

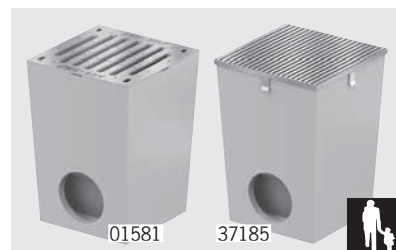

Afwateringsput zonder randbescherming
met vz. st. afdekrooster. En met RVS rand/roosters



Afwateringsputten met beschermingsrand en
afdekrooster uit verzinkt staal, RVS of gietijzer

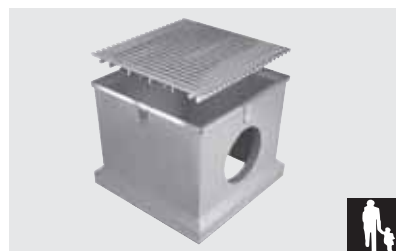

Ophoogelement **exclusief** rooster en rand



Vloerput met gietijzeren rooster

04 ACO Afkoppelen

Regenwaterinfiltratiesysteem

Infiltratieput met gietijzeren rooster (250 x 250 mm)

Inhoud 11 liter, infiltratiecapaciteit in zandbodem ca. 40 liter

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
met kunststof rand- bescherming	257	257	640	4,5	24	406481



Infiltratieput

ACO HexaGravel grindplaat (met geotextiel)

belastbaar tot 3 ton/m²

HexaGravel Grindplaat grijs	400	800	32	0,5	99	281076
HexaGravel Grindplaat wit	1176	1530	32	3	16	281074




Grindplaat met geotextiel

ACO HexaGrass (groen)

4,4 units/m² benodigd, belastbaar tot 250 ton/m²

HexaGrass	580	390	38	1,07	220	81071
HexaGrass markeringnoppen (10 st)				0,12	10	81072



Grasplaat

ACO Infiltratiekrat

Inhoud ca. 205 l. (incl. geotextiel)

Infiltratiekrat incl. geotextiel	600	600	600	10	6	81032
Infiltration zandvanger 18 l.				8	1	10973-1

Advies: 1 zandvanger per streng. Tot 100 m² afkoppelen per streng

Aangesloten oppervlak (m²)	Bodem type	Aantal kratten
25	grof zand	1
	middelgrof zand	3
	fijn zand	5
50	grof zand	2
	middelgrof zand	5
	fijn zand	9
100	grof zand	4
	middelgrof zand	7
	fijn zand	11



Infiltratiekrat

04 ACO RainBloxx

ACO RainBloxx is een horizontaal regenwaterbuffer- en infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of in de border kan worden geplaatst. Het regenwater dat op het op uw terras valt wordt afgevoerd naar de ACO Hexaline. Vanuit deze goot zal het opgevangen regenwater via een drainagebuis* worden verdeeld over de ACO RainBloxx. De dikte van de ACO RainBloxx is zo bepaald dat u hetzelfde oppervlakte nodig heeft als uw verharde oppervlakte. Ook toe te passen bij hoge grondwaterstanden.



ACO RainBloxx 60

Inhoud 36 liter

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
ACO RainBloxx	1200	500	60	4,3	40	19025

ACO RainBloxx 200


Inhoud 36 liter

ACO RainBloxx	1200	150	200	4,3	40	19038
---------------	------	-----	-----	-----	----	-------

Toebehoren


Aansluitelement* goot op ACO RainBloxx	19027
--	-------

* Dit aansluitelement zorgt ervoor dat zand en vuil in de goot worden afgevangen. Hierdoor blijft het systeem schoon en bent u verzekerd van een goed werkend systeem. Exclusief drainagebuis, 90° bocht en PVC pijp met een lengte van circa 30 cm.

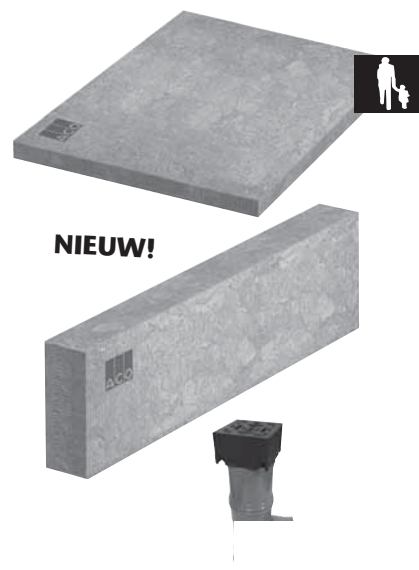

04 ACO RainBloxx Line

De ACO RainBloxx Line is een breed toepasbaar infiltratiesysteem dat zowel in de border, onder het gazon, onder het terras als in de oprit geplaatst kan worden. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren. De verticale oriëntatie maakt dat de RainBloxx Line eenvoudig in bestaande situaties zoals bijvoorbeeld de border toegepast kan worden.

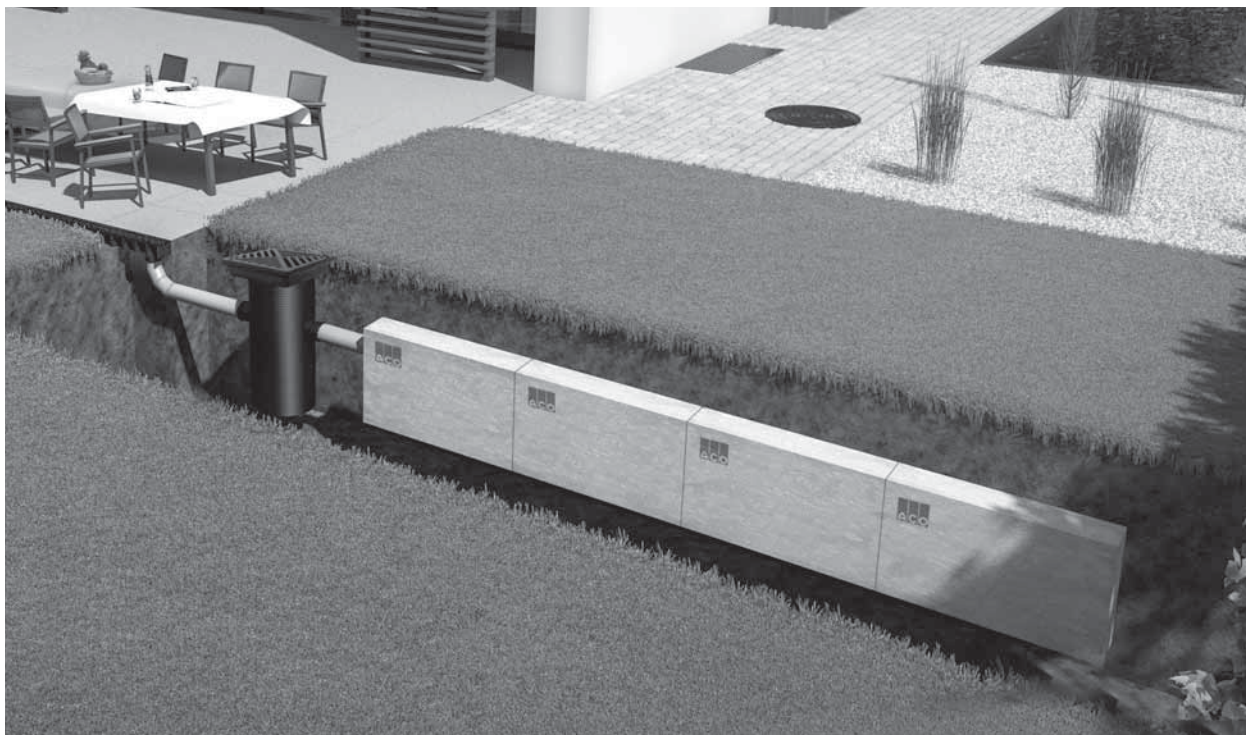

ACO RainBloxx 600 Line

Aansluiting 110 mm, inhoud 120 liter

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
ACO RainBloxx 600 Line	1000	200	600	9	10	10943
Infiltration Zandvanger 18l				8	1	10973-1

Advies: 1 zandvanger per streng RainBloxx 600 Line. Tot 150 m² afkoppelen per streng
Voor calculatie van het aantal units zie www.aco-easygarden.nl



Zandvanger



RainBloxx 600 Line


ACO EasyGarden

05 ACO regenwatergebruik



Regenwater systeembuffertank, compleet met schacht, beloopbaar deksel, pomp, en aansluitgarnituur. Tank heeft een inhoud van 2000 liter en zijn onderling eenvoudig te schakelen

ACO regenwaterbuffertank systeem

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	artikel nummer
Regenwater buffertank BASIC (met externe pomp)	2.230	1.230	850	103500
Regenwater buffertank PLUS (met interne pomp)	2.230	1.230	850	103510

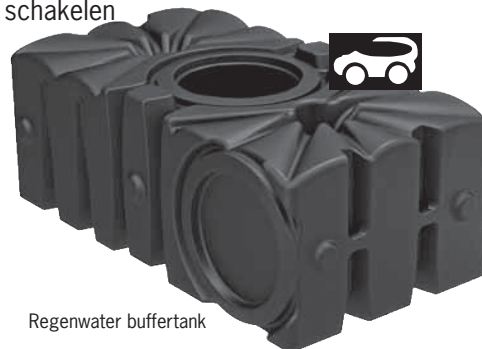

Regenwater buffertank

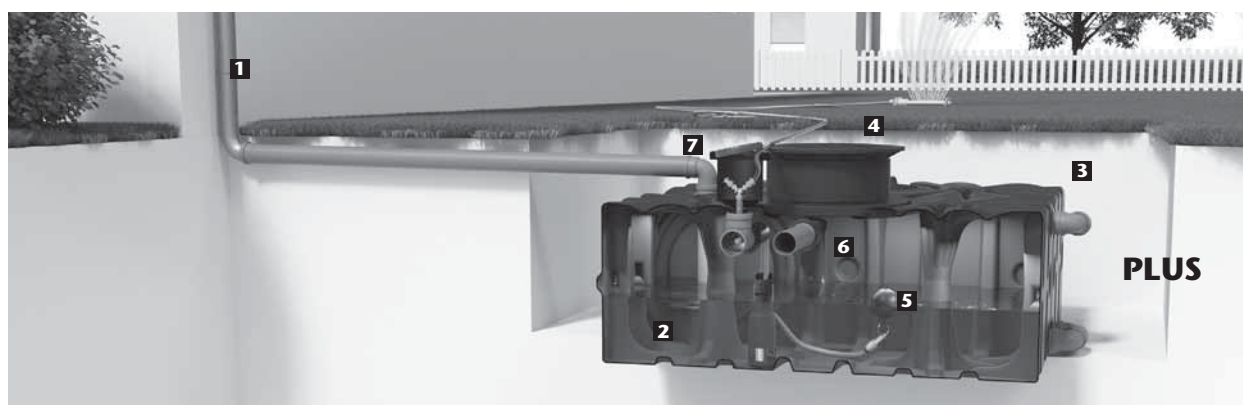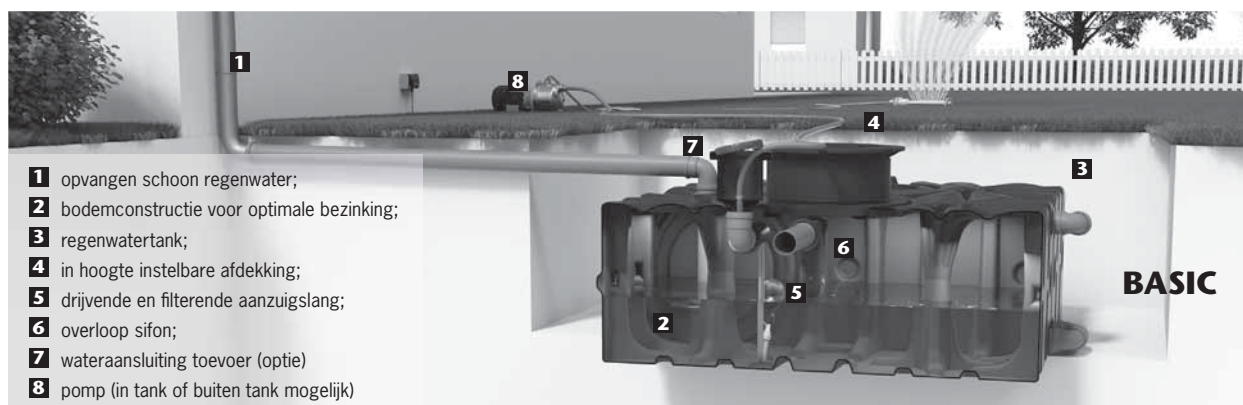


De ACO regenwatertank heeft een inhoud van 2000 liter. Het unieke aan dit systeem is dat het heel eenvoudig kan worden uitgebreid tot wel 8000 liter. Er zijn bovendien mogelijkheden om dat te doen. De 2, 3 of misschien wel 4 elementen zijn als volgt te koppelen.




Ondiep, lange kant gekoppeld



Ondiep, korte kant gekoppeld



Diep, lange kant gekoppeld



Diep, korte kant gekoppeld

06 ACO Alustone klinkerdeksel

Gegarandeerd het beste, reukdichte aluminium klinkerdeksel in de markt

ACO Alustone klinkerdeksel

kadermaat mm	Vrije opening mm	kaderhoogte mm	Gewicht kg	artikel nummer
400x400	330x330	100	4,9	180404.EG
600x600	530x530	100	8,3	180606.EG
800x800	730x730	100	12,3	180808.EG



ACO Alustone klinkerdeksel


NIEUW!

ACO DrinkCooler Black

geschikt voor 8x33cl of 5 x 50 cl. blikken

19999



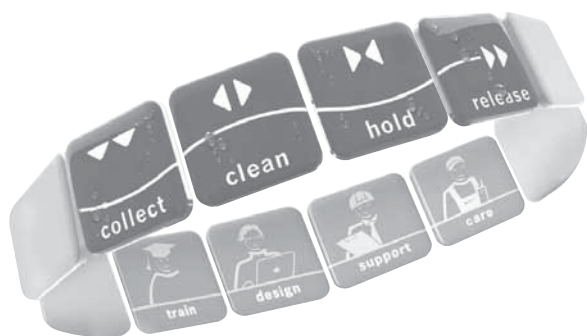

ACO. creating the future of drainage

Productgroepen:

- ACO Drain®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO EasyGarden
- ACO Markant
- ACO Sport
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Stormbrixx®
- ACO TopTek
- ACO SpongeTop

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl



© 2019 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de gebruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.