

Tuin & Thuis

Geniet van je vrijheid in alle veiligheid



IB BETAFENCE

Inhoud

Betafence. Securing What Matters.

- 4 Het is jouw tuin
- 6 Plezier en veiligheid
- 8 Een tuin om in te leven

Het Betafence assortiment

- 12 Betafence groen
- 13 Betafence antracietgrijs

PANELEN

- 14 Bekafor Classic
- 16 Decofoor
- 18 CreaZen
- 20 Zenturo Classic
- 24 Zenturo Super
- 27 Gabion Stonewall
- 28 HoriZen
- 32 Bekazur 2D

ROLLEN

- 34 Pantanet
- 38 Plasitor

DRAAIPOORTEN

- 19 CreaZen draaiport
- 23 Zenturo Super draaiport
- 37 Fortinet draaiport
- 40 Egidia draaiport

HOBBYTUIN EN DIERENPLEZIER

- 41 Arcoflor / Schanskorven
- 42 Multistick
- 43 Compostsilo / Tuinwaspaal
- 44 Hexanet / Casanet / Ursus

Voor de doe-het-zelver

- 46 Handen uit de mouwen

Productoverzicht

- 48-82 Technische details, afmetingen van de Betafence residentiële producten.

Hoe beginnen ?

- 83 Tips en voorbereiding





De tuinafsluiting die
jouw wereld koestert

B BETAFENCE

Betafence

het is jouw tuin



Een tuin is meer dan het verlengstuk van het huis. Hij vormt samen met de woning de unieke leefwereld die we zo graag 'onze thuis' noemen. Een eigen plek waarin we ons vrij kunnen bewegen, in alle discretie, in alle veiligheid en toch verbonden met de buitenwereld.

Betafence zorgt ervoor dat je tenvolte van je tuin kunt genieten, in de geruststellende zekerheid dat je hebt gekozen voor de best mogelijke kwaliteit en zekerheid.

Je tuin, je thuis ...

Geen afrastering, geen omheining, geen hek, geen poort of je vindt ze in het Betafence assortiment. De oplossing die je zoekt, in de stijl, zelfs de kleur die bij je woonomgeving past en in de uitvoering die je zelf wenst of kiest.

... elke dag opnieuw

Je huis en tuin verdienen de beste bescherming. Een Betafence omheining hoort erbij. Ze beschermt je optimaal en is op haar beurt goed beschermd, want uitgevoerd in stevige, slijtvaste materialen en als geen ander bestand tegen corrosie, weersinvloeden en de tand des tijds.





Betafence, met kwaliteitsgarantie

Met Betafence is je tuin niet zomaar omheind, maar *'omringd met de beste zorgen'*: de kwaliteit en de service van 's werelds belangrijkste producent van staal-draadomheiningen.

Betafence is de som van een decennialange ervaring, een enorme expertise en een superieure technologische knowhow.

Of je nu kiest voor een klassieke afrastering, een aangepaste poortstructuur of een totaalconcept op maat, Betafence biedt je producten en oplossingen die beantwoorden aan de strengste kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen. Kortom, met Betafence zit je op rozen.



Plezier en veiligheid

Een tuin waarin de kinderen lekker kunnen dollen en de dieren vrij kunnen rennen en spelen, terwijl je zelf onbezorgd van het zonnetje geniet, alleen of in het gezelschap van familie en vrienden.

Hoe maak je van je tuin je eigen, exclusieve droom, waar het plezier onbegrensd is, de vrijheid totaal en de natuur alomtegenwoordig?

Betafence brengt je op ideeën, staat open voor al je wensen, en biedt je alle middelen en mogelijkheden om je tuin om te toveren tot een paradijs dat je deelt met wie je dierbaar is, in alle rust en alle veiligheid ...





Beleef de vrijheid

Genieten van het buitenleven in je eigen thuis, rustig, ongestoord, één met de natuur. Met Betafence beleef je je vrijheid in alle veiligheid.

Laat je inspireren

Een prieeltje, een speelparkje, een bloemenperk, een siervijver, ... Laat je tuinideeën de vrije loop. Betafence beschermt ze.

Kies voor schoonheid

Betafence heeft oog voor esthetiek, integreert zich soepel in elke omgeving, sluit aan op elke woonstijl, maakt elke tuin zoveel mooier en gezelliger.



*Een tuin waarin het leven goed is,
is een tuin die goed beschermd is
door Betafence.*



Een tuin om in te leven



De mooiste kamer verdient de beste zorgen


De tuin van nu is een volwaardige leefruimte, waarin lounge-meubelen, tuinkeuken, zwembijver, jacuzzi en tuindouche bijdragen tot een unieke wellness-sfeer. Een buitenkamer waar je, net als binnen in je huis, gasten ontvangt, maaltijden serveert en 's zomers tot diep in de nacht geniet van de feëriëke omgeving en de heerlijke temperaturen.

Betafence zorgt ervoor dat je je 'leeftuin' op de passende wijze kan afschermen, met afrasteringen waarmee je in no time fraaie groenwanden creëert of stevige, goed beveiligde afsluitingen in de stijl, de vormgeving en de kleur van je woning.

Een leeftuin waar je intimiteit gerespecteerd wordt en waar alles en iedereen veilig is. Betafence staat daar graag mee borg voor.



Een buitenkamer waar je graag gasten ontvangt

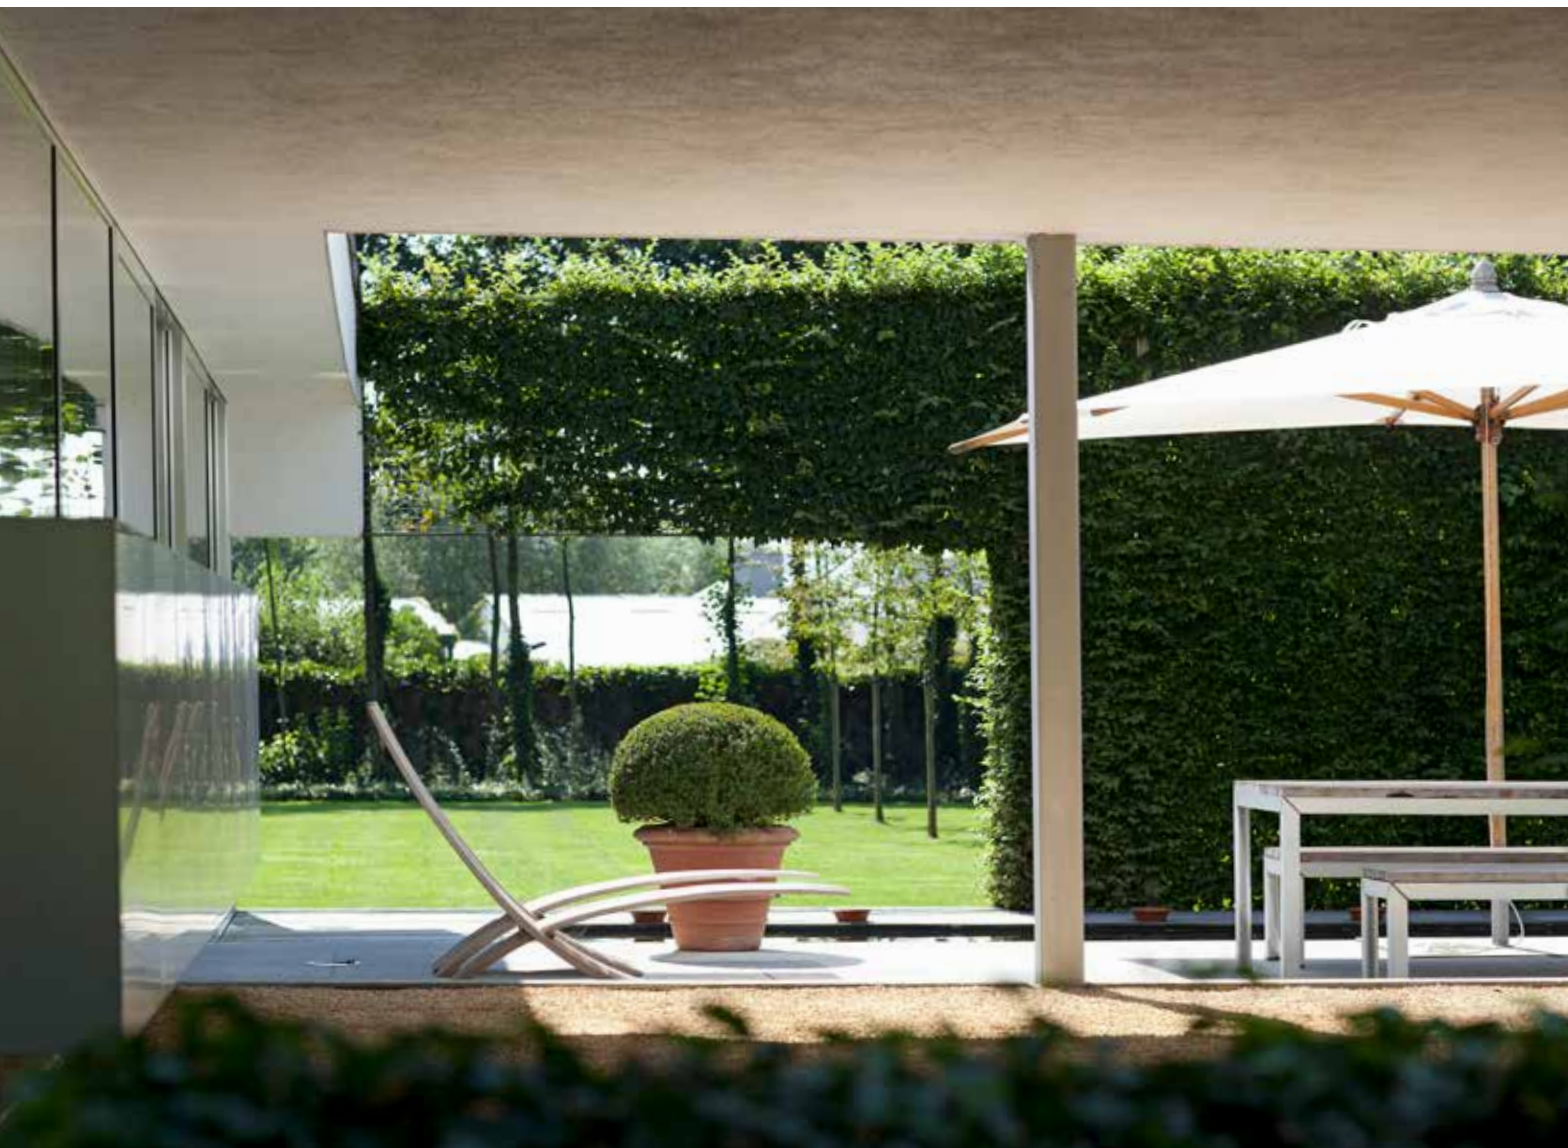

*Naar Betafence heb
je geen omkijken*

Een Betafence omheining vraagt weinig of geen onderhoud. Ze moet niet geschilderd worden, is corrosiebestendig en blijft haar oorspronkelijke frisheid en stevigheid lang behouden.

Comfortabel en voordelig!





Wandel je even mee door het Betafence assortiment?



Een uniek assortiment

Op de volgende pagina's kan je uitgebreid kennismaken met alle producten uit het rijkgevarieerde Betafence assortiment. Tuinafsluitingen en -omheiningen in alle soorten, vormen en maten, opgevat en uitgevoerd volgens steeds dezelfde principes: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Maar ook voor je tuinplezier wordt gezorgd. We nodigen je uit om naar hartelust te grasduinen in de vaak simpele, maar altijd leuke en slimme oplossingen om van je tuin een aantrekkelijk geheel te maken. Een omgeving waarin zelfs een gewone waspaal er fris en vrolijk uitziet.

	Tuinafsluiting	Tuinplezier
Panelen	• Bekafor® Classic • Zenturo® Classic • Zenturo® Super • Decofoor® • CreaZen® • Gabion Stonewall • HoriZen® • Bekazur® 2D	• Arcoflor® Panelen • Schanskorven • Multistick paaltjes • Compostsilo • Tuinwaspaal • Casanet® • Hexanet® • Ursus®
Rollen	• Pantanet® Protect • Pantanet® Family • Pantanet® Essential • Pantanet® Light • Plasitor®	
Poorten	• Bekafor® draaipoorten (Classic / Essential) • Fortinet® draaipoort • Egidia® draaipoort • Zenturo® Super draaipoort • CreaZen® draaipoort	
Schanskorven		

Betafence groen: onzichtbaar aanwezig



Totale integratie

Het klinkt ambitieus, maar met Betafence kan het: je omheining onzichtbaar in je tuin integreren. En dan kies je natuurlijk voor Betafence groen. De groene kleur van het rasterwerk vermengt zich spontaan met de planten zodat je ongestoord van de natuur kan genieten.

Wil je ook een frisse kijk op de natuur rondom je huis? Creëer zelf je 'open ruimte' door planten weg te laten zodat je kan genieten van vergezichten en contact kan maken met de omgeving, in alle veiligheid ...





Betafence antraciet grijs: in harmonie met jouw architectuur

De woonarchitectuur verandert ingrijpend. Strakkere vormen en nieuwe materialen vragen ook om nieuwe, aangepaste afsluitingen. Betafence speelt op die evolutie in met een uitgebreid gamma creatieve oplossingen en producten, uitgevoerd in de actuele tinten.

Het Betafence assortiment biedt je de keuze uit verschillende kleuren, geïnspireerd op de eisen en wensen van deze tijd. Behalve omheiningen in Betafence groen, kan je ook kiezen voor uitvoeringen in antraciet of zwart, al naargelang de kleurstelling en vormgeving van je woning. Kortom, Betafence zorgt ervoor dat je nu én in de toekomst kan genieten van je vrijheid ... in alle veiligheid.



De mooiste tuinmuur

Bekafor Classic is al jaren veruit de populairste en meest toegepaste paneelafsluiting.

Een terechte klassieker en een wereldwijde referentie op het gebied van prijs/kwaliteit, stevigheid en flexibiliteit. Het stevige rasterwerk is niet alleen een garantie voor een goed beschermde omgeving, maar zorgt ook voor een sluitend én transparant geheel.

Klimplanten slingeren zich spontaan om en rond de af-rastering en creëren daardoor een natuurlijke groen-wand en een aangename vorm van privacy. En als je kiest voor nog meer privacy, kan je de afsluiting of de poort naar wens 'invullen' met houten Collfort latten (Bekafor® Collfort) (beschikbaar in 2 kleuren) of pvc latten (Bekafor® Screeno® Line), (beschikbaar in 4 kleuren).





Kenmerken en voordelen

1. Veilig, duurzaam en makkelijk te plaatsen, ook op een harde ondergrond
2. Extra stevig dankzij de horizontale versterkingen
3. Uitgerust met prikkels, als extra beveiliging tegen ongewenste indringers (hoogte $\geq 1,7\text{m}$)
4. Een compleet systeem, met enkele en dubbele draaipoorten
5. Beschikbaar in de kleuren groen en antracietgrijs




*Bekafor Classic.
Voor een echt thuisgevoel...*

Een mooi terrein verdient de mooiste omheining

Decofor afrasteringspanelen en draaipoorten bakenen elk terrein af op een eenvormige, stijlvolle manier. Vlakke en gebogen panelen in combinatie met enkele en dubbele draaipoorten zorgen voor een elegante én stevige afrastering die zich onderscheidt door haar klasrijk en decoratief design, zodat dit een prijsinteressant alternatief is voor smeedwerk.

Decofor biedt de keuze uit twee soorten panelen (Arco en Recto) inclusief bijbehorende poorten en palen en bevestigingssystemen. Samen vormen ze een aantrekkelijk en uniform geheel dat perfect matcht met de residentiële omgeving achter de omheining.

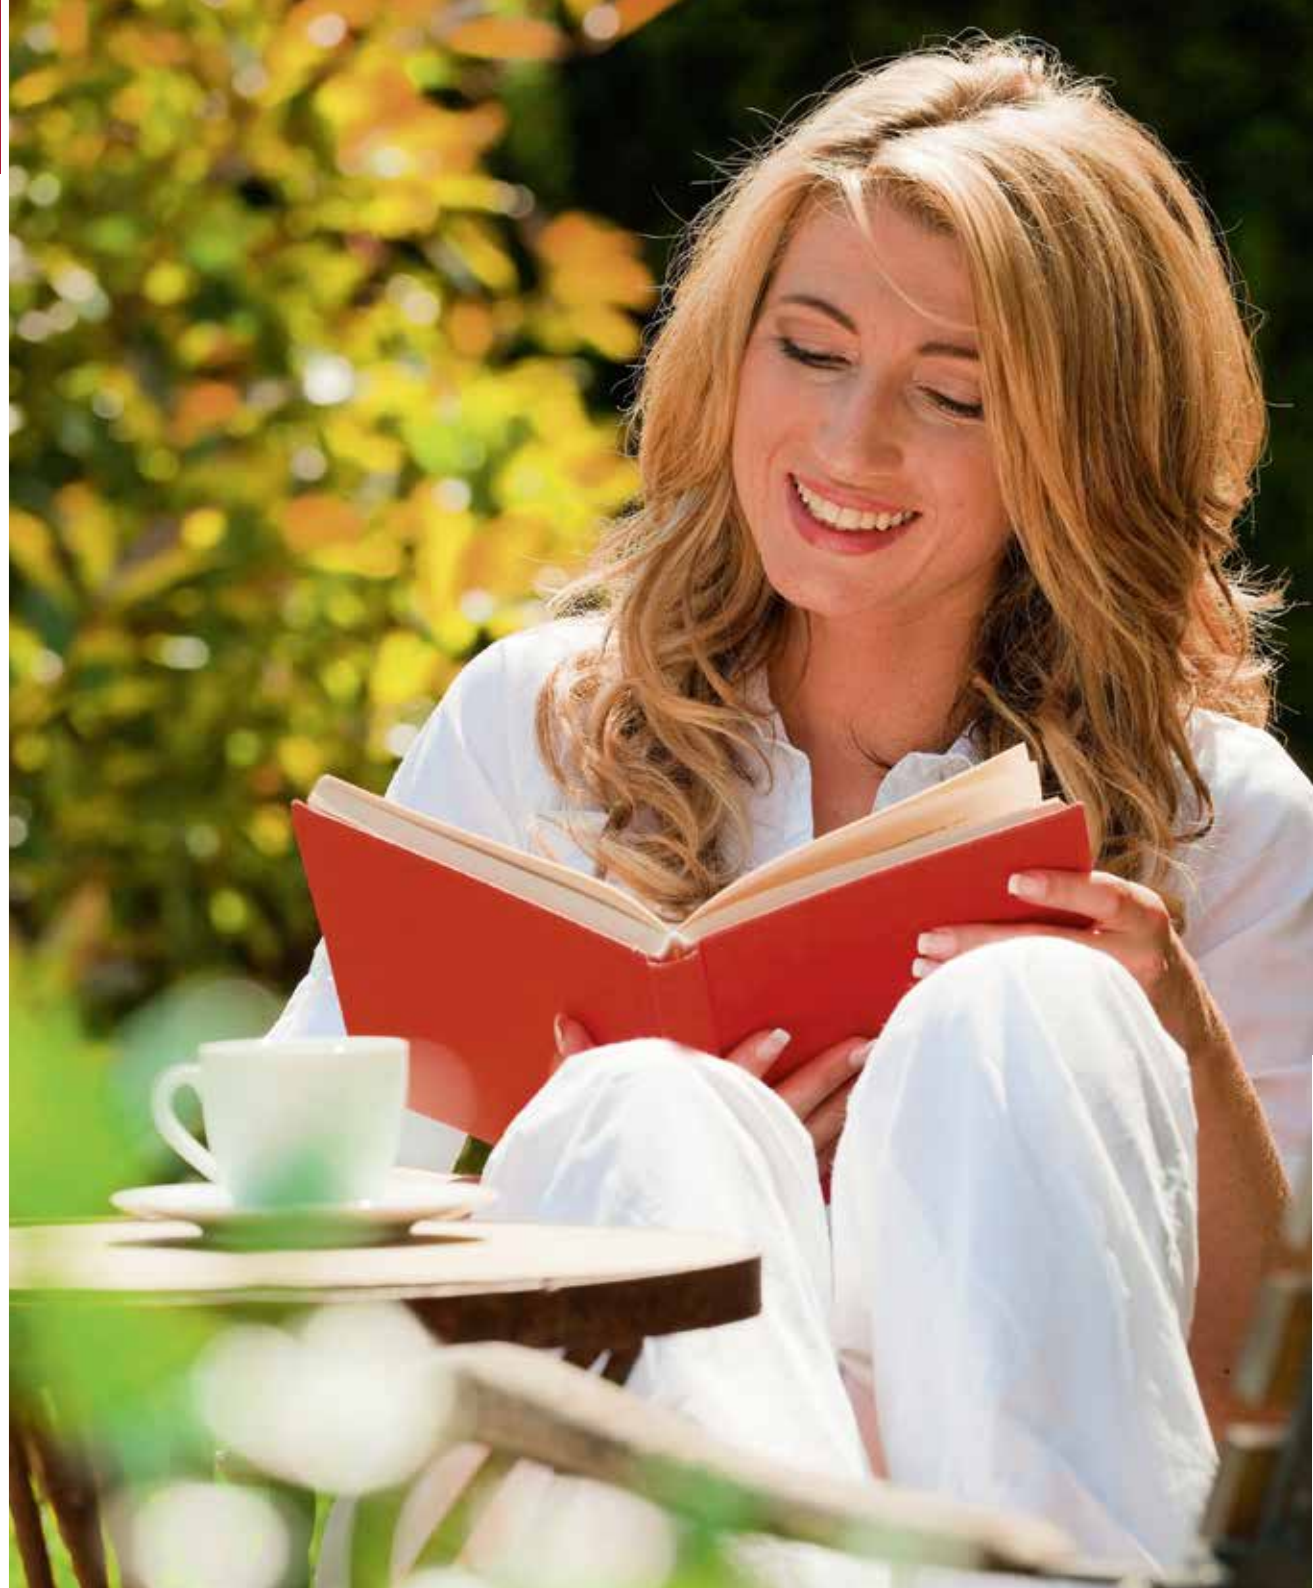



Kenmerken en voordelen

1. Het elegant design geeft elke afrastering een extra meerwaarde
2. De beschermende polyestercoating waarborgt een lange levensduur
3. Alle elementen zijn perfect op elkaar afgestemd en dus snel en makkelijk te monteren
4. Decofor is verkrijgbaar in verschillende versies.
5. Beschikbaar in stijlvol zwart
6. Decofor, met stevige vierkante palen met boldop, is een waardig alternatief voor smeedwerk.




Decofor. Als je kiest voor decoratieve degelijkheid.

Een moderne invulling van een klassiek concept

CreaZen is een volledig nieuw spijlenhekwerk met aantrekkelijk design, geïnspireerd op natuurlijke elementen. De vierkante spijlen geven dit paneel een evenwichtige esthetiek en een strakke look.

Dit nieuwe paneel heeft bijna onzichtbare bevestigingen en is eenvoudig te plaatsen met de compatibele Bekafix-palen.

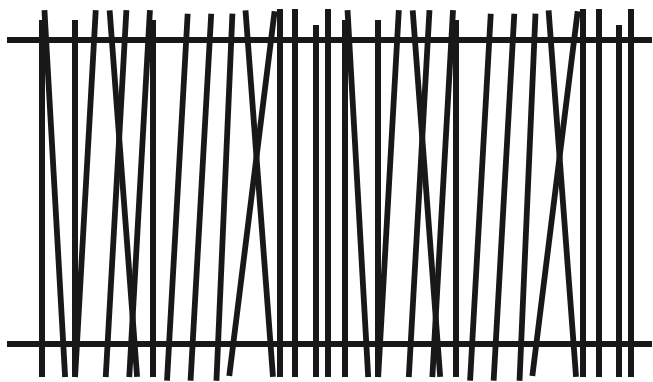

CreaZen.

*Een modern lijnenspel
met een dynamisch patroon.*




Kenmerken en voordelen

1. Speels karakter gebaseerd op de natuur
2. Stijlvol met kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen (alle panelen hebben hetzelfde design)
3. Gestroomlijnde installatie met bijna onzichtbare bevestigingen

CreaZen® Draaipoort

Naadloos aansluiten met een moderne poort

De CreaZen-poorten zijn beschikbaar als enkele en als dubbele draaipoorten en passen perfect bij het CreaZen®-spijlenhekwerk. De opening is universeel 180° en het poortkader bestaat uit stalen verticale buizen van 60 x 40 mm die aan beide zijden van het CreaZen-paneel gelast zijn. Dit resulteert in een zeer stevige constructie. Elke poort heeft 2 poortpalen, voor installatie in beton en toebehoren (slot, scharnieren,...).

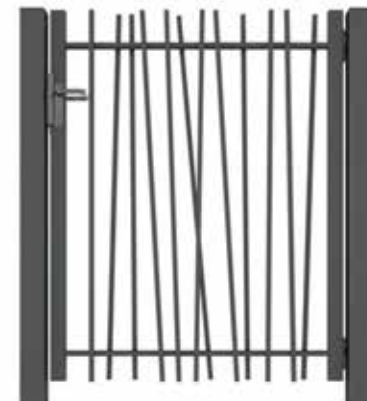


Je tuin is uniek, je omheining ook ...

Je tuin afbakenen op je eigen manier. Strak, speels, kleurrijk of apart... Met Zenturo Classic creëer je je eigen afrastering, zoals jij ze in gedachten hebt. Een afrastering die perfect past bij jouw woonomgeving, omdat je ze zelf hebt gepersonaliseerd of gedecoreerd. Een afrastering waarmee je letterlijk alle kanten uitkunt. Een ongeziene combinatie van creativiteit en functionaliteit.

Zenturo Classic: omringd met pure rust

Met Zenturo Classic heeft Betafence een uniek systeem aan z'n assortiment toegevoegd. Even stevig en betrouwbaar als de klassieke Bekafor panelen, maar met een uniek, innovatief design, dat je naar eigen inzicht kunt invullen en personaliseren, geheel in harmonie met je omgeving. Zenturo Classic betekent letterlijk: omringd door een zen-achtige rust.

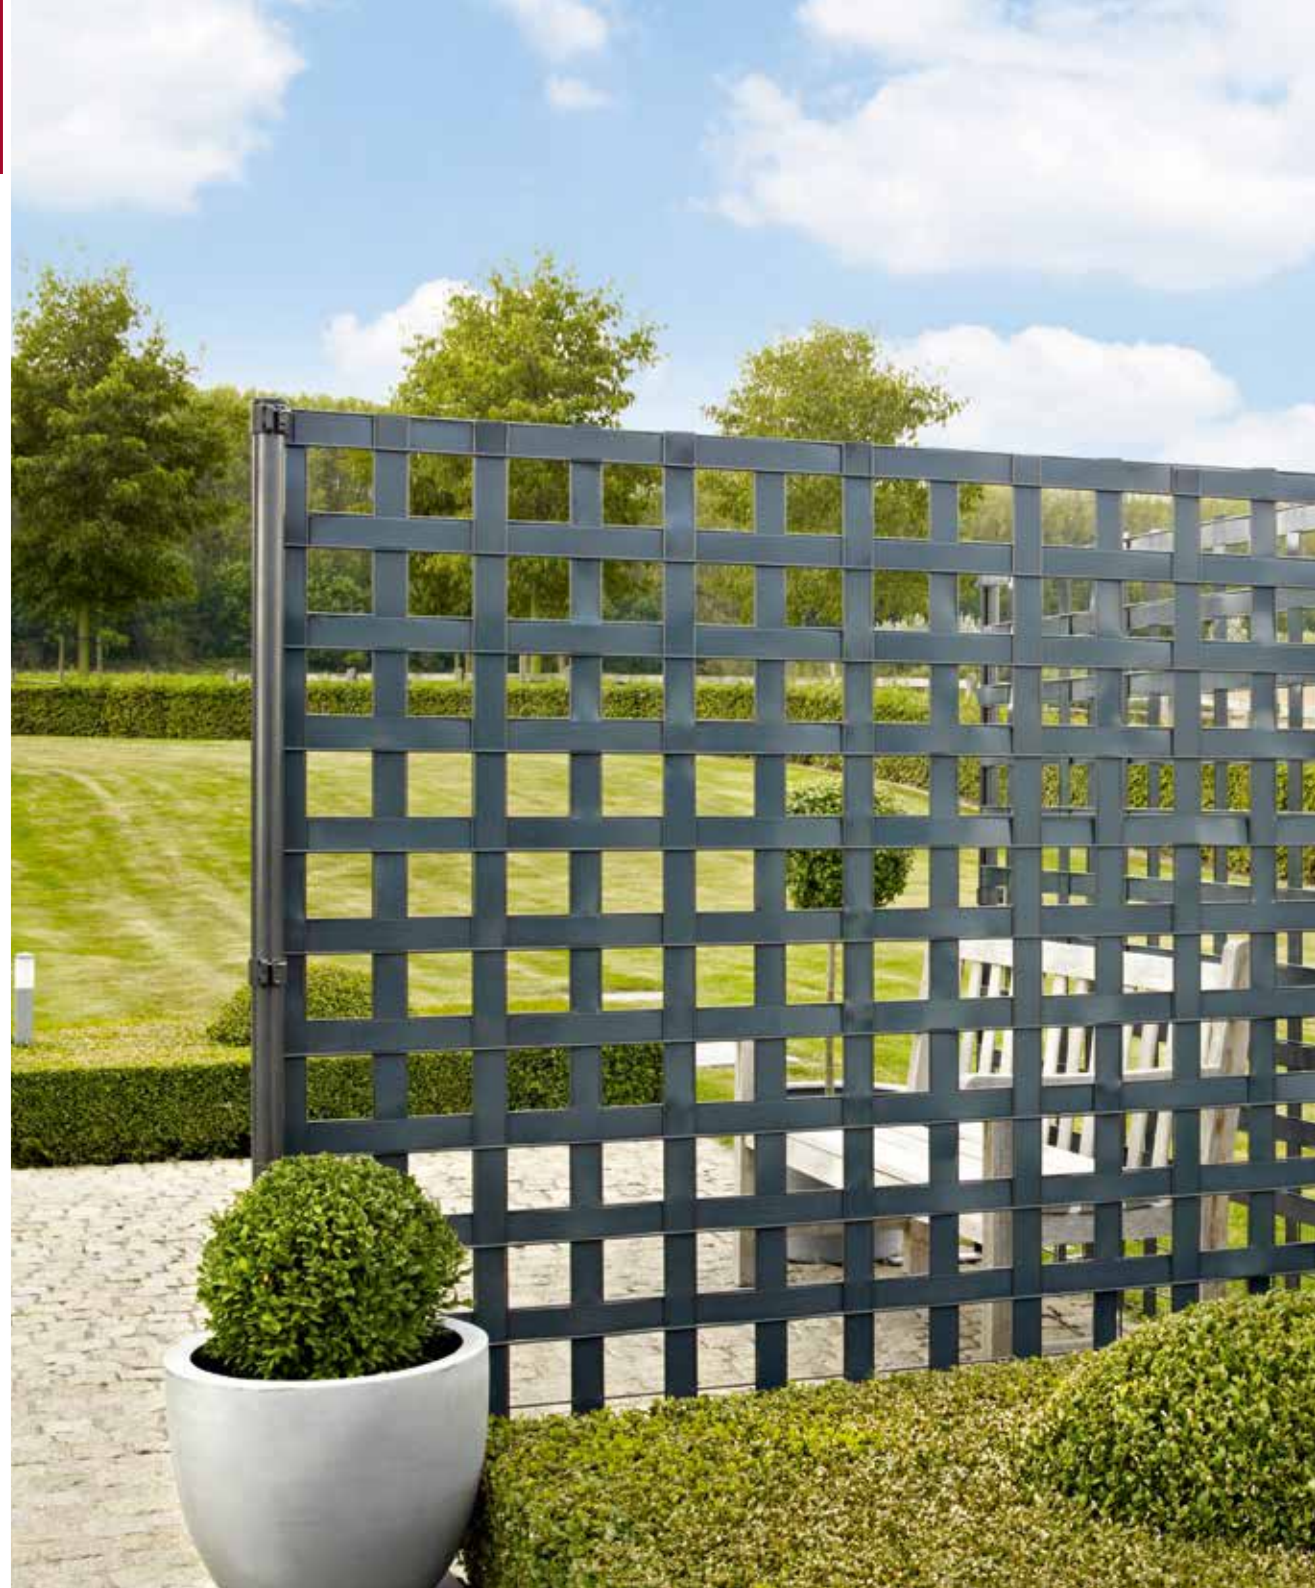

Zenturo Classic.

Maak een kunstwerk van je omheining met jouw signatuur.



Kenmerken en voordelen

1. Zenturo Classic is een universele, all-in-one oplossing voor 1001 toepassingen
2. Je bent co-designer van je eigen tuinomheining, die je naar wens en behoefte kan personaliseren
3. Zenturo Classic kan makkelijk geïnstalleerd worden in combinatie met Bekafor palen of Zenturo palen (gevulde wand)
4. De specifieke dubbele, alternerende horizontale draden en de duurzame afwerking van de panelen staan garant voor een optimale stevigheid en een lange levensduur
5. Uitgebreid assortiment toebehoren om de Zenturo Classic panelen te personaliseren
6. Bijhorende Zenturo Super poorten vormen een harmonieus afrasteringssysteem




De all-in-one oplossing voor 1001 toepassingen

Zenturo Classic vormt één geheel met je tuin. Diverse toepassingen zijn mogelijk met één en hetzelfde Zenturo Classic paneel:

- Strakke designafrastering dankzij de combinatie van diverse maasgroottes en voorzien van specifiek voor dit concept ontwikkelde, dubbele, alternerende horizontale draden.
- De pixelafrastering, waarbij je de panelen naar eigen inzicht kan decoreren of karakteriseren met klikbare plaatjes of 'pixels'.
- De privacy afrastering, waarbij je de panelen geheel of gedeeltelijk invult met pixels of flexo- of perfostrips, zodat je tuin op een aantrekkelijke, kleurrijke manier wordt afgeschermd.
- Het klimplantenraster, een omheiningsconcept waar toe Zenturo Classic zich door z'n speciale draadstructuur als geen ander leent.
- Zenturo Super als uitstekend alternatief voor een volle wand of afrastering met diverse 'vullingen' (zie p. 26).





De Zenturo toebehoren om je Zenturo Classic afrastering te personaliseren

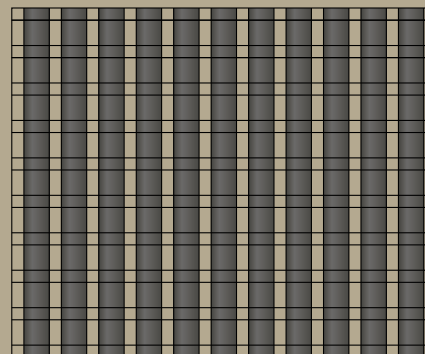

Flexo- en Perfostrips

Met de plastic of geperforeerde strips kan je je omheining mooi en stijlvol, geheel of gedeeltelijk, invullen en afwerken.

Dankzij de dubbele en alternerende horizontale draden kunnen de strips er moeiteloos ingeschoven worden.

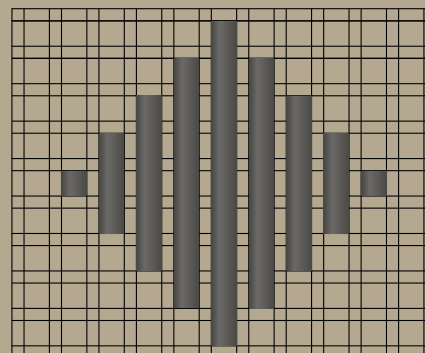

Pixels

Door op een creatieve manier pixels aan te brengen, kan je je afrastering echt personaliseren, met je eigen patroon, je eigen design, je eigen teksten of symbolen.

Vraag de Zenturo inspiratiegids aan.

Kenmerken en voordelen

1. De Zenturo Super enkele poorten zijn verkrijgbaar in Metallic Antracietgrijs (BF 7016 M).
2. De Zenturo Super enkele poort is voorzien van een design slot- en scharniersysteem:
 - een klein, discreet, ingewerkt slot met veiligheidsverankering (alles roestvrij)
 - veilige, esthetische krukken met geïntegreerde sleutelcilinder
 - een hoogkwalitatieve slotaanslag, uitgevoerd in een nieuw, discreet design
 - zwarte-metallic gekleurde scharnieren, in een eigentijds design en in lijn met de krukken
3. Combineerbaar met Zenturo Classic en Zenturo Super panelen

*Zenturo Super enkele
draaipoorten. Tuinpoorten
voor een stijlvolle toegang.*

De Zenturo Super enkele draaipoort rondt je omheining in stijl af

Met Zenturo heb je gekozen voor een creatieve, stijlvolle omheining met een heel eigen look. Die wil je natuurlijk ook op een passende manier afronden.

De Zenturo Super enkele draaipoort is een innovatief poort-design dat naadloos aansluit op de vormgeving en de decoratie van je Zenturo omheining. Samen vormen ze één gepersonaliseerd geheel.

Mooi zo. Je tuinomheining is nu op en top Zenturo én de toegang tot je tuin is perfect beschermd.



Jouw tuinomheining krijgt een 'nieuwe invulling'

Met de nieuwe Zenturo Super panelen kan je je omheining nu nog mooier en creatiever 'invullen'. Deze Zenturo Super panelen lenen zich als geen andere tot tuinwanden en -omheiningen waarin ook natuurlijke elementen als stenen en hout bijdragen tot een nog mooier, esthetischer effect. Met het Zenturo Super paneel introduceert Betafence een paneel met nog kleinere mazen: 50x50mm en 100x50mm waardoor er nog meer variatie mogelijk wordt. Ook kleinere keien, schors en houtsnippers kunnen nu mooi in de panelen verwerkt worden zonder dat ze door de mazen glijpen ...

Ook de Zenturo Super panelen zijn voorzien van een dubbele alternerende horizontale draad waardoor je er moeiteloos Zenturo Perfo Strips en Zenturo Flexo Strips of Zenturo Pixels in kan aanbrengen.




*Zenturo Super panelen. Nog
meer vrijheid om je omheining
naar eigen believen in te vullen*



Kenmerken en voordelen

1. Maasafmetingen van 50x50mm en 100x50mm
2. Verhindert overklimmen, dus nog meer veiligheid
3. Beschikbaar in de trendy standaardkleur Metallic Antraciet Grijs (BF 7016M) voor een moderne, attractieve look
4. Standaardbevestiging met Bekaclip paal en Bekafor beugels
5. Bevestig met de rechthoekige Zenturo palen en de bevestigingsklemmen voor een extra stevige gevulde wand

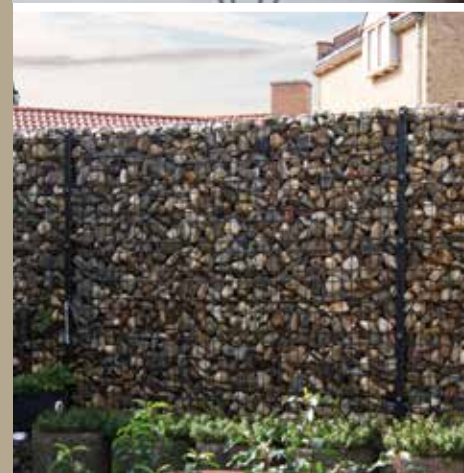

De paal bij uitstek voor gevulde wanden

Gevulde wanden vragen om een extra stevige bevestiging die ook mooi en decoratief oogt. Het Zenturo paalconcept is speciaal ontwikkeld om die stevigheid te garanderen en je tuinomheining esthetisch af te werken.

Zenturo palen onderscheiden zich door de rechthoekige vorm, de bevestigingsklemmen, de fraaie afwerking met voorgemonteerde zwarte dop en de speciaal ontwikkelde afstandshouders om ook zwaarder gevulde volumes mooi vlak te houden. Het Zenturo paalsysteem beantwoordt daarmee perfect aan de hoge eisen die Betafence én u, als eigenaar, stellen aan de kwaliteit, de esthetiek en de veiligheid van een gevulde wand.

Kenmerken en voordelen

- Een vlotte, tijdbesparende installatie
- Een aangepast design in metallic antracietgrijze kleur, in lijn met het Zenturo concept
- Een optimale stevigheid door het specifieke profiel en een stevige bevestiging d.m.v. de bevestigingsklemmen
- Speciale veiligheidsbout ter bescherming van de spinklem; hoge windweerstand van de gevulde wand (120km/u frontaal)



Uniek, geïntegreerd paalconcept

Uniek systeem

De Gabion Stonewall heeft een uniek paalconcept voor het construeren van een gevulde wand waarbij de palen na het vullen van de wand niet meer zichtbaar zijn.

- Gabion Stonewall is een doeltreffende, geluiddempende oplossing rondom huis en tuin. Testen in een erkend labo, volgens de ISO norm 10140-2 en ISO 717-1 bewezen dat de wand het directe geluid halveert. (wanddikte: 30 mm, vulling: lavastenen)
- Eenvoudige en snelle plaatsing. Het volledige systeem is makkelijk en snel te monteren.
- Het nieuwe paalconcept is stevig en weerstaat zelfs een windkracht van 165 km/u (gebaseerd op een wandhoogte van 203 cm).
- De panelen zijn Zincalu® gecoat. Dankzij deze coating wordt de levensduur met tenminste 50% verlengd in vergelijking met een zwaar verzinkte bedekking. De palen zijn vuurverzinkt.

*Het complete paneelsysteem
met uniek geïntegreerd paalconcept*



Uw personaliseerbare privacy omheining

In de huidige drukke tijden is privacy een hoog goed. Voor wie in een rijhuis of een appartement woont, of voor wie een kleinere tuin of terras heeft, komt een duurzame privacy-oplossing dan ook als geroepen. Onder de noemer HoriZen biedt Betafence zijn klanten een nieuw, uitgebreid assortiment privacy systemen aan.

Een persoonlijke toets in het ontwerp? Dan is het toevoegen van één van de decoratieve panelen uit het assortiment een goed idee. Een stijlvol, maar tegelijk functioneel accent voor een origineel terras? Dan brengt een LED lichtstrook uitkomst.

De panelen zijn uiteraard beschikbaar in verschillende afmetingen en vormen. Voeg daar nog de specifieke paaltypes in zilver of antraciet bij - basispaal voor composiet en alu, klempaal voor glas en laminaat of in combinatie met HoriZen Composiet of Aluminium - en de diverse paaltoebereiden, en het resultaat mag gezien worden. De bijhorende HoriZen enkele en dubbele draaiporten maken het Betafence-plaatje compleet.

- Modern en decoratief
- Personaliseerbaar
- 10 jaar garantie
- Zonder onderhoud



HoriZen® Composiet systeem met Bubble decoratief element, gecombineerd met Zenturo Super gevuld wandje



HoriZen® Glassysteem



HoriZen® Laminaatsysteem



HoriZen® Aluminium systeem met Gamma decoratief paneel

Onbegrensd combineren

HoriZen is verkrijgbaar in de materialen composiet, aluminium, glas en laminaat. Eén productnaam, vier esthetische afwerkingen.


Welke ook de uitvoering van uw keuze is, met HoriZen kiest u voor duurzame en onderhoudsvriendelijke topkwaliteit.

HoriZen® Composiet systeem




WPC (Wood Polymer Composite) combineert de natuurlijke uitstraling en warmte van hout met de stevigheid & onderhoudsvriendelijkheid van plastic. De planken hebben een tand- en groefprincipe en worden geïnstalleerd met de HoriZen basispaal.

HoriZen® Glassysteem

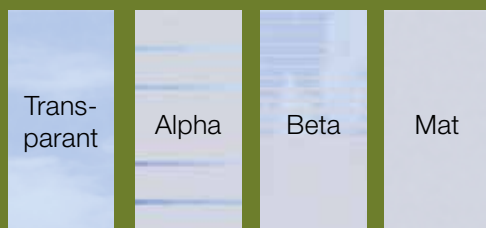


De glaspanelen zijn gemaakt van veiligheidsglas en dus zeer bestand tegen buigen en schokken. De panelen worden geïnstalleerd met de HoriZen klempaal.

HoriZen® Aluminium systeem

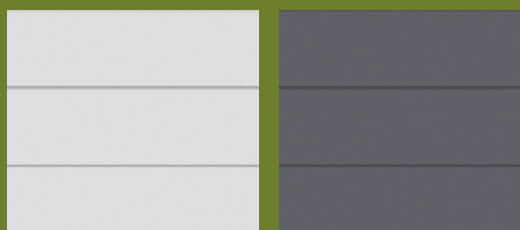


De aluminium planken geven uw gepersonaliseerde omheining een aantrekkelijk, modern design. Het aluminium is weerbestendig en vereist geen enkel onderhoud. De planken hebben een tand- en groefprincipe en worden geïnstalleerd met de HoriZen basispaal.

HoriZen® Laminaatsysteem

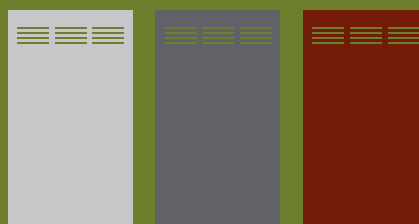

Laminaat is extreem duurzaam en stabiel materiaal en vereist geen enkel onderhoud. Het oppervlak is glad en de kleuren zijn mooi. De panelen worden geïnstalleerd met de HoriZen klempaal.

Basispaal




Paal in rechte lijn

Hoekpaal

Deze paal kan geplaatst worden in beton of op een voetplaat en is gemaakt van aluminium met polyestercoating voor een lange levensduur.

Klempaal




Paal in rechte lijn

Hoekpaal

Deze paal kan geplaatst worden in beton of op een vloer of terras en is gemaakt van aluminium met polyestercoating voor een lange levensduur.

Personaliseer jouw HoriZen® met ledlicht en decoratieve elementen

Alle toebehoren zijn heel makkelijk te installeren tussen de horizontale planken. De elektrische kabels voor de ledstroken kunnen verdwijnen in de paal.



Dekor Mat



Delta



Theta



Gamma



Bubble



Ledlicht toepassing

Enkele & dubbele draaipoorten

De HoriZen draaipoorten met HoriZen Composiet of Aluminium invulling zijn makkelijk te installeren en kunnen 180° openen zowel naar binnen als naar buiten en zowel links als rechts opendraaien. Kader en poortpalen zijn in antraciet of grijs.



dubbele draaipoort




enkele draaipoort



De moderne variant van het **houten tuinpaneel**

Vooraf gemonteerd paneel uit gepoederlakte aluminium lamellen in antraciet of lichtgrijze kleur.

Licht en toch sterk en corrosiebestendig. Geen onderhoud vereist. De panelen worden geïnstalleerd met polyester gecoate vierkante metalen palen.

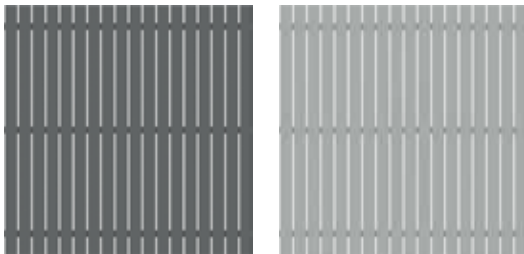

Metalen paal

Deze paal kan geplaatst worden in beton of op een vloer of terras (de metalen voetplaat wordt aan de paal gelast) en is polyester gecoat.

Perfekte combinatie van paneelplaten met natuurlijke look & modern aluminium frame



Composiet XL-paneelplaten, vooraf gemonteerd in een gepoederlakt aluminium kader.

Kleuren


- Paneelplaten in antraciet of zandkleur
- Kader in zilver

Eenvoudige montage aan stevige metalen palen, 3 standaard paneelafmetingen, maar ook maatwerk mogelijk. Een unieke combinatie van natuurlijke invulling in een strak aluminium kader.

Baden in alle veiligheid

Niets zo zalig en ontspannend als een duik nemen in je zwembad terwijl de allerkleinsten zich uitleven in hun eigen plonsbadje. Een luxe die de allerbeste bescherming verdient: een Bekazur 2D omheining. De stevige, helderwitte en fraai ogende afsluiting maakt het zwem- en plonsplezier compleet, want Bekazur 2D verzekert je van een optimale veiligheid.

Het toegangspoortje is uitgerust met een speciaal veiligheidsslot dat kleine kinderen niet zelf kunnen openen. Desgewenst kan je ook kiezen voor een automatische sluiting, voor nog meer comfort en zekerheid. Kortom ... genieten maar!

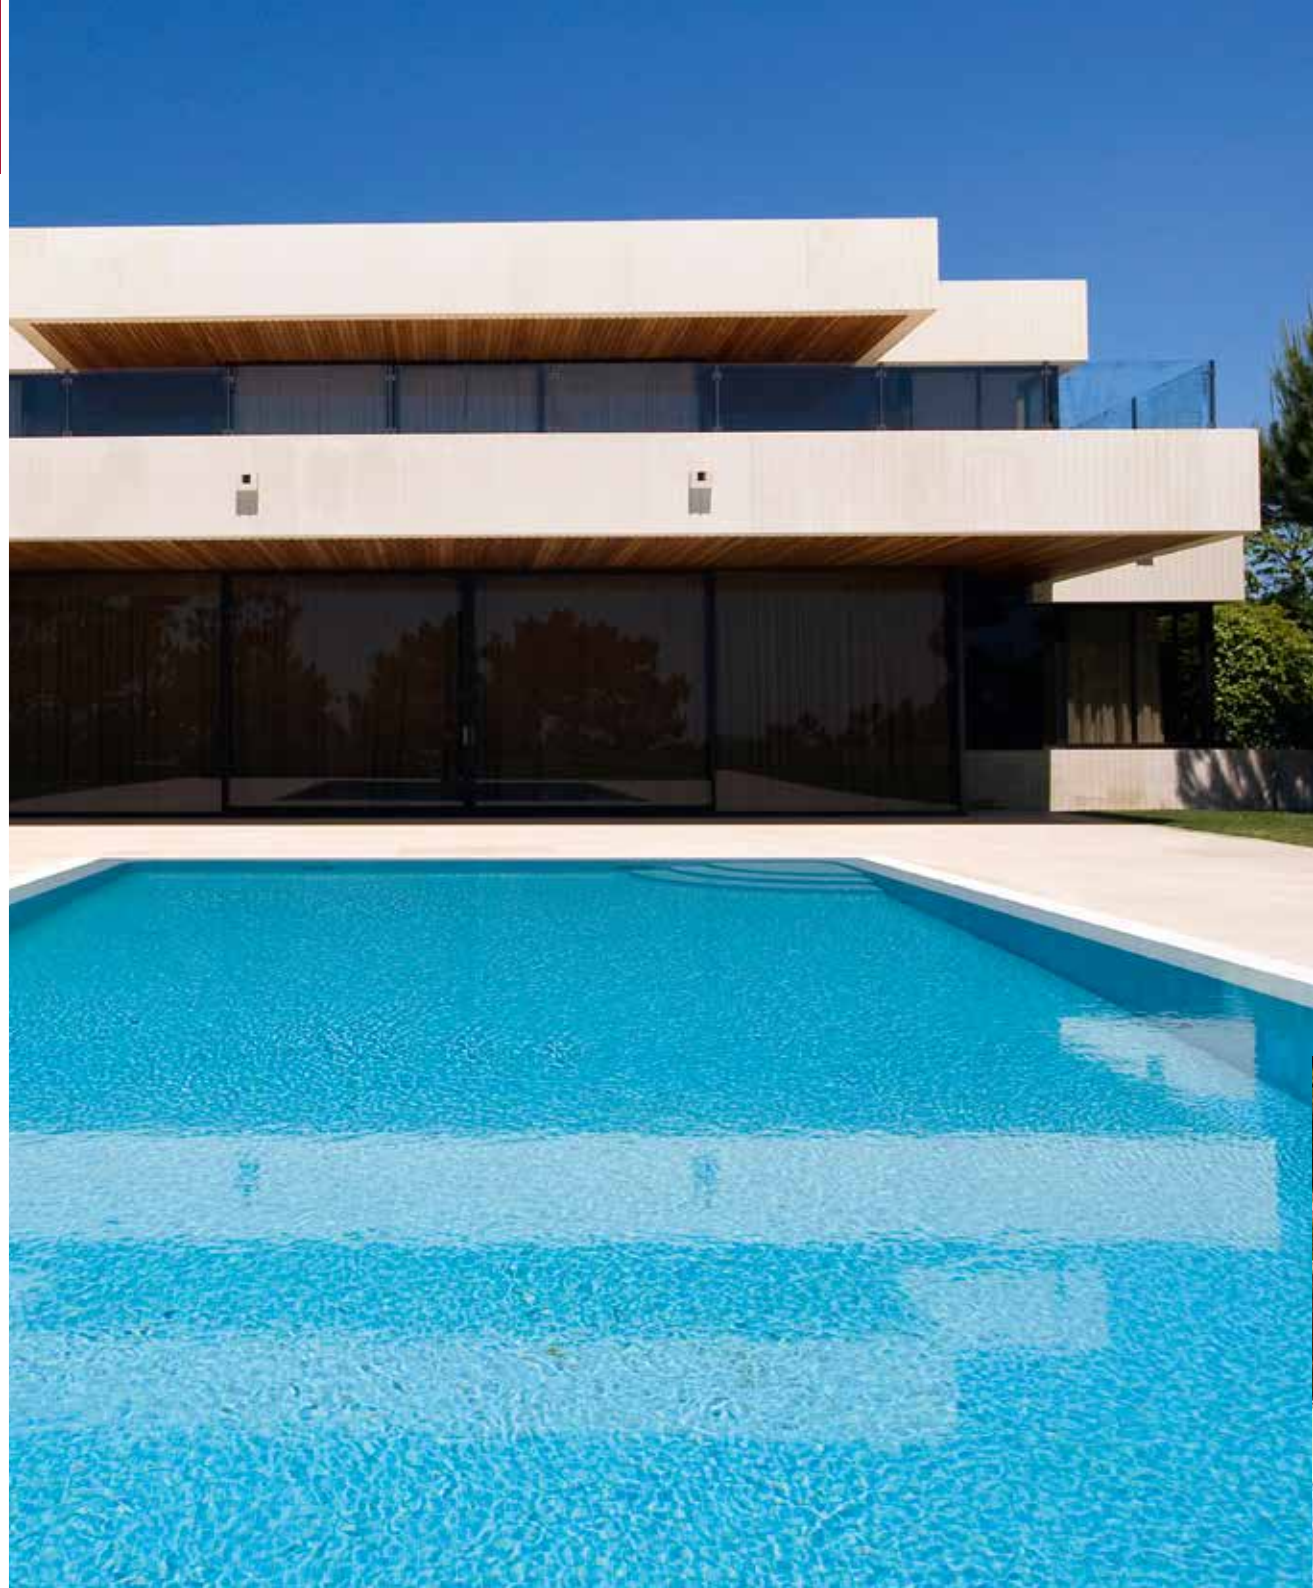



Kenmerken en voordelen

1. Een stevig, makkelijk te plaatsen systeem, ook op een harde ondergrond zoals tegels en beton
2. Kindveilige toegangspoort met speciaal veiligheidsslot dat niet door kleine kinderen kan worden geopend
3. Mooie, kwaliteitsvolle uitvoering die het 'zwembad' een extra uitstraling geeft
4. Beanwoordt aan de Franse NF P90-306 veiligheidsnorm



Bekazur 2D.
*De waterpret kan niet op als je
 zwembad goed beschermd is.*

Je tuin, je vrijheid

Je houdt van veiligheid, maar ook van openheid. Je wilt vrij en ongehinderd van je tuin genieten, alles volop laten groeien en bloeien en toch ook ... optimaal beschermen. Met Pantanet sluit je je tuin veilig af en geef je hem tegelijk de volle ruimte.

De ideale oplossing als je je tuin in al z'n pracht en praal wilt beleven en structuur wilt brengen in je groenomgeving.

Wat in je tuin thuishoort, is goed beschermd en kan welig tieren. En ook de hond blijft veilig op zijn terrein en netjes uit de buurt van de burens.



*Pantanet.
Bescherm je tuin. Geef het
groen de ruimte.*



Kenmerken en voordelen

1. Een discrete en duurzame omheining, 100% transparant
2. Vormt één mooi en afgerond geheel met Bekaclip of ronde palen en bijbehorende, enkele of dubbele poorten
3. Beschermst waterpartijen tegen ballen en andere projectielen
4. Bakent perken, vijvers en waardevolle planten af en zorgt ervoor dat kinderen veilig en ongehinderd kunnen spelen
5. Beschikbaar in 2 kleuren: groen (BF 6073) en antraciet grijs (BF 7016M) (grijs: enkel Pantanet Family en Pantanet Essential)



Pantanet beschermt je tuin met 4 types

Er is een Pantanet-oplossing voor elke toepassing en situatie, in functie van de vereiste stevigheid en levensduur. De vier productassortimenten bieden je de vertrouwde Pantanet topkwaliteit, in combinatie met enkele unieke troeven.

Pantanet Essential en Pantanet Light zijn twee kwalitatieve productgroepen met 10 jaar garantie die een ruime keuze aan hoogtes en rollengtes bieden. Bepaalde hoogtes van Pantanet Essential zijn ook beschikbaar in antraciet.


De twee hoogwaardige productgroepen Pantanet Protect en Pantanet Family bieden 10 jaar garantie en de meest uitgebreide keuzemogelijkheden. De kleinere maas bij Pantanet Protect en de dubbele draad boven- en onderaan bij Pantanet Family zorgen voor extra stevigheid.

De zachte horizontale draden bieden een elastisch krimp-effect en maken spandraad overbodig. In combinatie met de harde verticale draden blijft de afrastering toch stevig en vormvast.



Pantanet® Protect

hoogtes: 102 tot 203 cm
rollengte: 25 m
kleur: groen BF6073
zelfkantdraad: enkel
garantie: 10 jaar
made in Europe

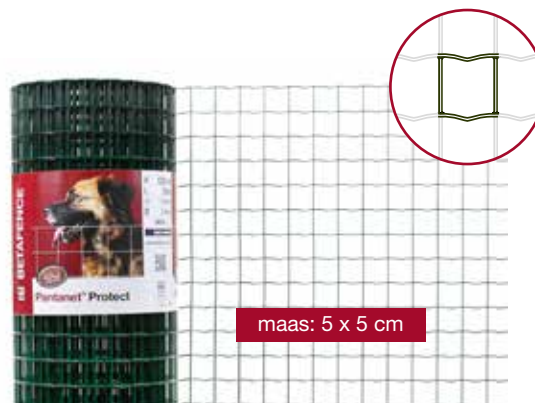

maas: 5 x 5 cm

Pantanet® Essential

hoogtes: 61 tot 203 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m
kleur: groen BF6073
antracietgrijs BF7016M (bep.hoogtes)
zelfkantdraad: dubbel (bovenaan), enkel (onderaan)
garantie: 10 jaar
made in Europe



maas: 10 x 5 cm

Pantanet® Family

hoogtes: 61 tot 203 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m
kleur: groen BF6073
antracietgrijs BF7016M
zelfkantdraad: dubbel
garantie: 10 jaar
made in Europe



maas: 10 x 5 cm

Pantanet® Light

hoogtes: 60 tot 150 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m
kleur: groen BF6073
zelfkantdraad: enkel
garantie: 10 jaar
made in Europe



maas: 10 x 7,6 cm





De Fortinet® draaipoort : het ultieme sluitstuk van een budgetvriendelijke tuin

Een duurzame tuinpoort is een must. De Fortinet draaipoort werd vernieuwd met stijlvolle scharnieren en een geïntegreerd sluitsysteem. De poort verenigt kwaliteit, esthetiek en veiligheid op een subtiële wijze.

Kenmerken en voordelen

1. Stevige poortconstructie met kwalitatieve poortaccessoires.
2. Discreet en eigentijds design : minutieus afgewerkt.
3. In het kader geïntegreerd sluitsysteem : uniek, veilig en betrouwbaar.
4. Anti-corrosie bescherm laag en polyester coating : groen of zwart (beperkt assortiment)
5. Compatibel met verschillende gaastypes op rol : Pantanet, Plasitor, ...
6. Snelle en eenvoudige installatie.

Waarop letten bij de aankoop van tuingaas op rollen?

1 Maas

Hoe kleiner de maas, hoe sterker de afsluiting

2 Draaddiameter

Dikke draad = sterke afsluiting

3 Dubbele negge

Dubbele draad (bovenaan en onderaan) geeft bijkomende sterkte aan de zwakste plaatsen

4 Voelen van het product

Voelt het gaas stevig aan als u met 2 vingers de verticale draden probeert samen te knijpen?

5 Garantie

Betafence biedt 10 jaar garantie.



Je privacy, beschermd door het groen

De natuur beschermt je privacy het best. Plasitor is daarvan het mooiste voorbeeld.

Plasitor afrasteringen zijn speciaal ontwikkeld om het groen gewoon z'n gang te laten gaan en toch ... binnen de perken te houden. Laat ze begroeien met klimplanten en binnen de kortste tijd kijk je uit op een natuurlijke groenwand. En om ervoor te zorgen dat de structuur in weer en wind 'in vorm' blijft, kan je Plasitor laten afwerken met een stevige bovenbuis.





Laat de planten maar klimmen

Klimop groeit snel en vormt al snel een dicht gebladerte dat je op een natuurlijke wijze beschermt tegen de wind. Je tuin wordt er alleen maar mooier en comfortabeler door.

Maar let er wel op ...

- dat het gewicht van de planten de vormvastheid niet in het gedrang kan brengen.
- dat de palen voldoende dik zijn en op een beperkte afstand (maximum 2 meter) van elkaar staan.
- dat de bovenrand is afgewerkt met een stevige bovenbuis.



*Plasitor.
Kies voor klimkracht
en verminder de windkracht.*

Uitstekende prijs-kwaliteit draaipoorten

De Egidia draaipoorten zijn stevig en bieden een perfecte prijs-kwaliteit-verhouding. Ze zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. De Egidia draaipoorten zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle plaatsing. Daarnaast kunnen de stevige draaipoorten met verschillende kaderinvullingen gecombineerd worden met meerdere Betafence omheiningssystemen. De Egidia M50 draaipoort (poortbreedte 1,20 m) is eveneens beschikbaar in voorgemonteerde uitvoering. Dwz. poortvleugel gemonteerd aan scharnierpaal, slot, cylinder, slotaanslag voorgemonteerd. Enkel krukken nog te monteren en palen in te betonneren.

Kenmerken en voordelen

1. Eenvoudige en snelle plaatsing.
2. 3 verschillende invullingen mogelijk:
 - Egidia 3D** met gelast 3D paneel
 - Egidia SQ20** met gelaste spijlen 20 x 20 mm
 - Egidia M50** met gelast gaas 50 x 50 x 4 mm - eveneens beschikbaar in voorgemonteerde uitvoering
3. Universele poortvleugels, universele opening
4. Alle poortdelen zijn apart verkrijgbaar, d.w.z. de poortpalen en toebehoren kunnen met de 3 types Egidia poortvleugels gecombineerd worden.



* beschikbaar in enkele en dubbele draaipoort





Klimplanten willen alleen maar hogerop. Help ze een handje. Maak gebruik van de verschillende systemen die Betafence je biedt om zelfhechtende en niet-zelfhechtende planten de weg te wijzen ... Hieronder een overzicht van de oplossingen waaruit je kan kiezen.

Klimplant	Hecht-systeem plant	Betafence oplossing tegen muur	Betafence oplossing vrijstaand
Slingerplanten (kamperfoelie, kiwi, bonen, winde en Duitse pijp...)	Windende stengels	- Arcoflorpaneel + Panofix - Zenturo Classic	- Plasitor met bovenbuis - Pantanet Protect met bovenbuis - Bekafor Classic - Zenturo Classic
Clematissen	Windende bladstengels	- Arcoflorpaneel + Panofix - Zenturo Classic	- Plasitor - Pantanet Protect - Bekafor Classic - Zenturo Classic
Passiebloemen, druivelaars, erwten, Cobaea scandens, komkommers, fleskalebassen	Klimranken	- Arcoflorpaneel - Casanet - Zenturo Classic	- Plasitor - Pantanet Protect
Wingerd	Bladranken met hecht-kussentjes of zuignapjes	- Arcoflorpaneel of stukje Casanet voor de start - Zenturo Classic	- Plasitor met bovenbuis - Pantanet Protect met bovenbuis
Zelfhechtende klimop, klimmende hortensia, trompetklimmer	Luchtwortels	- Arcoflorpaneel of stukje Casanet voor de start - Zenturo Classic	Plasitor met bovenbuis
Leirozen, klimrozen, liaanrozen	Stekels	- Arcoflorpaneel + Panofix - Zenturo Classic	- Pantanet Protect - Bekafor Classic - Zenturo Classic



Verticaal tuinieren

Met Arcoflor leid je je tuin in nieuwe banen

Een gewone tuinmuur wordt opeens een mozaïek van kleuren en geuren. Met Arcoflor muurpanelen breng je de tuin tot bloei en creëer je een unieke parksfeer.

Met Zenturo panelen zorg je voor een feeëriek tuin

Gaat u voor feeëriek en sprookjesachtig ?

Als muurpaneel fleurt Zenturo Classic uw leefomgeving op en schept het extra sfeer in uw tuin. Met Panofix® afstandshouders bevestigt u de panelen op een afstand van de muur, zodat de ranken en stekels zich perfect rond het paneel kunnen vasthechten.

Met schanskorven breng je reliëf in je tuin

Een muurtje bouwen, een niveauverschil wegwerken ... Vul de korf met kleurrijke stenen, grote keien, hout of andere decoratieve materialen en je hebt er weer een fraaie aanwinst bij.



Netjes beschermd



Bescherm het leven in je tuin

Planten moeten bloeien en kinderen moeten spelen ... Daarom verdienen beiden ook de passende bescherming. Met Casanet of Hexanetgaas, gecombineerd met Multistick paaltjes kan je je borders en je bloemperkjes op een eenvoudige manier beveiligen tegen rondvliegende ballen en andere projectielen en heb je er toch volop plezier van. Decoratief, doorzichtig en zo geplaatst!

Met Multistick zet je alles stevig vast

Multistick paaltjes zijn speciaal bedacht om afrasteringen snel en makkelijk te 'verankeren', zonder beton. Ook een verplaatsbaar konijnenparkje is zo geïnstalleerd.





Tuinwaspaal

De natuur als energiebron

Een waspaal met de T van tuin

Je was drogen in de tuin is weer helemaal 'in'. En terecht, want het is een makkelijk, voordelig en volkomen natuurlijk droogproces. Met de tuinwaspalen en waslijndraad van Betafence hoeft u alleen nog maar even te wachten op de zon.



De dieren voelen zich helemaal thuis in de tuin



Hexanet, de kippen zullen blij zijn

Een gaas dat zich in elke gewenste vorm laat plooien en heel eenvoudig te plaatsen is. Hexanet is niet voor niets dé maatstaf voor een veilige, voldoende stevige kippenren waar ook de kleine dieren zich thuisvoelen.



Casanet, een gaas dat er stààt

Met Casanet ben je zeker van een extra stevige en toch soepele afrastering, met maatvastе mazen en zonder het risico van losse of gebroken draden. Veilig en betrouwbaar, zoals een dierenverblijf moet zijn.



Ursus, diervriendelijk en duurzaam

Doe je grotere dieren en jezelf een plezier met dé referentie op het gebied van diervriendelijke afrasteringen: Ursus Zincalu. Een stevig, geknoopt gaas met een roestwerende coating en een grote flexibiliteit. De kleinere mazen onderaan beletten kleine dieren om te ontsnappen en verstevigen het dierenverblijf. Een afrastering die al jaren wordt toegepast in de professionele wereld, ideaal voor het houden van schapen, geiten en kleinvee.



De hobbytuin

Hexanet, het gaas voor zelfdoeners

Een origineel bloemenstuk, bescherming voor een bloemenperk, ...

"Hexanet plooit zich gewillig naar je ideetjes en je wensen."

Casanet, alles stevig afgesloten

Ramen van gaaswerk voor het tuinhuisje, een klimrek voor de planten, een zaaibak ... Als het sterk en toch voldoende soepel moet zijn, is Casanet de gedroomde oplossing. En met de Casanettang en clipsen maak je alles stevig vast.



Voor de doe-het-zelver



De handen uit de mouwen

Als je een beetje handig bent en die handen ook graag uit de mouwen steekt, is Betafence een geschenk uit de hemel. Het Betafence assortiment bevat alles wat je nodig hebt om met goed resultaat zelf je omheiningen te plaatsen, poorten te installeren en op het eerste gezicht moeilijke klussen makkelijk te klaren: de kwaliteitsproducten, de bijbehorende elementen, het aangewezen werkmateriaal én de tips en tricks die je als 'professionele' zelfdoener natuurlijk altijd kan gebruiken. Uiteraard kan de professionele vakman of hovenier je ook adviseren of werk uit handen nemen.





De doe-het-zelf gidsen

VOOR EEN GEDETAILLEERDE MONTAGEBESCHRIJVING

Vraag ze aan via het contactformulier op www.betafence.be of www.betafence.nl of
bekijk de handige montagefilmpjes op de website **bij de desbetreffende producten**.






Productoverzicht

Het volledig assortiment

Op de volgende pagina's vind je een compleet overzicht van het Betafence assortiment tuinafsluitingen en tuinaccessoires, met inbegrip van alle technische details, zoals specifieke toepassingen, afmetingen en afwerking. Aan de hand van die informatie kan je zelf keuzes maken of met je tuinarchitect of tuinspecialist de geschikte materialen en oplossingen bepalen.

Voor aanvullende details en het advies van een expert ter zake, kan je uiteraard steeds bij je Betafence verdeler terecht of bij Betafence.

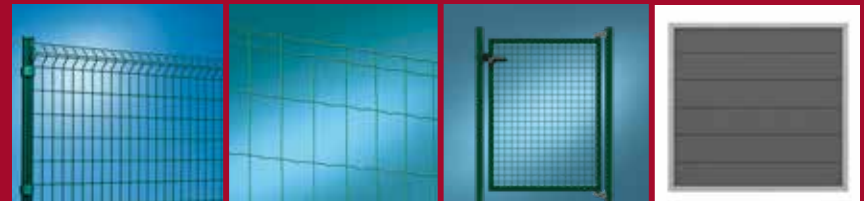



Kleur



Bekafor® Classic

PANELEN

- panelen met horizontale versterkingen
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels
- verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC)
- draaddiameter horizontale draad: 4,50 mm
draaddiameter verticale draad: 4 mm
- maas: 10 x 5 cm
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

hoogte (m)	breedte (m)	kleur	kleur
0,63	2	6005	grijs
1,03	2	6005	grijs
1,23	2	6005	grijs
1,53	2	6005	grijs
1,73	2	6005	grijs
2,03	2	6005	grijs

BEKACLIPPALEN

- Bekaclippalen ø 48 mm - wanddikte: 1,50 mm (ø 60 mm - wanddikte: 2,00 mm: in comb. met Bekafor *Collfort* of Bekafor *Screeno Line*)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

Palen te betonnen

afrasterings- hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	beugels per paal
0,63	48	1,10	6005	grijs	2
1,03	48	1,50	6005	grijs	2
1,23	48	1,70	6005	grijs	3
1,53	48	2,00	6005	grijs	3
1,73	48	2,30	6005	grijs	4
2,03	48	2,50	6005	grijs	4
1,83 + betonplaat	48	2,70	6005	grijs	4
2,03 + betonplaat	48	3,00	6005	grijs	4
1,73	60	2,30	6005	grijs	4
2,03	60	2,50	6005	grijs	4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,63	48	0,70	6005	grijs	2
1,03	48	1,10	6005	grijs	2
1,23	48	1,30	6005	grijs	3

TOEBEHOREN


Bekafor® Beugels



- in blister
- polyamide

omschrijving	stuks/blister
48 mm groen RAL6005	6
48 mm antracietgrijs	6


Bekafor® Voetstuk



- aluminium geplastificeerd

omschrijving	voor paal Ø mm
groen RAL6005	48
antracietgrijs	48


Bekafor® Hoekclips



- inox

omschrijving	stuks/blister
hoekclips	10

Bekafor® Muurbevestiging



- 2 muursteunen + 2 hoekclips
+ 4 moeren
+ 4 bouten
- inox
- onder blister

omschrijving	stuks/blister
muurbevestiging inox	2

Bekafor® Collfort



- set voor Bekafor Classic
- houten latten voor 1 paneel.
Bekafor Classic van 2 m breed,
hoogte 173 cm of 203 cm
- 40 verticale latten
- 3 horizontale latten (1,73 m)
4 horizontale latten (2,03 m)
- 2 kleuren (wit Noors dennenhout en grijs)
- Niet-standaard hoogtes: op aanvraag

Bekafor® Screeno® Line



- set voor Bekafor Classic
- pvc latten voor 1 paneel
Bekafor Classic van 2 m breed,
hoogte 103/123/153/173 en 203 cm
- 40 verticale latten
- 2 neusprofielen voor hoogtes 103 en 123 cm
3 neusprofielen voor hoogtes 153 en 173 cm
4 neusprofielen voor hoogte 203 cm
- 40 clipsen
- 1 topprofiel
- 4 kleuren: groen, antraciet, houtlook licht en
houtlook donker

Decofoor®



Arco



Recto

Kleur



PANELEN

- decoratief dubbeldraadpaneel
- te bevestigen aan vierkante palen met metalen boldop d.m.v. beugels (panelen tussen de palen)
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter: horizontaal 2 x 8 mm - verticaal 6 mm
- maas: 20 x 6,5 cm
- kleur: zwart RAL9005

Hoogte midden paneel (m)		breedte (m)	kleur
Arco	Recto		
0,886	0,762	2,015	9005
1,086	0,962	2,015	9005
1,286	1,162	2,015	9005
1,486	1,362	2,015	9005

CreaZen®



Kleur



PANELEN

- decoratief spijlenhekwerk
- gelast paneel:
 - horizontale rechthoekige spijlen van 40 x 20 x 2 mm
 - verticale vierkante spijlen 20 x 20 x 1,5 mm
 - de verticale spijlen worden aan beide zijden van de horizontale spijlen gelast, "kriskras" door elkaar (nooit willekeurig, d.w.z. alle panelen hebben hetzelfde design)
 - afstand tussen de verticale spijlen: max. 110 mm
- te bevestigen aan Bekafix palen
- kleur: antracietgrijs RAL7016

afrasteringshoogte (m)	paneelbreedte (m)	kleur
1,00	2,40	7016
1,20	2,40	7016
1,50	2,40	7016
1,70	2,40	7016
2,00	2,40	7016

PALEN TE BETONNEREN

- Bekafix palen in "H" vorm met uitsparingen voor de zijdelingse bevestiging van de CreaZen panelen.
- voorzien van plastic dop
- sectie 70 x 44 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antracietgrijs RAL7016

afrasteringshoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	bevestigingen-per paal
1,00	70 x 44	1,475	7016	4
1,20	70 x 44	1,675	7016	4
1,50	70 x 44	1,975	7016	4
1,70	70 x 44	2,175	7016	4
2,00	70 x 44	2,575	7016	4

PALEN TE BETONNEREN



- Vierkante palen, voorzien van boldop sectie 60 x 60 x 1,5 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	beugels per paal
0,886/0,762	60 x 60	1,50	9005	2
1,086/0,962	60 x 60	1,50	9005	3
1,286/1,162	60 x 60	1,75	9005	3
1,486/1,362	60 x 60	2,00	9005	3

PALEN MET VOETPLAAT

- Bekafix palen in "H" vorm met aangelaste voetplaat.
- uitsparingen voor de zijdelingse bevestiging van de CreaZen panelen.
- voorzien van plastic dop
- sectie 70 x 44 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antracietgrijs RAL7016

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	bevestigingen-per paal
1,00	70 x 44	1,075	7016	4
1,20	70 x 44	1,275	7016	4
1,50	70 x 44	1,575	7016	4
1,70	70 x 44	1,775	7016	4
2,00	70 x 44	2,075	7016	4


PALEN TE PLAATSEN IN DECOFOR VOETSTUK

- Vierkante palen met boldop in aluminium voetstuk (150 x 150 mm) - gelijmd
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: zwart RAL9005


afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	beugels per paal
0,886/0,762	60 x 60	0,965	9005	2
1,086/0,962	60 x 60	1,165	9005	3
1,286/1,162	60 x 60	1,365	9005	3
1,486/1,362	60 x 60	1,565	9005	3

TOEBEHOREN


Decofor® Beugels: Bevestiging van de panelen tussen de palen.



- Tussenpaalbeugel



- Hoekpaalbeugel



- Eindpaalbeugel



- Bevestigingsstuk Decofor-paneel aan muur of poortpaal

CreaZen®



- bevestigingsklemmen polyamide voor panelen en palen in lijn



- 4 hoekklemmen voor een hoek van 90° à 110° ; 2 klemmen voor een hoek van 110° à 180°



- polyamide dopjes 20 x 20 mm voor de verticale buizen
- benodigd: 29 dopjes voor 1 zijde / 58 dopjes voor 2 zijden



Gabion Stonewall

Kleur



Kleur



Zenturo® Classic

GELASTE PANELEN

Voor een stevige constructie met geïntegreerd paalsysteem voor het opbouwen van gevulde wanden. Combinatie van gelaste gabion panelen, palen die na afwerking van de gevulde wand niet meer zichtbaar zijn en afstandhouders.

- gelaste panelen: Zincalu bedekking
- mazen: 50 x 50 mm
- draaddiameter: 4 mm

breedte (m)	hoogte (m)	kleur
2,00	1,60	Zincalu
2,00	1,80	Zincalu
2,00	2,00	Zincalu
2,00	0,20	Zincalu
2,00	0,25	Zincalu
2,00	0,30	Zincalu

PANELEN

- panelen: gelaste ronde draden
- dubbele alternerende horizontale draden
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of aan de specifieke Zenturo paal voor gevulde wand.
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter horizontale draad: 5,00 mm
draaddiameter verticale draad: 4,15 mm
- mazen: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
- kleur: antracietgrijs BF7016M (andere kleuren op aanvraag)

hoogte (m)	breedte (m)	kleur
0,655	2,005	grijs
0,955	2,005	grijs
1,255	2,005	grijs
1,555	2,005	grijs
1,705	2,005	grijs
2,005	2,005	grijs

BEKACLIPPALLEN

- Bekaclippalen ø 48 mm - wanddikte: 1,50 mm (ø 60 mm - wanddikte 2,00 mm: in comb. met strips)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antracietgrijs BF7016M

Palen te betonneren

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	beugels per paal
0,65	48	1,10	grijs	2
0,95	48	1,50	grijs	2
1,25	48	1,70	grijs	3
1,55	48	2,00	grijs	3
1,70	48	2,30	grijs	4
2,00	48	2,50	grijs	4
1,70	60	2,30	grijs	4
2,00	60	2,50	grijs	4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,65	48	0,70	grijs	2
0,95	48	1,10	grijs	2
1,25	48	1,30	grijs	3


VIERKANTE PALEN



- vuurverzinkte vierkante palen
- sectie 60 x 60 mm

afrasterings- hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	bevesti- gingen per tussenpaal	bevesti- gingen per begin- & eindpaal	afstand- houders per lm
1,60	60 x 60	2,00	vuurverzinkt	12 (2 x 6)	9 (6 + 3)	18
1,80	60 x 60	2,20	vuurverzinkt	12 (2 x 6)	9 (6 + 3)	21
2,00	60 x 60	2,40	vuurverzinkt	16 (2 x 8)	12 (8 + 4)	24

TOEBEHOREN

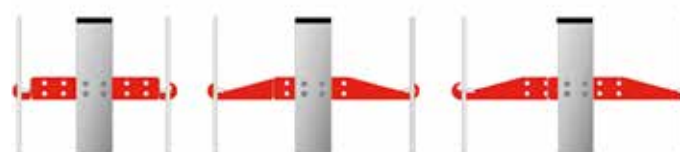

20 cm

25 cm

30 cm



- Zincalu afstandhouder 20/25/30 cm


- Vuurverzinkt bevestigingsstuk voor 20/25/30 cm wandbreedte

TOEBEHOREN

Zenturo® : Voor de 1001 mogelijkheden, vraag de gedetailleerde Zenturo Inspiratiegids aan.



- Zenturo Pixel




- Zenturo Perfo strip



- Zenturo Flexo strip

Zenturo®

- Toebehoren Bekaclippalen: zie p. 51 (Bekafor beugels, hoekclips, voetstuk, muurbevestiging)
- Specifieke Zenturo palen voor gevulde wand : zie p. 57



Kleur



Zenturo® Super

PANELEN

- panelen, gelaste ronde draden
- dubbele alternerende horizontale draden
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of aan de specifieke Zenturo paal voor gevulde wand
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter horizontale draad: 5,0 mm
- draaddiameter verticale draad: 4,15 mm
- maas: 100 x 50 / 50 x 50 mm
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

hoogte (m)	breedte (m)	kleur
0,655	2,005	grijs
0,955	2,005	grijs
1,255	2,005	grijs
1,555	2,005	grijs
1,705	2,005	grijs
2,005	2,005	grijs

** De vulling van de Zenturo Super wand moet:

- drukvast zijn, zodat deze minimaal kan bewegen en/of verbrossen
- niet constant moet bijgevoerd worden
- vorstvrij zijn

ZENTURO PALEN VOOR GEVULDE WAND

- rechthoekige palen 120 x 40 mm
- voor gevulde wand
- met inserts M6 aan beide zijden
- *Paallengtes 2,40 m en 2,70 m zijn voorzien van extra inserts om een alternatieve, eenvoudiger installatie mogelijk te maken. (2 panelen boven elkaar te monteren)
Paallengte 2,40 m = panelen 955 mm + 655 mm
2,70 m = panelen 955 mm + 955 mm
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- Zenturo/Zenturo Super panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen te monteren op deze palen
- kleur: antraciet grijs BF 7016M
- zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure of de Betafence website) **

afrasterings- hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	bevestigings- klemmen/ paal
0,655	120 x 40	1,10	grijs	2 x 3
0,955	120 x 40	1,50	grijs	2 x 4
1,255	120 x 40	1,70	grijs	2 x 5
1,555	120 x 40	2,00	grijs	2 x 6
1,705	120 x 40	2,40 *	grijs	2 x 6 (* 2 x 7)
2,005	120 x 40	2,70 *	grijs	2 x 7 (* 2 x 8)

Zenturo palen voor gevulde wand voor installatie op muurtje of terras op aanvraag beschikbaar.



Kleur



Bekazur® 2D

PANELEN

SPIJLENAFRASTERING TYPE 2D

- ø horizontaal & verticaal: 8 mm
- afstand tussen verticale spijlen: 65 mm
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- kleur: wit RAL9010

hoogte (m)	breedte (m)	kleur
1,196	0,983	9010
1,196	2,023	9010

PALEN

- ronde palen ø 48 mm voorzien van een dop
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- kleur: wit RAL9010
- paallengte:
1,25 m en 1,45 m te plaatsen in voetstuk
1,60 m en 1,80 m te betonnen

plaatsing	afr. hoogte (m)	paaldiameter (mm)	paallengte (m)	kleur
in voetstuk	1,196	48	1,25	9010
in beton	1,196	48	1,60	9010
in voetstuk	1,396	48	1,45	9010
in beton	1,396	48	1,80	9010

BEKACLIPPALEN

- Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm in combinatie met strips)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

Palen te betonneren

afrasterings- hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	beugels per paal
1,705	48	2,30	grijs	4
2,005	48	2,50	grijs	4

POORT



- doorgang/afstand tussen de palen: 115,5 cm
- kader: Bekazur 2D paneel gelast tussen 2 verticale buizen 40x40x1,5 mm
- 2 poortpalen ø 60x2,00 mm incl. 4 beugels voor bevestiging aansluitende Bekazur 2D panelen
- regelbare scharnieren in inox
- veiligheidsslot dat 2 simultane manipulaties vereist om poort te openen / cylinderslot + 3 sleutels

paallengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)	kleur	ø poortpaal (mm)
1,349 met aangelaste voetplaat	1,215	1,196	9010	60
1,80 in te betonneren	1,215	1,196	9010	60

ZENTURO® SUPER TOEBEHOREN

Zenturo®

- Toebehoren Bekaclippalen: zie p. 51 (Bekafor beugels, hoekclips, voetstuk, muurbevestiging)

• Toebehoren Zenturo palen voor gevulde wand:

Zenturo® Bevestigingsklemmen



- metalen bevestigingsklemmen
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- te bevestigen op de paal d.m.v. inox zeskant veiligheidsbouten M6 x 40 en inox rondsels M6
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

Zenturo® Afdekpaneel



- paneel, ronde gelaste draden
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- maas: 115 x 50 mm
- paneellengte: 1900 mm
- kleur: antraciet grijs BF 7016M
- te bevestigen tussen de Zenturo panelen met:
 - Fortinet clips of
 - Zenturo afstandshouders of
 - binddraad, ...

Afstandhouders



- uit staaldraad
- draaddiam. 2,90 mm
- Zincalu Super

* Stenen zijn natuurlijke materialen:

- De geleverde stenen kunnen verschillen van de stenen op de afbeeldingen in deze brochure (vorm, grootte, kleur, ...)
- De stenen zijn onderhevig aan evolutie in de tijd, b.v. door blootstelling aan het weer (vochtigheid, licht, enz ...). Dit kan ook invloed hebben op de kleur en het aspect.

BEKAZUR® 2D TOEBEHOREN

Bekazur® 2D Beugels



- voor bevestiging van het paneel aan de paal
- in polyamide
- kleur: wit RAL9010
- 4 beugels per paneel
- geleverd met voorgemonteerde moer M6 + bout M6 x 25 mm

Bekazur® 2D Voetstuk



- aluminium met polyester geplastificeerd
- ø 48 mm + inox bout M8 x 15 mm

Zelfsluitende scharnieren



- afzonderlijk verkrijgbaar
- samengesteld uit 2 scharnieren met geïntegreerde veer
- zorgen voor de automatische sluiting van de poort

Stenen*

De stenen van hoge kwaliteit werden zorgvuldig geselecteerd en bieden heel wat mogelijkheden voor een uniek design; mix-and match voor uw persoonlijke privacy-oplossing.



Belgisch Blauw deze typische Belgische steen geeft uw gevulde wand een rustieke en natuurlijke robuuste uitstraling.



Grafrado witte, gelige stenen die uw tuin een warme en moderne look-and-feel geven.



Sillistone een wand gevuld met Sillistone, ook een ronde steen in ons assortiment, ademt rust en gezelligheid uit.



Carrara rond met deze ronde keien ziet uw gevulde wand er elegant en stijlvol uit.



Lava deze lavastenen zijn perfect voor een warme, rustieke uitstraling die toch modern aanvoelt.

HoriZen®

PANELEN

De mogelijkheden met HoriZen zijn bijna eindeloos. Creëer uw eigen privacy omheining en combineer verschillende materialen met diverse moderne designs in een waaier van hedendaagse kleuren. Daarnaast biedt HoriZen de mogelijkheid om uw afsluiting af te werken met tal van decoratieve opties zoals onder meer LED-verlichting. Een configurator is beschikbaar, waarmee u uw HoriZen omheining zelf kan ontwerpen naar eigen smaak en behoefte.

Naast de 10 jaar garantie, is het HoriZen systeem onderhoudsvrij. Bekijk de installatiefilmpjes om zo de installatie van uw omheining te vergemakkelijken.

Voor een volledig overzicht van de panelen, zie volgende pagina's.



Composiet



Aluminium



Glas



Laminaat

HORIZEN COMPOSIT ASSORTIMENT



De Composit paneelsystemen bestaan uit 3 verschillende versies:

HoriZen Composit Classic

Geëxtrudeerde WPC paneelplaten beschikbaar in 4 kleuren: zand, amandel, antraciet en grijs. Elk paneel is 150 mm hoog en 1780 mm breed. De twee zijdes van de paneelplaten hebben elk een ander design; de ene kant is effen, de andere kant heeft horizontale groeven. Elk paneel bevat 12 paneelplaten.

HoriZen Composit XL

Geëxtrudeerde WPC paneelplaten beschikbaar in 2 kleuren: antraciet en grijs. Elk paneel is 300 mm hoog en 1780 mm breed. Beide zijden van de paneelplaten hebben een identiek design. Elk paneel bevat 6 paneelplaten.

HoriZen Composit Platinum

Geëxtrudeerde WPC paneelplaten beschikbaar in 2 kleuren: bruin en grijs. Elk paneel is 150 mm hoog en 1780 mm breed. De 2 zijdes van de paneelplaten hebben een identiek design. Elk paneel bevat 12 paneelplaten. De Platinum paneelplaten hebben een speciale coating die zorgt voor een premium uitstraling en extra bescherming tegen vlekken door water en vuil.

Type	Beschikbare kleuren paneelplaat	Beschikbare kleuren top/onder profiel	Afmetingen paneelplaten	Aantal paneelplaten per paneel ¹	Maximale hoogte van uw afrastering	Lengte van de basispaal te betonneren ²	Lengte van de basispaal op voetstuk ²	Lengte van de klempaal te betonneren ²	Lengte van de klempaal op voetstuk ²
Classic	Antraciet	Antraciet of zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
Classic	Grijs	Antraciet of zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
Classic	Amandel	Antraciet of zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
Classic	Zand	Antraciet of zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
XL	Antraciet	Antraciet	1780 x 300 mm	6	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
XL	Grijs	Zilver	1780 x 300 mm	6	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
Platinum	Grijs	Zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm
Platinum	Bruin	Antraciet	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm - verlengstuk	1925 mm

¹ Alu top- en onderprofiel is inbegrepen

² De omheining kan lager gemaakt worden door minder paneelplaten en kortere palen te gebruiken (palen kunnen op de gewenste lengte gezaagd worden)

HoriZen®

HORIZEN BASISPAAL

Compatibel met de Composiet Classic, XL, Platinum paneelplaten en het Aluminium paneelsysteem. Wanneer u kiest voor dunnere panelen, moet u de klempalen gebruiken. De paal wordt geleverd met een plastic paaldop en een afwerkingsprofiel. Installatie is mogelijk zowel in beton als op een vloer of terras (met vloerplaat).

Met een hoekpaal kan u panelen plaatsen met hoeken tussen 75° en 180°.

- Licht & elegant
- Aluminium met polyestercoating voor een lange levensduur
- Heel makkelijk te installeren zonder toebehoren
- Kan in beton of op een voetplaat geplaatst worden
- Hoekpaal beschikbaar
- Compatibel met de decoratieve planken en LEDlicht.

voor paneel- hoogte (mm)	paallengte		beschikbare paaltypes	compatibele invulling
	in beton (mm)	op voetplaat (mm)		
<= 1000	1500	1050	paal voor rechte lijn hoekpaal	Composiet planken
1000 - 1800	2400	1925		(Classic, XL, Platinum)
> 1800 en hellingen	2980	-		Alu planken (Classic)



tussenpaal



hoekpaal

HORIZEN KLEMPAAL

De klempaal is compatibel met alle HoriZen systemen dankzij de flexibele opening tussen de twee delen van de klempaal. De paal wordt geleverd met twee verschillende aluminium afwerkprofielen en twee dopjes (naargelang de afmetingen van de paal). Met een hoekpaal kunnen palen geplaatst worden voor palen met een hoek van 90° graden.

Optioneel kan u bij de HoriZen klempalen kiezen voor een cover in roestvrij staal. Zo geeft u een moderne stijlvolle look aan uw privacy scherm.

- Universele paal met variabele opening voor verschillende invullingen
- Aluminium met polyestercoating voor een lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- Te gebruiken voor HoriZen panelen (Glas of Laminaat) en/of in combinatie met Composiet & Aluminium planken
- Kan geplaatst worden in beton of op een vloer of terras (kies de geschikte toebehoren)
- Hoekpaal beschikbaar
- Roestvrijstalen afdekplaat, paaldop & voetplaat beschikbaar voor perfecte afwerking (optioneel)

voor paneel- hoogte (mm)	paallengte		beschikbare paaltypes	compatibele invulling
	in beton (mm)	op voetplaat (mm)		
900 afhellend paneel met hoogte zijkant 900	1050 + verleng- stuk	1050 + voetplaat	paal voor rechte lijn hoekpaal	Glaspanelen Laminaatpa- nelen Composiet planken (Classic, XL, Platinum)
1800	1925 + verleng- stuk	1925 + voetplaat		Alu planken (Classic)



HORIZEN® OPTIES

Decoratieve paneelplaten

Met de decoratieve paneelplaten kan u uw privacyomheining personaliseren naar eigen smaak.

U kan ook zelf kiezen waar op het paneel de decoratieve paneelplaat precies geplaatst wordt.

Er zijn 5 verschillende decoratieve paneelplaten:

Bubble: roestvrij staal met ronde perforaties, dikte van 1,5 mm

Gamma: roestvrij staal met vierkante perforaties, dikte van 1,5 mm

Delta: veiligheidsglas met matte streken, dikte van 6 mm

Theta: veiligheidsglas met matte, ronde stippen, dikte van 6 mm

Dekor Mat: polycarbonaatglas, mat wit, dikte van 1,5 mm

De paneelplaten zijn beschikbaar in 1790 mm breed en twee verschillende hoogtes: 150 mm en 300 mm.

Enkel Bubble, Gamma en Dekor Mat kunnen worden aangepast naar een andere breedte.

Bij Delta en Theta is dit niet mogelijk.

LED lichtstrook

Geef een extra touch aan u privacy afrastering door een LED lichtstrook te integreren in uw privacy scherm.

U kan zelf bepalen tussen welke paneelplaten u de lichtstrook plaatst.

Led specificaties:

- 9, 12 W (515 lumen)
- IP67 waterbestendig
- 24 V DC
- incl. verbindingkabel van 200 cm

Er kunnen 6 lichtstroken met elkaar verbonden worden. De lichtstroken kunnen aangepast worden aan de breedte van uw paneel. De transformators moeten apart besteld worden, afhankelijk van uw project.

Zie hiervoor de onderstaande tabel.

Decoratieve paneelplaten assortiment

Product	Type	Materiaal	Afmetingen breedte	Breedte aanpasbaar	Afmetingen hoogte
Decoratieve pan.pl.	Bubble	Inox	1790 mm	ja	150 & 300 mm
Decoratieve pan.pl.	Gamma	Inox	1790 mm	ja	150 & 300 mm
Decoratieve pan.pl.	Delta	Veiligheidsglas	1790 mm	nee	150 & 300 mm
Decoratieve pan.pl.	Theta	Veiligheidsglas	1790 mm	nee	150 & 300 mm
Decoratieve pan.pl.	Dekor Mat	Polycarbonaat	1790 mm	nee	150 & 300 mm
Tussenprofiel		Aluminium	1790 mm	ja	20 mm
LED verlichting	LED		1790 mm	ja	20 mm

LED lichtstrook accessoires assortiment

Product	Type	Details
Transformator	24 W	tot 2 LED lichten
Transformator	36 W	tot 3 LED lichten
Transformator	60 W	tot 6 LED lichten
Verlengkabels	500 mm	met 1 of 2 uitgangen
Verlengkabels	2200 mm	met 1 of 2 uitgangen
Verlengkabels	6000 mm	met 1 of 2 uitgangen



Bubble




Gamma



Delta



Theta



Dekor Mat

HoriZen®

HORIZEN ALUMINIUM PANEELPLATEN

Deze paneelplaten zijn volledig vervaardigd uit aluminium, wat een moderne look geeft aan uw privacy afrastering. De paneelplaten krijgen daarnaast een extra polyester coating en zijn beschikbaar in twee kleuren: zilver en antraciet. Elk paneel is 150 mm hoog en 1780 mm breed. Een paneel bestaat uit 12 paneelplaten. Te installeren met de basispalen



Type	Beschikbare kleuren paneelplaat	Beschikbare kleuren top/onder profiel	Afmetingen paneelplaten	Aantal paneelplaten per paneel ¹	Maximale hoogte van uw afrastering	Lengte van de basispaal te betonneren ²	Lengte van de basispaal op voetstuk ²	Lengte van de klempaal te betonneren ²	Lengte van de klempaal op voetstuk ²
Classic	Antraciet	Antraciet	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm + verlengstuk	1925 mm
Classic	Grijs	Zilver	1780 x 150 mm	12	1800 mm	2400 mm	1925 mm	1925 mm + verlengstuk	1925 mm

¹ Alu top- en onderprofiel is inbegrepen


² De omheining kan lager gemaakt worden door minder paneelplaten en kortere palen te gebruiken (palen kunnen op de gewenste lengte gezaagd worden)

HORIZEN LAMINAATPANELEN

De privacy schermen in laminaat zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en vormen. Ze bestaan uit 2 aluminium vellen met polyurethaan tussenin. De laminaatpanelen zijn beschikbaar in 3 kleuren: rood, titaangrijs en leisteengrijs. De dikte van de panelen is 6 mm en kunnen met het juiste gereedschap op maat gezaagd worden.



Beschikbare uitvoeringen HoriZen Laminaat

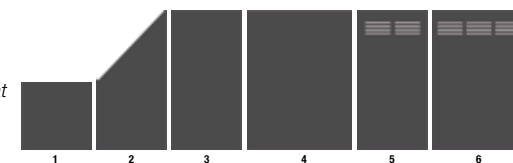

Type	Breedte paneel	Hoogte paneel	Beschikbare kleuren	Afmetingen klempaal in beton	Afmetingen klempaal op voetstuk
1 - Effen paneel	900 mm	900 mm	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1050 mm + verlengstuk	1050 mm + voetplaat
2 - Effen paneel	900 mm	1800/900 mm (schuin)	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1050 & 1925 mm + verlengstuk	1050 & 1925 mm + voetplaat
3 - Effen paneel	900 mm	1800 mm	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetplaat
4 - Effen paneel	1200 mm	1800 mm	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetplaat
5 - Effen paneel met decoratieve groeven bovenaan	900 mm	1800 mm	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetplaat
6 - Effen paneel met decoratieve groeven bovenaan	1200 mm	1800 mm	Rood, titaangrijs & leisteengrijs	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetplaat

HORIZEN VEILIGHEIDSGLASPANELEN

Geef uw project een moderne touch met één van onze veiligheidsglaspanelen. De panelen conform EN 12150 zijn zeer resistent tegen buiging en schokken. De glaspanelen zijn beschikbaar in 4 uitvoeringen:

Transparant: volledig doorzichtig glas

Mat: volledig matglas (ondoorzichtig)


Alpha: matglas, met 2 of 4 doorzichtige stroken

Beta: matglas, naar boven toe steeds meer doorzichtig

De HoriZen glaspanelen hebben een dikte van 8 mm. Speciale paneelmaten kunnen op verzoek gemaakt worden (enkel vierkante & rechthoekige panelen in kleinere maten).



Transparant



Mat




Alpha



Beta

Type	Breedte paneel	Hoogte paneel	Afmeting klem paal in beton	Afmeting klem paal met voetstuk
1 - Alle uitvoeringen in glas	900 mm	900 mm	1050 mm + verlengstuk	1050 mm + voetstuk
2 & 5 - Alle uitvoeringen in glas	900 mm	1800/900 mm (schuin) - links of rechts	1050 & 1925 + verlengstuk	1050 & 1925 + voetstuk
3 - Alle uitvoeringen in glas	1200 mm	1800 mm	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetstuk
4 - Alle uitvoeringen in glas	900 mm	1800 mm	1925 mm + verlengstuk	1925 mm + voetstuk

Beschikbare uitvoeringen HoriZen Veiligheidsglas

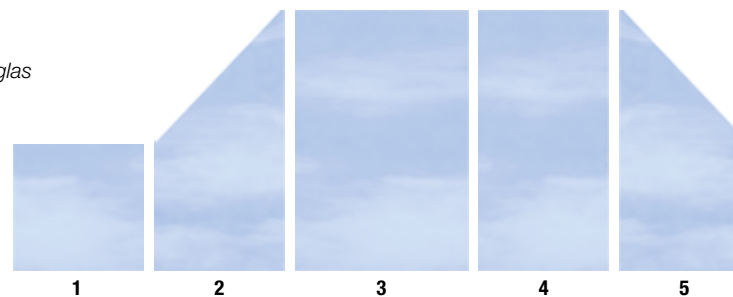

HoriZen®


HORIZEN COMPOSITET DESIGN ALU PANEEL

Dit privacypaneel van Compositet XL-planken is voormonteerbaar in een aluminium kader. Er is geen onderhoud vereist. Een speciaal stalen paal-systeem is beschikbaar met een eenvoudig bevestigingssysteem. Het paneel is gemonteerd in een aluminium kader met zilveren coating. De metalen panelen worden geïnstalleerd met een eenvoudig bevestigingssysteem op met polyester gecoate vierkante metalen paal van 70 x 70 mm. De paal is beschikbaar in verschillende lengtes voor installatie in beton of op een vloer en verkrijgbaar in 2 standaardkleuren: antraciet en zilver.



zand **antraciet**

Beschikbare uitvoeringen HoriZen Compositet Alu Design

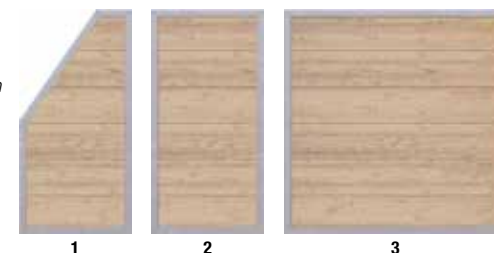

planken beschikbare kleuren	afmetingen paneel* breedte x hoogte mm	Hoogte afsluiting mm	Combineerbare palen Vierkante metalen palen 70 x 70mm	
			te betonneren mm	met gelaste voetplaat mm
antraciet	900 x 1800/900, schuin (1)	hoogte van de afgeschuinde panelen 900	1500	1050
	900 x 1800 (2) 1800 x 1800 (3)	hoogte van de panelen 1800		
zand	900 x 1800/900, schuin (1)	hoogte van de afgeschuinde panelen 900	2400	1950
	900 x 1800 (2) 1800 x 1800 (3)	hoogte van de panelen 1800		

* Panelen met niet-standaardafmetingen kunnen op verzoek gemaakt worden (enkel rechthoekige panelen): Paneelbreedte: min. 400 mm Paneelhoogte: min. 300 mm max. 1800 mm

Toebehoren

- roestvrijstalen schroeven en haken voor bevestiging van het paneel aan de metalen paal
- windanker



windanker

Paal

- polyester gecoate vierkante stalen paal van 70 x 70 mm
- beschikbaar in verschillende lengtes voor installatie in beton of op een vloer
- verkrijgbaar in 2 kleuren: antraciet en zilver




metal paal


HORIZEN SQUADRA ALU PANEEL

Dit semi-doorzichtige paneel met verticaal gemonteerde aluminium profielen (90 x 10 mm) zorgt voor een modern en discreet privacy- of voortuinpaneel. Horizontale aluminium profielen (15,5 x 50 mm) zijn gemonteerd op één zijde van het paneel. Het aluminium paneel is polyester geplastificeerd en is licht, maar toch sterk en corrosiebestendig. Te installeren met metalen platen. Er is geen onderhoud vereist. De panelen hebben een verschillende vóór- en achterkant.

Beschikbare uitvoeringen HoriZen Squadra Alu paneel



lichtgrijs antraciet



privacy paneel



lage afsluiting

type afsluiting	planken beschikbare kleuren	afmetingen paneel breedte x hoogte mm	Hoogte afsluiting mm	Combineerbare palen Vierkante metalen palen 70 x 70mm	
				te betonneren mm	met gelaste voetplaat mm
privacy paneel	lichtgrijs antraciet	1800 x 1800*	1800	2400	1950
lage afsluiting		1800 x 900**	900	1500	1050

* Niet-standaardafmetingen: op aanvraag
 Paneelbreedte: min. 200 mm - max. 2000 mm
 Paneelhoogte: min. 910 mm - max. 2000 mm

** Niet-standaardafmetingen: op aanvraag
 Paneelbreedte: min. 200 mm - max. 2000 mm
 Paneelhoogte: min. 500 mm - max. 2000 mm

Toebehoren

- roestvrijstalen schroeven en haken voor bevestiging van het paneel aan de metalen paal
- windanker



Paal

- polyester gecoate vierkante stalen paal van 70 x 70 mm
- beschikbaar in verschillende lengtes voor installatie in beton of op een vloer
- verkrijgbaar in 2 kleuren: antraciet en zilver



metalen paal

Productoverzicht

Draad op rollen

Pantanet®

4 TYPES ROLLEN PANTANET

- gelast gaas, gepuntlast en achteraf geplastificeerd
- kleur: groen BF6073, Pantanet Family en Pantanet Essential eveneens verkrijgbaar in antracietgrijs BF7016M

PANTANET® PROTECT

- maas: 5x5 cm
- horizontale draad: 2,50 mm
- verticale draad: 2,20 mm

rolhoogte (m)	rollengte (m)
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25
2,03	25



Pantanet Protect

Pantanet Family



Pantanet Essential

Pantanet Light

Kleur



enkel voor
Pantanet Family en Pantanet Essential

Plasitor®

VIKANT VLECHTWERK / GEPLASTIFICEERD

Boven- en onderaan het vlechtwerk worden de draaduiteinden omgeplooid en in elkaar gehaakt.

TYPE 45/2,45 – 3,50 MM

- maas: 45 mm
- draaddiameter: 2,45 - 3,50 mm
- kleur: groen BF6073

TYPE 50/2,00 – 3,00 MM

- maas: 50 mm
- draaddiameter: 2,00 – 3,00 mm
- kleur: groen BF6073 of zwart BF3090



Kleur



enkel voor
type 50/3,00

maas (mm)	draad Ø (mm)	rolhoogte (m)	rollengte (m)	kleur
45	2,45/3,50	3,00	12,5	BF 6073
45	2,45/3,50	4,00	12,5	BF 6073
50	2,00/3,00	1,00	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,25	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,50	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,80	25	BF 6073
50	2,00/3,00	2,00	25	BF 6073
50	2,00/3,00	2,50	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,00	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,25	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,50	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,80	25	BF 3090
50	2,00/3,00	2,00	25	BF 3090
50	2,00/3,00	2,50	25	BF 3090

PANTANET® FAMILY

- maas: 10x5 cm
- horizontale draad: 2,50 mm
- verticale draad: 2,50 mm
- boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad
- eveneens beschikbaar in antracietgrijs BF7016M
- * enkel in groen BF6073

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,81*	10
1,02	10
1,22	10
0,61	25
0,81	25
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25
2,03	25

PANTANET® ESSENTIAL

- maas: 10x5 cm
- horizontale draad: 2,10 mm
- verticale draad: 2,20 mm
- bovenaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad
- * eveneens beschikbaar in antracietgrijs BF7016M

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,61	10
0,81	10
1,02	10
0,61	25
0,81	25
1,02*	25
1,22*	25
1,52*	25
1,83	25
2,03	25

PANTANET® LIGHT

- maas: 10x7,5 cm
- horizontale draad: 2,10 mm
- verticale draad: 2,10 mm

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,60	10
0,80	10
1,00	10
1,20	10
0,60	25
0,80	25
1,00	25
1,20	25
1,50	25




Ursus®

GEKNOOPT GAAS

ZINCALU

- geknoopt gaas
- Zincalu bedekking
- horizontale draaddiam.: 1,80 mm
- verticale draaddiam.: 1,85 mm
- zelfkantdraad ø 2,45 mm

Kleur

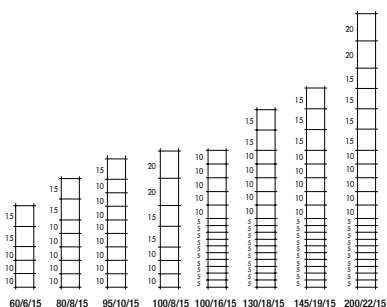

rolhoogte/aantal hor. dr./afstand tussen vert. dr. (cm)	rollengte (m)
60/6/15	50
80/8/15	50
95/10/15	50
100/8/15	50
100/16/15	50
130/11/15	50
130/18/15	50
145/19/15	50
200/22/15	50



Kleur



Bekacclip®

PALEN

Geprofileerde metalen palen van het Bekafor systeem, te combineren met alle types Pantanet

- Bekacclippalen ø 48 mm - wanddikte: 1,50 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antracietgrijs BF7016M of RAL6005

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)
0,61	48	1,10
0,81/1,02	48	1,50
1,22	48	1,70
1,52	48	2,00
1,83	48	2,30
2,03	48	2,50
1,83 + betonplaat	48	2,70
2,03 + betonplaat	48	3,00

TOEBEHOREN


Steunpaalbeugelset

- 2 sets per blister



paal Ø (mm)	steunpaal Ø (mm)
48	48

Cliptang




Spanvork



Clips

- polyamide groen/grijs
- 50 stuks per blister



Kleur



sommige types

Ronde professionele palen ≤ 2,7m

HOEK- EN SPANPALEN

- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- voorzien van 1 draadhouder
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	38	1,50	-	6005
1,20	48	1,75	-	6005
1,50	60	2,20	9005	6005
1,80	60	2,50	9005	6005
2,00	60	2,70	9005	6005

TUSSENPALEN

- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- voorzien van 1 draadhouder
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	38	1,50	-	6005
1,20	38	1,75	-	6005
1,50	42	2,10	-	6005
1,50	48	2,10	9005	6005
1,80	48	2,40	9005	6005
2,00	48	2,60	9005	6005

STEUNPALEN

- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- schuin afgezaagd aan 1 zijde onder een hoek van 45°
- geleverd met hoekvijs voor bevestiging aan de ronde hoek- of spanpalen of aan de Bekaclippalen
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings- hoogte (m)	paaldiameter (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	38	1,50	-	6005
1,20	38	1,75	-	6005
1,50	38	2,20	9005	6005
1,80/2,00	38	2,70	9005	6005

BOVENBUIS


- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: groen RAL6005, zwart RAL9005

omschrijving

ø = 42 mm - lengte 6 m




TOEBEHOREN




Eindstuk voor bovenbuis

- scharnierdop ø 42 mm
- beugel (volgens diameter hoekpaal)
- bout (inox)



Kopstuk voor bovenbuis

- aluminium, ø 48 of ø 60 mm
- aluminium + geplastificeerd, ø 48 of ø 60 mm



Verbindingsstuk voor bovenbuis

- aluminium, lengte 15 cm



Kleur




Bekafor® Essential

Draaipoort


ENKELE POORT

- gelast kader uit vierkante buis met ingelast gelast gaas met maas 10x5 cm en draaddiameter 4 mm
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen ø 60 mm, 1 doos met alle toebehoren + beugels ø 60 mm om het Bekafor Classic paneel aan de poortpaal te bevestigen.
- kleur: groen RAL6005, antracietgrijs

breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)
1,00	1,00	1050	1110	1170
1,00	1,20	1050	1110	1170
1,00	1,50	1050	1110	1170
1,00	1,80	1050	1110	1170



Enkele draaipoort



Dubbele draaipoort

Kleur



Bekafor® Classic

Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT

- Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast (vanaf h. 1,73 m: pinnen naar boven gericht)
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels + beugels, ø 60 mm om het Bekafor **Classic** paneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs

breedte (m)	hoogte (m)	kleur	kleur
1,00	1,03	6005	antracietgrijs
1,00	1,23	6005	antracietgrijs
1,00	1,53	6005	antracietgrijs
1,00	1,73	6005	antracietgrijs
1,00	2,03	6005	antracietgrijs

- afmeting tussen de poortpalen: 1040 mm
- afmeting center/center: 1100 mm
- afmeting overmeten: 1160 mm

DUBBELE DRAAIPOORT

- Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast (vanaf h. 1,73 m: pinnen naar boven gericht)
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels, grondgrendel en grondplaat + beugels ø 60 mm om het Bekafor **Classic** paneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs

breedte (m)	hoogte (m)	kleur	kleur
3,00	1,03	6005	antracietgrijs
3,00	1,23	6005	antracietgrijs
3,00	1,53	6005	antracietgrijs
3,00	1,73	6005	antracietgrijs
3,00	2,03	6005	antracietgrijs

- afmeting tussen de poortpalen: 3035 mm
- afmeting center/center: 3095 mm
- afmeting overmeten: 3155 mm



Bekafor® Collfort

POORTVULLING

- gebruik van een set Collfort latten voor Bekafor panelen (cfr. p. 51) maar de horizontale trapeziumlat inkorten



Enkele draaipoort



Dubbele draaipoort

Kleur



Fortinet®

Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT

- Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast; de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas
- kleur: groen RAL6005 of zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
- anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester)
- de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
- geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels.

Muurbevestiging

- hulpstuk om een draaipoort rechtstreeks tegen een muur te bevestigen.
- combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk
- kleur : zwarte kunststof



breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)	ø poortpalen (mm)
1,00	0,75	920	980	1040	60
1,00*	0,95	920	980	1040	60
1,00*	1,15	920	980	1040	60
1,00*	1,45	924	1000	1076	76
1,00*	1,75	924	1000	1076	76
1,00*	1,95	924	1000	1076	76
1,25	0,95	1170	1230	1290	60
1,25	1,15	1170	1230	1290	60
1,25	1,45	1174	1250	1326	76
1,25	1,75	1174	1250	1326	76
1,25	1,95	1174	1250	1326	76

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

Bij combinatie van poortdelen zijn eveneens mogelijk: enkele poorten van 1,50 en 2,00 m

DUBBELE DRAAIPOORT

- Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas
- kleur: zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
- anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester)
- de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
- geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 2 sleutels, grondgrendel en grondplaat.
- poorttypes 300x175/195 en 400x175/195 hebben een aangepast grendelsysteem en vierkante poortpalen.

breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)	ø poortpalen (mm)
3,00*	0,95	2894	2970	3046	76
3,00*	1,15	2894	2970	3046	76
3,00*	1,45	2894	2970	3046	76
3,00*	1,75	2890	2970	3050	□80 x 80
3,00*	1,95	2890	2970	3050	□80 x 80
4,00	0,95	3894	3970	4046	76
4,00	1,15	3894	3970	4046	76
4,00	1,45	3894	3970	4046	76
4,00	1,75	3890	3970	4050	□80 x 80
4,00	1,95	3890	3970	4050	□80 x 80

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

Bij combinatie van poortdelen zijn eveneens mogelijk: dubbele poorten van 2 m; 2,25 m; 2,50 m; 2,75 m; 3,25 m; 3,50 m

Termen

- Afmeting tussen de palen = de vrije doorgang
- Afmeting center/center = de afstand gemeten van het midden van de ene poortpaal tot het midden van de andere poortpaal
- Afmeting overmeten = de totale breedte van de geplaatste poort (incl. poortpalen)




Enkele draaiport

Decofor®

Draaiport

Kleur



Dubbele draaiport

ENKELE DRAAIPOORT

- Decofor Arco draaiport in zwarte uitvoering, met vierkante palen en boldop is een perfect alternatief voor smeedwerk.
- enkele en dubbele draaiport beschikbaar
- kleur: zwart RAL9005
- geleverd met scharnieren en sluitsysteem. (klemmen om paneel aan poortpaneel te bevestigen zijn apart te bestellen)

breedte (m)	hoogte* (m)	afmeting tss palen (mm)
1,12	1,08	1040
1,12	1,28	1040
1,12	1,48	1040
1,12	1,88	1040

DUBBELE DRAAIPOORT

breedte (m)	hoogte* (m)	afmeting tss palen (mm)
3,72	1,08	3620
3,72	1,28	3620
3,72	1,48	3620
3,72	1,88	3620

* poorthoogte = hoogte midden van de poort



CreaZen®

Draaiport

Kleur



ENKELE DRAAIPOORT

- het poortkader bestaat uit stalen buizen van 60 x 40 mm die aan beide zijden aan het CreaZen-paneel gelast zijn.
- thermisch verzinkt en achteraf polyester geplastificeerd
- poortvulling bestaat uit een spijlenpaneel CreaZen bestaande uit vierkante spijlen van 20 x 20 mm en 2 rechthoekige buizen van 40 x 20 mm
- geleverd met 2 poortpalen en toebehoren (slot met roestvrijstalen afdekplaat, symmetrische Europese cylinder met 3 sleutels, scharnieren, krukken, slotaanslag)
- kleur: antraciet RAL7016

breedte (m)	hoogte (m)	Paallengte (installatie in beton) (m)	Afstand tussen palen (center/center) (m)	Totale breedte (m)
1,20	1,00	1,60	1,34	1,44
	1,20	1,80		
	1,50	2,10		
	1,70	2,30		
	2,00	2,60		

DUBBELE DRAAIPOORT

- het poortkader bestaat uit stalen buizen van 60 x 40 mm die aan beide zijden aan het CreaZen-paneel gelast zijn.
- thermisch verzinkt en achteraf polyester geplastificeerd
- poortvulling bestaat uit een spijlenpaneel CreaZen bestaande uit vierkante spijlen van 20 x 20 mm en 2 rechthoekige buizen van 40 x 20 mm
- geleverd met 2 poortpalen en toebehoren (slot met roestvrijstalen afdekplaat, symmetrische Europese cylinder met 3 sleutels, scharnieren, krukken, slotaanslag)
- kleur: antraciet RAL7016

breedte (m)	hoogte (m)	Paallengte (installatie in beton) (m)	Afstand tussen palen (center/center) (m)	Totale breedte (m)
4,00	1,00	1,60	4,18	4,30
	1,20	1,80		
	1,50	2,10		
	1,70	2,30		
	2,00	2,60		



voorzijde achterzijde

Enkele draaipoort



Dubbele draaipoort
(enkel op aanvraag)

HoriZen®

Draaipoort

STANDAARD ENKELE DRAAIPOORT

- het poortkader bestaat uit aluminium en heeft profielen van 60 x 40 mm in verstekconstructie
- polyestercoating in antraciet of zilver
- voor de poortvulling kan men kiezen uit:

HoriZen Composiet

- Classic (zand, amandel, antraciet & grijs)
- XL (antraciet & grijs)
- Platinum (bruin & grijs)

HoriZen Aluminium

- Classic (antraciet & zilver)

- geleverd met set van 2 poortpalen met stalen profiel van 80 x 80 mm, thermisch verzinkt en met polyester gecoat in antraciet of zilver. De poortpalen hebben een lengte van 2550 mm en zijn geschikt voor de installatie in beton.
- de enkele draaipoorten hebben een standaardafmeting van 900 x 1800 mm en een max. vleugelhoogte van 1800 mm

Toebehoren

- ingebouwd slot, compatibel met elk soort cilinder
- 2 decoratieve aluminium krukparen: kruk/kruk of kruk/knop
- U-profiel om Composiet en Aluminium planken rechtstreeks aan de paalpoorten te bevestigen (beschikbaar in antraciet en zilver)



slot kruk/kruk kruk/knop U-profiel

invulling	type	beschikbare kleuren planken	beschikbare kleuren poortkader	beschikbare kleuren poortpalen	vleugel- breedte mm	vleugel- hoogte mm	afstand tussen palen (center / center) mm	vereiste ruimte mm
Composiet	Classic	antraciet grijs amandel zand	antraciet zilver	antraciet zilver	980	1800	1090	1170
	Platinum	grijs bruin						
	XL	antraciet grijs						
Aluminium	Classic	antraciet zilver						

DUBBELE DRAAIPOORT (OP AANVRAAG)

- het poortkader bestaat uit gelast staal met profielen van 60 x 40 mm en is thermisch verzinkt en met polyester gecoat in antraciet of zilver
- geanodiseerd aluminium met polyester gecoate profielen om de invullingen vast te houden
- de dubbele draaipoorten hebben een maximale dubbele vleugelbreedte van 3600 mm en een maximale vleugelhoogte van 1800 mm
- asymmetrische vleugelbreedtes zijn mogelijk

Egidia®

Draaiport

Kleur



ENKELE DRAAIPOORT

- Er zijn 3 mogelijke poorttypes met 3 verschillende invullingen:
Egidia M50 met gelast gaas 50 x 50 x 4 mm, eveneens beschikbaar in voorgemonteerde uitvoering
Egidia SQ20 met gelaste spijlen van 20 x 20 mm
Egidia 3D met gelast 3D invulpaneel
- Kader: Vierkante buis 40 x 40 x 1,5 mm, recht op recht gelast
- Poortpalen: 60 x 60 x 1,5 mm tot paallengte 1,70 m
 60 x 60 x 2,0 mm paallengte 2,0 en 2,5 m
- Bedekking: Poortvleugels en palen zijn verzinkt en polyester geplastificeerd
- Kleuren: groen RAL6005, antraciet RAL7016 (Egidia M50: ook leverbaar in zwart RAL 9005)



Egidia M50 draaiport



Egidia SQ20 draaiport



Egidia 3D draaiport



Egidia M50 voorgemonteerde draaiport

Nominale breedte m	Nominale hoogte m	Lengte poortpalen m	Vrije doorgang m	Afstand palen c/c m	SQ20*	3D	M50
1,20	1,00	1,70	1,083	1,24	x	-	x**
	1,20	2,00			x	-	x**
	1,40	2,10			-	-	-
	1,50	2,30			x	x	x**
	1,60	2,30			-	-	-
	1,70	2,50			x	x	x**
	1,80	2,50			x	-	-
	2,00	2,70			x	x	x**
1,50	1,00	1,70	1,433	1,59	x	-	x
	1,20	2,00			x	-	x
	1,40	2,10			-	-	-
	1,50	2,30			x	x	x
	1,60	2,30			-	-	-
	1,70	2,50			x	x	x
	1,80	2,50			x	-	-
	2,00	2,70			x	x	x

* De afstand tussen de verticale spijlen in het frame van de poortvleugel is 110 mm


** Egidia M50 enkele draaiport van 1,20 m: eveneens verkrijgbaar in voorgemonteerde uitvoering

DUBBELE DRAAIPOORT

- Er zijn 3 mogelijke poorttypes met 3 verschillende invullingen:
Egidia M50 met gelast gaas 50 x 50 x 4 mm
Egidia SQ20 met gelaste spijlen van 20 x 20 mm
Egidia 3D met gelast 3D invulpaneel
- Kader: Vierkante buis 40 x 40 x 1,5 mm, recht op recht gelast
- Poortpalen: 60 x 60 x 1,5 mm tot paallengte 1,70 m
 60 x 60 x 2,0 mm paallengte 2,0 en 2,5 m
- Bedekking: Poortvleugels en palen zijn verzinkt en polyester geplastificeerd
- Kleuren: groen RAL6005, antraciet RAL7016 (Egidia M50: ook leverbaar in zwart RAL 9005)

Nominale breedte m	Nominale hoogte m	Lengte poortpalen m	Vrije doorgang m	Afstand palen c/c m	SQ20*	3D	M50
2,40 (2 x 1,20)	1,00	1,70	2,166	2,38	x	-	x
	1,20	2,00			x	-	x
	1,40	2,10			-	-	-
	1,50	2,30			x	x	x
	1,60	2,30			-	-	-
	1,70	2,50			x	x	x
	1,80	2,50			x	-	-
	2,00	2,70			x	x	x
2,70 (1,20 + 1,50)	1,00	1,70	2,516	2,73	x	-	x
	1,20	2,00			x	-	x
	1,40	2,10			-	-	-
	1,50	2,30			x	x	x
	1,60	2,30			-	-	-
	1,70	2,50			x	x	x
	1,80	2,50			x	-	-
	2,00	2,70			x	x	x
3,00 (2 x 1,50)	1,00	1,70	2,866	3,08	x	-	x
	1,20	2,00			x	-	x
	1,40	2,10			-	-	-
	1,50	2,30			x	x	x
	1,60	2,30			-	-	-
	1,70	2,50			x	x	x
	1,80	2,50			x	-	-
	2,00	2,70			x	x	x

* Dubbele draaiporten zijn een combinatie van de bestaande enkele draaiporten



Egidia M50 draaiporten



Egidia SQ20 draaiporten



Egidia 3D draaiporten



Enkele draaipoort

Kleur



Zenturo® Super Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT

- kader gelast uit vierkante buis 40x40 mm
- Zenturo Super paneel is op het poortkader gelast
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels + beugels ø 60 mm om Zenturopaneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: Antraciet grijs BF 7016M

breedte (m)	hoogte (m)	afstand tuss. poortpalen (mm)	kleur
1,00	0,955	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,255	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,555	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,705	1090	grijs BF 7016M
1,00	2,005	1090	grijs BF 7016M

Muurbevestiging

- hulpstuk om een draaipoort rechtstreeks tegen een muur of rechthoekige Zenturo paal te bevestigen.
- combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk
- kleur : zwarte kunststof



Noodzakelijke toebehoren voor draad op rollen

Vraag onze gedetailleerde installatiebrochure of ga naar www.betafence.nl of www.betafence.be en bekijk de installatie filmpjes (bij de betreffende producten).

SPANNERS



type	kleur	kleur	kleur
nr. 2	groen RAL 6005	-	vuurverzinkt
nr. 3	groen RAL 6005	zwart RAL 9005	vuurverzinkt
nr. 4	groen RAL 6005	-	vuurverzinkt

SPANBEUGELS



- geplastificeerd (polyester) op verzinkt
- kleur: groen RAL6005

omschrijving
type 40 mm
type 50 mm
type 60 mm

SPANDRAAD

type	Ø (mm)	kleur
D 33* (100 m)	2,20 - 3,30	groen BF 6073
D 37 (50 m)	2,70 - 3,50	groen BF 6073
D 37 (100 m)	2,70 - 3,50	groen BF 6073
(100 m)	2,50 - 3,60	zwart BF 3090

* Niet-standaard beschikbaar in Nederland

BINDDRAAD



type	Ø (mm)	kleur
D 18 (100 m)	1,20 - 1,80	groen BF 6073
D 18 (10 m)	1,20 - 1,80	groen BF 6073
D 24 (100 m)	1,60 - 2,00	groen BF 6073
D 18 (100 m)	1,20 - 1,80	zwart BF 3090
D 24 (100 m)	1,60 - 2,00	zwart BF 3090


SPANSTAVEN



- ø 8 mm
- geplastificeerd op verzinkt
- met dop gemonteerd

lengte in m	kleur	kleur
0,85	groen BF 6073	-
1,05	groen BF 6073	zwart BF 3090
1,30	groen BF 6073	zwart BF 3090
1,55	groen BF 6073	zwart BF 3090
1,85	groen BF 6073	zwart BF 3090
2,05	groen BF 6073	zwart BF 3090
3,05	groen BF 6073	-

BETONPLAATHOUDER VOOR RONDE EN BEKACLIIPALEN*



- grijs 7030
- voor ronde en Bekacclip palen
- geschikt voor betonplaten van maximum 40 mm dikte

type	Ø (mm)	hoogte (cm)
dia 38	38	20
dia 48	48	20

* Niet beschikbaar in Nederland




Arcoflor®

PANELEN VOOR KLIMPLANTEN

- verzinkte en geplastificeerde gelaste panelen
- horizontale draaddiameter: 2,95 mm
- verticale draaddiameter: 2,95 mm
- maas 5x5 cm
- kleur: groen BF6073

hoogte (m)	breedte (m)
0,61	1,52
0,81	1,52
1,02	1,52



Panofix®

AFSTANDHOUDER

- groene of antracietgrijze afstandshouder (2 cm) + klemstuk + schroef + plug

type	opmaak
L 20 G	6 stuks / zakje

Kleur



Wasdroog-systemen

Kleur



TUINWASPAAL

- ronde paal met metalen T-stuk, voorzien van 4 gaten voor waslijndraad
- verzinkt geplastificeerd
- kleur: groen RAL6005
- kleur: zwart RAL9005

paallengte (m)	breedte (m)
2,45	0,585

WASLIJNDRAAD D 34

- type D34
- geplastificeerd
- kleur: wit RAL1088

draad Ø (mm)	rollengte (m)
3,40	30



WASLIJNKABEL MC 34

- type MC 34
- 7x4x0,175 mm
- geplastificeerd
- kleur: doorschijnend groen RAL8062

draad Ø (mm)	rollengte (m)
3,40	30
3,40	60





Schans- korven

Kleur



- maasbreedte: 76,2x76,2 mm
- draaddiameter: 3,00 mm of 4,50 mm
- spiraaldiameter: 3,00 mm
- diameter spananker: 5,00 mm
- diameter verbindingspen: 4,00 mm
- coating: Zincalu Ultra

L x B x H (mm)	Draaddiameter (mm)	Spiralen (st)	Spanankers (st)
500 x 500 x 500	3,00	0,46m:12	2
1000 x 500 x 500	3,00	0,46m:8/1,00m:4	2
2000 x 500 x 750	3,00	0,46m:6/1,00m:8/0,762m:6	8
2000 x 500 x 1000	3,00	0,46m:6/1,00m:14	8
500 x 500 x 500	4,50	0,46m:12	2
1000 x 500 x 500	4,50	0,46m:8/1,00m:4	2
2000 x 500 x 1000	4,50	0,46m:6/1,00m:4	8
1000 x 300 x 750	4,50	1,00m:4/0,762m:4/0,30m:4	4
2000 x 300 x 1000	4,50	0,30m:6/1,00m:14	8
2000 x 300 x 750	4,50	0,30m:6/1,00m:8/0,762m:6	8

Productoverzicht

Diversen




Kleur



Bricorollen

uitvoering	draad Ø (mm)	rollengte (m)
verzinkt	1,00	50
verzinkt	1,25	25
groen 6073	0,80/1,25	50
groen 6073	1,10/1,60	25
twistem	0,40	50



Kleur



Multistick

PAALTJE

- geplastificeerd paaltje voor diverse toepassingen
- voorzien van speciale dop
- kleur: groen RAL6005


draad Ø (mm)	paallengte (m)
18	0,75
18	1,00
18	1,25
18	1,50
18	1,75

Hexanet®



HEXANET® Trigalv


- zeskantig vlechtwerk, zwaar verzinkt gaas volgens EN 10244-2 klasse A



HEXANET® Plastic

- zeskantig vlechtwerk, geplastificeerd
- kleur:
 - groen BF6073
 - type 25/1,0 mm x 50 cm, rollengte 25 m

Casanet®



CASANET® Verzinkt

- gepuntlast gaas, achteraf verzinkt



CASANET® Plastic

- gepuntlast gaas, geplastificeerd
- kleur:
 - groen BF6073
 - type 12,5 x 12,5/0,9 mm x 100 cm, rollengte 25 m: eveneens in zwart BF3090

TOEBEHOREN


Casanet® Tang & Clips



specificatie	verpakking
tang - type DIA-65	1 tang / blister
clips - type 8x1 mm	± 150 stuks / blister

HUIS


Hobby & decoratie



Hexanet® Trigalv

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	0,7	0,7
rolhoogte (cm)	50	100
rollengte (m)	25	25


Venster- en balkonbescherming



Casanet® Plastic


maas (mm)	12,7
draaddiameter (mm)	0,9
rolhoogte (cm)	100
rollengte (m)	5

Hobby & doe het zelf



Hexanet® Trigalv

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	0,7	0,7
rolhoogte (cm)	50	50
rollengte (m)	3	10



Casanet® Verzinkt

maas (mm)	6,3	12,7	12,7	12,7	12,7
draaddiameter (mm)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
rolhoogte (cm)	50	50	50	50	100
rollengte (m)	5	5	10	25	25

TUIN

Moestuין



Hexanet® Plastic

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	1,1	1,1
rolhoogte (cm)	50	50
rollengte (m)	10	25

Klimplanten



Casanet® Plastic


maas (mm)	19
draaddiameter (mm)	1,0
rolhoogte (cm)	50
rollengte (m)	5



Hexanet® Plastic

maas (mm)	25
draaddiameter (mm)	1,2
rolhoogte (cm)	50
rollengte (m)	10

Bloemen



Casanet® Plastic

maas (mm)	12,7	12,7	12,7
draaddiameter (mm)	0,9	0,9	0,9
rolhoogte (cm)	50	50	50
rollengte (m)	5	10	25



Hexanet® Plastic

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	1,1	1,1
rolhoogte (cm)	100	100
rollengte (m)	10	25

Tuinbescherming



Hexanet® Plastic

maas (mm)	25	25	25	25
draaddiameter (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2
rolhoogte (cm)	50	100	100	75
rollengte (m)	25	10	25	25

Hexanet® Trigalv



maas (mm)	25	25	25
draaddiameter (mm)	0,8	0,8	0,8
rolhoogte (cm)	50	50	75
rollengte (m)	25	50	50

Productoverzicht

Diversen


DIEREN

Konijnen



Casanet® Verzinkt


maas (mm)	19
draaddiameter (mm)	1,40
rolhoogte (cm)	61
rollengte (m)	10



Hexanet® Trigalv

maas (mm)	25	25
draaddiameter (mm)	0,8	0,8
rolhoogte (cm)	50	50
rollengte (m)	10	5


Kippen



Hexanet® Trigalv


maas (mm)	25	25	25
draaddiameter (mm)	0,8	0,8	0,8
rolhoogte (cm)	100	100	100
rollengte (m)	10	25	50

Kleine vogels



Casanet® Verzinkt & Plastic

maas (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7
draaddiameter (mm)	0,65	0,65	0,9	0,9
rolhoogte (cm)	100	100	100	100
rollengte (m)	5	10	10	25



Hexanet® Trigalv

maas (mm)	13
draaddiameter (mm)	0,7
rolhoogte (cm)	100
rollengte (m)	10


Grote vogels



Casanet® Verzinkt

maas (mm)	19	19
draaddiameter (mm)	1,40	1,40
rolhoogte (cm)	101	101
rollengte (m)	5	25

Neerhofvogels



Hexanet® Trigalv

maas (mm)	50	50	50	50
draaddiameter (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0
rolhoogte (cm)	50	100	150	200
rollengte (m)	50	50	50	50



Vooraleer je naar de Betafence verdeler gaat, kan je al een aantal zaken goed voorbereiden.

- Maak eerst een plattegrondtekening van jouw tuin. Het blokjespatroon hiernaast kan je gebruiken om jouw aantekeningen op schaal te maken.
- Duid daarop de grond aan waar de omheining komt. Zet duidelijk in jouw tekening waar je poortjes wenst en waar de paaltjes komen te staan.
Afstand tussen palen bij rollen: ± 3 m
Afstand tussen palen bij panelen: ± 2 m
- Meet de totale afstand. Vergeet ook niet de hoogte van jouw afrastering te bepalen.
- Om je te helpen met jouw berekeningen heeft Betafence handige berekeningsmodules op www.betafence.com geplaatst. Deze zijn te vinden bij de desbetreffende producten
- Wanneer je al deze gegevens hebt, kan je straks bij jouw verdeler vlot jouw bestelling doornemen.

Je kan de Betafence verkoopsadressen van alle verdelers op onze website www.betafence.be of www.betafence.nl raadplegen.

Wens je meer info?

Bel +32 (56) 73 47 47 of contacteer ons via het contactformulier op www.betafence.be of www.betafence.nl

SCHAAL: 1 cm = 1 m of 1 cm = 5 m



Betafence garantie

Kwaliteit: een zeer concreet begrip

Betafence investeert voortdurend in kwaliteit, en dit in alle fasen van het productieproces. We hebben drie belangrijke kwaliteitsdoelstellingen:

- De volledige tevredenheid van onze klanten
- Efficiënt beheren van onze belangrijkste processen
- Voortdurend verbeteren

Verschillende certificaten (ISO 9001,...) garanderen dat onze klanten steeds zeker kunnen zijn van de hoogste kwaliteit van de systemen die we leveren.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence gecontroleerd?

De productkwaliteit wordt constant geëvalueerd. De strenge kwaliteitsvereisten van onze coatings verzekeren een lange levensduur. Onze zinkcoatings en eigen Zincalu® coatings en plastic-coatings beantwoorden aan de hoogste standaards in de markt.

- Zoutneveltest: max. 10 mm hechtingsverlies na 1000 uur zoutnevel, getest volgens de norm ISO 9227
- Test van Kesternich(SO₂ test) voor polyester bedekking: max. 10 mm hechtingsverlies na 25 cycli, getest volgens de norm ISO 3231
- UV-testen voor PVC en polyester coatings simuleren de weerstand tegen degradatie door zonlicht, vochtigheid en temperatuur en zijn getest volgens de norm ISO 11507.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence geconcretiseerd?

Betafence geeft een standaard garantie van maar liefst 10 jaar op de meeste consumentenproducten. De specifieke garantie per product vind je op betafence.be of betafence.nl (rubriek: kwaliteit)



Betafence, Securing What Matters

Publieke sector & Industriële sites

Volgens de behoeftes van de klant, ontwikkelt, produceert en verkoopt Betafence veiligheidsoplossingen.

Betafence combineert de beste afrasteringssystemen met toegangscontrole en detectiesystemen.

Betafence Belgium NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34 b
B-8550 Zwevegem

T +32 (0)56 73 47 47
F +32 (0)56 73 45 45
www.betafence.nl
www.betafence.be

Betafence is wereldwijd marktleider in fysieke afrasteringssystemen, toegangscontrole, detectiesystemen en schanskorven.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Betafence Holding.

Wijzigingen in het assortiment en de producten voorbehouden.

08/2019

